
# ELEMENTY KOMINÓW JEDNOŚCIENNYCH

## do kotłów z zamkniętą komorą spalania

| NAZWA WYROBU | | SYMBOL |
|---|---|---|
| **RURA** | $L_1$=1 mb | SX-TJ...RS |
| | $L_2$=0,5 mb | SX-TJ...RS0,5 |
| | $L_3$=0,25 mb | SX-TJ...RS0,25 |
| **RURA NIERDZEWNA** | $L_1$=1 mb | SX-TJN...RS |
| | $L_2$=0,5 mb | SX-TJN...RS0,5 |
| | $L_3$=0,25 mb | SX-TJN...RS0,25 |

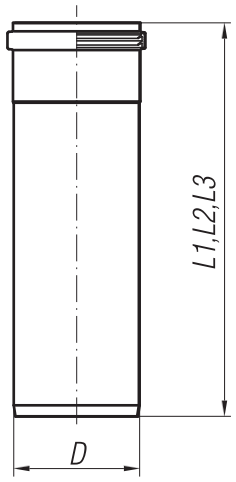


**Zastosowanie:**

służy do budowania systemu powietrznego lub spalinowego o żądanej długości

**Tabela wymiarów**

| Średnica | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø110 |
|---|---|---|---|---|
| D [mm], wyróżnik | 60 | 80 | 100 | 110 |


SP. Z O.O. SpiroFlex®

*39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl*