
# ELEMENTY KOMINÓW JEDNOŚCIENNYCH

## do kotłów z zamkniętą komorą spalania

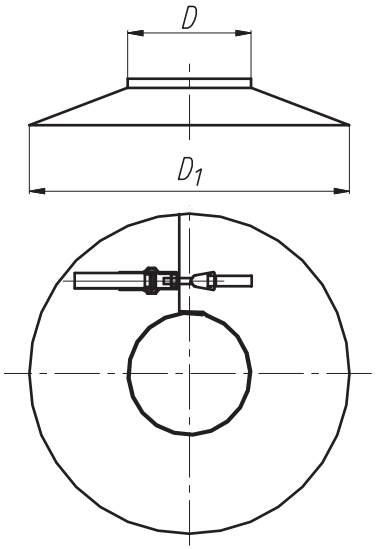


| NAZWA WYROBU | SYMBOL |
|---|---|
| **OSŁONA** | **SX-TJ...OS** |

**Zastosowanie:**

zabezpiecza otwór wokół systemu spalinowego w przepuście dachowym przed opadami atmosferycznymi

**Tabela wymiarów**

| Średnica | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø110 |
|---|---|---|---|---|
| D [mm], wyróżnik | 60 | 80 | 100 | 110 |
| D1 [mm] | 160 | 210 | 260 | 290 |

SP. Z O.O. SpiroFlex®

*39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl*