
ELEMENTY KOMINÓW DWUŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania

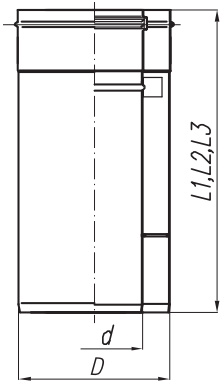

NAZWA WYROBU		SYMBOL
RURA DWUŚCIENNA	**L_1=1 mb**	**SX-TD.../...R**
	L_2=0,5 mb	**SX-TD.../...R0,5**
	L_3=0,25 mb	**SX-TD.../...R0,25**
RURA DWUŚCIENNA BIAŁA	**L_1=1 mb**	**SX-TD.../...RB**
	L_2=0,5 mb	**SX-TD.../...RB0,5**
	L_3=0,25 mb	**SX-TD.../...RB0,25**
RURA DWUŚCIENNA NIERDZEWNA	**L_1=1 mb**	**SX-TDN.../...R**
	L_2=0,5 mb	**SX-TDN.../...R0,5**
	L_3=0,25 mb	**SX-TDN.../...R0,25**

Zastosowanie:

służy do budowania systemu powietrzno-spalinowego o żądanej długości

Tabela wymiarów

Średnica komina	Ø60/100	Ø80/125	Ø100/150	Ø110/150
D [mm]	100	125	150	150
d [mm]	60	80	100	110

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl