
ELEMENTY KOMINÓW DWUŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania



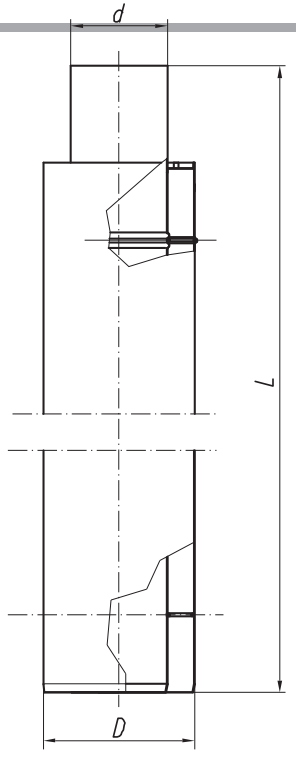

NAZWA WYROBU	SYMBOL
RURA WYLOTOWA DWUŚCIENNA, L=1mb	**SX-TD.../...RW**
RURA WYLOTOWA DWUŚCIENNA BIAŁA, L=0,83 mb	**SX-TD.../...RWB**
RURA WYLOTOWA DWUŚCIENNA NIERDZ., L=1mb	**SX-TDN.../...RW**

Zastosowanie:

element kończący system powietrzno-spalinowy

Tabela wymiarów

Średnica komina	Ø60/100	Ø80/125	Ø100/150	Ø110/150
D [mm]	100	125	150	150
d [mm]	60	80	100	110

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl