
ELEMENTY KOMINÓW DWUŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania

NAZWA WYROBU	SYMBOL
TRÓJNIK DWUŚCIENNY Z DEKLEM	**SX-TD.../...TD**
TRÓJNIK DWUŚCIENNY Z DEKLEM BIAŁY	**SX-TD.../...TDB**
TRÓJNIK DWUŚCIENNY Z DEKLEM NIERDZ.	**SX-TDN.../...TD**

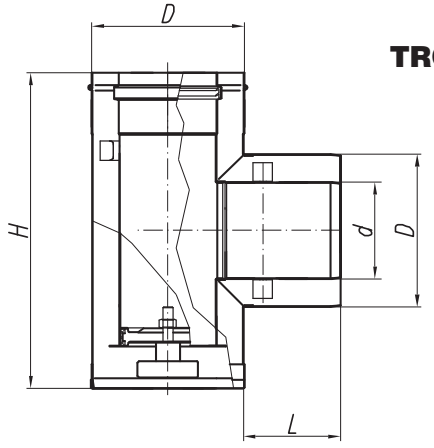

Zastosowanie:

montowany na wyjściu z kotła, służy jako otwór rewizyjny do kontrolowania czopucha

Tabela wymiarów

Średnica komina	Ø60/100	Ø80/125	Ø100/150	Ø110/150
D [mm]	100	125	150	150
d [mm]	60	80	100	110
L [mm]	80	80	80	80
H [mm]	250	250	280	280

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl