

ELEMENTY KOMINÓW DWUŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania

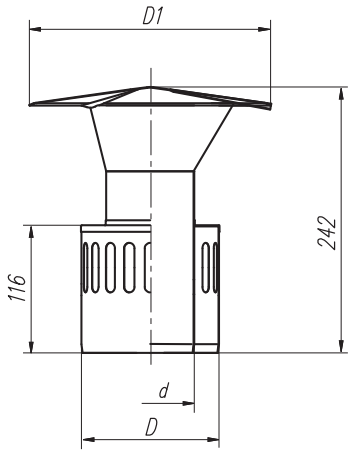

NAZWA WYROBU	SYMBOL
WYWIEWKA DWUŚCIENNA 1	**SX-TD.../...W1**
WYWIEWKA DWUŚCIENNA NIERDZEWNA 1	**SX-TDN.../...W1**
WYWIEWKA DWUŚCIENNA 2	**SX-TD.../...W2**
WYWIEWKA DWUŚCIENNA NIERDZEWNA 2	**SX-TDN.../...W2**



Zastosowanie:

służy do zabezpieczenia wylotu komina przed opadami atmosferycznymi

Tabela wymiarów

Średnica komina	Ø60/100	Ø80/125	Ø100/150	Ø110/150
D [mm]	100	125	150	150
d [mm]	60	80	100	110
D1 [mm]	185	185	218	218

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl