
# ELEMENTY KOMINÓW DWUŚCIENNYCH

## do kotłów z zamkniętą komorą spalania

| NAZWA WYROBU | SYMBOL |
|---|---|

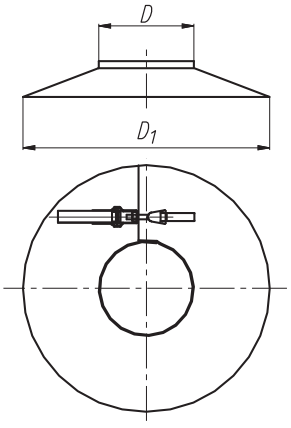


**OSŁONA** **SX-TD.../...OS**

**OSŁONA BIAŁA** **SX-TD.../...OSB**

**Zastosowanie:**

zabezpiecza otwór wokół komina w przepuście dachowym przed opadami atmosferycznymi

**Tabela wymiarów**

| Średnica komina | Ø60/100 | Ø80/125 | Ø100/150 | Ø110/150 |
|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 100 | 125 | 150 | 150 |
| D1 [mm] | 260 | 330 | 390 | 390 |

SP. Z O.O. SpiroFlex®

*39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl*