KARTA TECHNICZNA WYROBU: Przewód gazowy
SUPER EURO: typ FPGS, zakończenia 00B



- Max. ciśnienie robocze: 0,5 bara
- Temperatura użytkowa: 60°C
- Promień gięcia: nieograniczony
- Zalecany minimalny promień gięcia w czasie użytkowania: 50 mm
- Przepustowość nominalna: 1,6 m^3/h wg PN-EN 14800
- Odporność na ogień: 650°C / 30min
- Reakcja na ogień: Klasa B-s1, d0
- Rodzaj gazu: E; Ls; Lw; P; B; B/P

Ogólna charakterystyka wyrobu:

Elastyczny przewód gazowy zgodny z nową europejską normą PN-EN 14800 z dodatkowym płaszczem z tworzywa sztucznego.
Zewnętrzny oplot siatkowy wykonany jest ze stali nierdzewnej i chroni on wewnętrzną rurę karbowaną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Typ1 – nieograniczony promień zginania według PN EN-14800.

Długość przewodu (L=(…) +/-20mm)**:** 0,50 m ; 0,75 m ; 1,00 m ; 1,25 m ; 1,50 m ; 2,00 m.

Przeznaczenie i zakres stosowania:


Przewód przeznaczony do podłączenia urządzeń zasilanych paliwami gazowymi, do instalacji gazowych - szczególnie kuchni i kuchenek gazowych.
Urządzenia mogą być ruchome - z możliwością przesuwania, lub zamontowane na stałe.
Przewód jest przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p-poż (w miejscach objętych przepisami dotyczącymi reakcji na ogień).
Przewód można używać bez ograniczeń czasowych pod warunkiem zachowania szczelności.
Zastosowanie: do urządzeń o mocy do 20KW dla gazów ziemnych oraz do 27 KW dla gazów skroplonych.

Podstawowe dokumenty:

Certyfikat zgodności z EN-14800 nr E-30-00401-10
Deklaracja zgodności nr: 1/2010/FPGS
Jednostka certyfikująca: Strojirensky Zakusebni Ustav, s. p. Brno – Czechy
Numer jednostki certyfikującej 1015.
Znak CE

Informacje dodatkowe:

Wymiar pod klucz: nakrętka połączenia obrotowego Rp1/2" 24mm

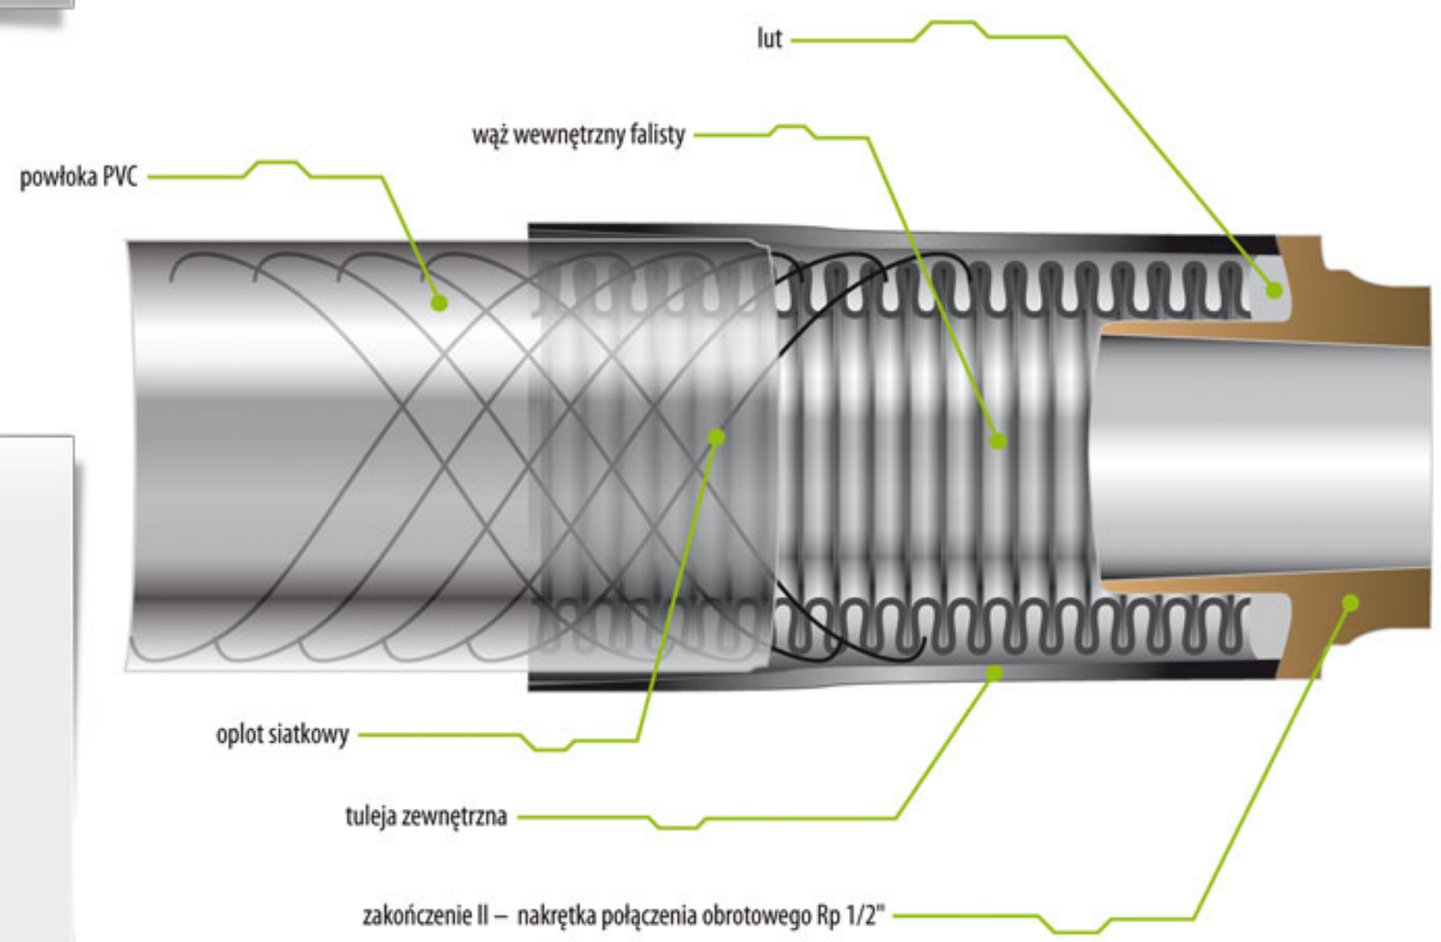

- Wąż wewnętrzny falisty:
  - Materiał: 1.4541
  - Średnica wewnętrzna: DN 12
- Oplot siatkowy:
  - Materiał: 1.4301
- Zakończenie I – rękojeść z wtykiem szybkozłącza:
  - Materiał wtyku: mosiądz
  - Pokrycie: powłoka niklowa
  - Materiał rękojeści: poliamid
- Zakończenie II – nakrętka połączenia obrotowego Rp 1/2":
  - Materiał: mosiądz
  - Pokrycie: powłoka niklowa
- Powłoka PVC:
  - Grubość powłoki: 0,5 – 1,0 mm

Uwaga:
Połączenie obrotowe umożliwia obrót przewodu bez utraty szczelności.

FAMAS S.A.
90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl