
hydraulic
# Luxus



## elektryczny przepływowy podgrzewacz wody


## Najważniejsze zalety



**Miedziane grzałki**
Niezawodna technologia wykonania grzałek gwarantuje najwyższą trwałość, odporność na pęcherze powietrza i zanieczyszczenia zawarte w wodzie.



**Przełącznik mocy**
Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.



**Automatyczne załączanie 2 stopni mocy**
Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.




**Zawór regulacyjny**
Zawór umożliwia ograniczenie maksymalnego przepływu w celu uzyskania właściwej temperatury wody.




**Nowoczesne wzornictwo**

## Zastosowanie




12-15kW



od 18kW

## Dane techniczne

| Typ podgrzewacza | | KDH Luxus hydraulic | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Napięcie znamionowe | | 400V 3~ | | | | | |
| Nominalny pobór prądu | A | 3x13,0 | 3x17,3 | 3x21,7 | 3x26,0 | 3x30,3 | 3x34,6 |
| Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | A | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych | $mm^2$ | 4x1,5 | 4x2,5 | | 4x4 | | 4x6 |
| Wydajność przy przyroście temp. wody o 30°C | l/min | 4,3 | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 10,1 | 11,6 |
| Ciśnienie wody zasilającej | MPa | 0,15 ÷ 0,6 | | | | | |
| Wymiary | mm | 440 x 245 x 120 | | | | | |
| Masa | kg | ~ 5,1 | | | | | |
| Przyłącza wodne | | Gw 1/2'' | | | | | |
| Rozstaw króćców | mm | ~100 | | | | | |
| Stopień ochrony | | IP 25 | | | | | |

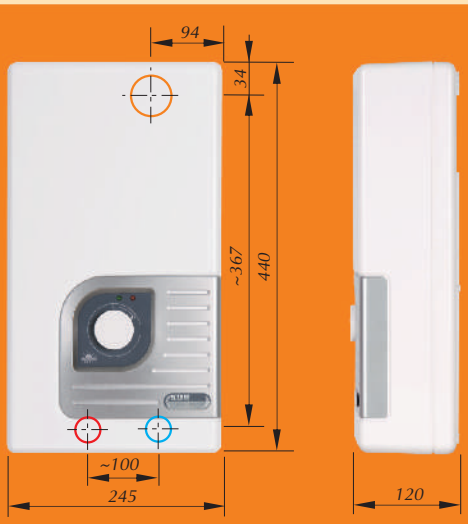




infolinia: 0801 011 225