
SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

LA22 - 30

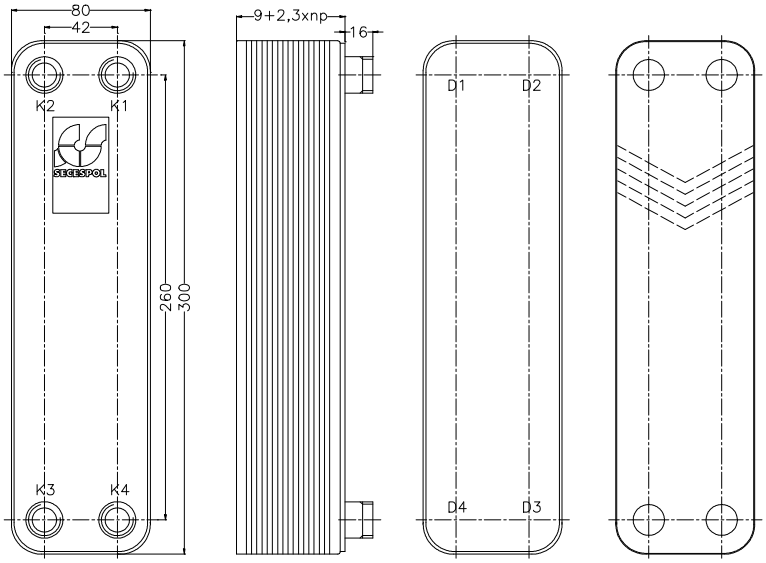

np - Całk. liczba płyt

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie	
lut miedziany	3,0 MPa
lut niklowy	1,6 MPa
Max. temperatura	
lut miedziany	230 deg.C
lut niklowy	350 deg.C
Min. temperatura	
lut miedziany	-195 deg.C
lut niklowy	-160 deg.C

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwprądzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepła	
typ	Płyta karbowana
wielkość	0,6 m2
Objętość str. gorącej	0,5 l
Objętość str. zimnej	0,5 l
Waga	3,4 kg
Całk. liczba płyt	31

ŚWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów:
PED 97/23/EC

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1, K2, K3, K4:

G 1/2"	gwint wew.
G 1/2", G 3/4"	gwint zew.
D wew.: 18; 22 mm	do wlutowania

MATERIAŁY:

Pow. wymiany ciepła	316L [316Ti, 321, 304]
Przył. gwintowane	316L [316Ti, 321, 304]
Przył. do wlutowania	316L [316Ti, 321, 304]
Lut	Cu99.95B, Ni

SeCeS-Pol Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdańsk Polska
tel.: +48 58 5523287, fax: +48 58 5521412, info@secespol.pl, www.secespol.pl