
Slim


elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody




Zastosowanie




20-30-40 litrów




30-40 litrów



50-60 litrów



80 litrów

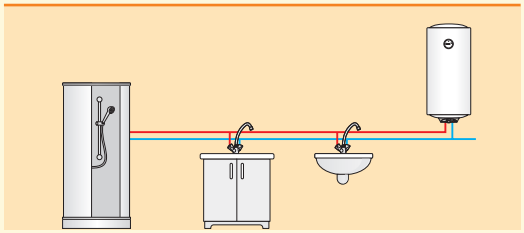


80 litrów

Ogrzewacz Slim został specjalnie skonstruowany z myślą o montażu w niedużych pomieszczeniach.
Dzięki zmniejszonej do 36 cm szerokości zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne bojlery.

Zastosowanie blachy stalowej pokrytej ceramiczną emalią zapewnia wysoką trwałość ogrzewacza. **Emalia nanoszona jest metodą proszkową przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, która gwarantuje precyzyjne i równomierne pokrycie zbiornika.**

Izolacja termiczna wykonana z grubej warstwy zagęszczonej pianki poliuretanowej ogranicza straty cieplne i minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

Zastosowana w ogrzewaczu anoda magnezowa tworzy dodatkowe aktywne zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i zwiększa jego trwałość.

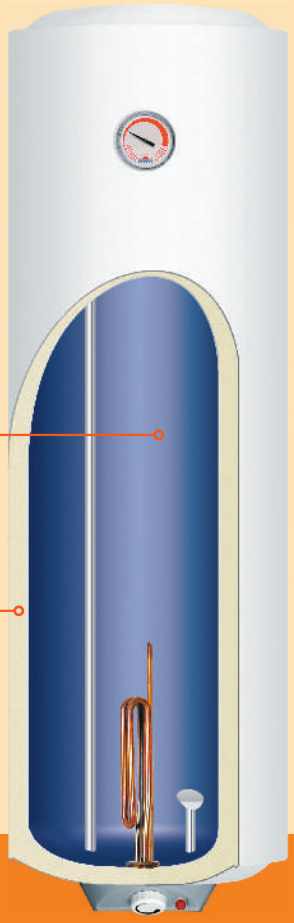

tylko 36 cm szerokości



20 litrów 30 litrów 40 litrów 50 litrów 60 litrów 80 litrów

Dane techniczne

Typ podgrzewacza		OSV Slim					
Pojemność	l	20	30	40	50	60	80
Moc / napięcie znamionowe		1500W / 230V ~					
Zakres regulacji temperatury	°C	7 - 77					
Czas nagrzewania Δt=40°C	h	0,63	0,94	1,25	1,6	2,0	2,6
Dobowe straty energii	kWh/24h	0,50	0,57	0,63	0,70	0,76	0,82
Wysokość	mm	427	519	689	809	927	1167
Rozstaw króćców	mm	110					
Średnica króćców		Gz 1/2"					
Stopień ochrony		IP 24					

infolinia: 0801 011 225