elektryczny grzejnik łazienkowy

2012



model CLASSIC 750 W








szczegółowy opis na stronie 17

PROSTA


w formie, wdzięczna w wyrazie, całkowicie elektryczna. Stworzy bardzo przyjazny klimat w Twojej kuchni lub łazience.

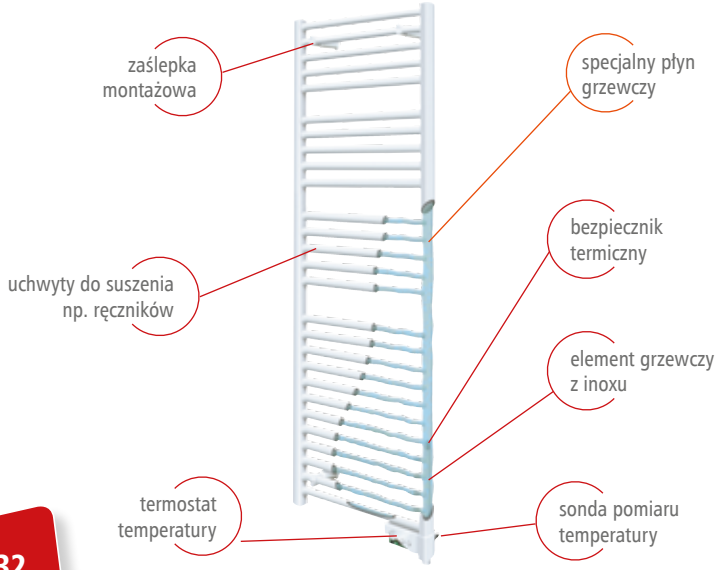

plusy produktu

- elektroniczny termostat temperatury
- duża powierzchnia wymiany ciepła
- FLUIDE specjalny płyn grzewczy
- funkcja TURBO

DOSTĘPNE MOCE

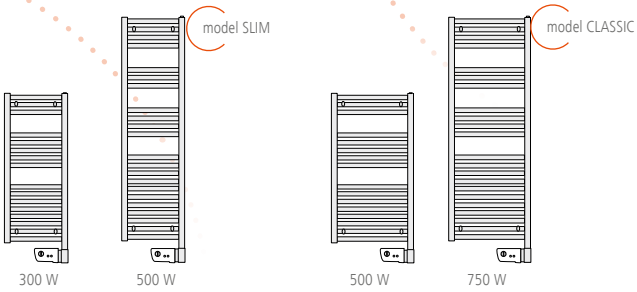



OPIS PRODUKTU

- grzałka nurkowa wykonana z inoxu (moc punktowa 4,3 W/cm²),
- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia,
- elektroniczny termostat temperatury:
  – 2 zakresy temperatur pracy:
  KOMFORT 15-29°C,
  EKO (wietrzenie pomieszczeń, wakacje, ferie zimowe, etc.),
  – amplituda <0,1°C,
  – tolerancja <1,5°C,
  – diody sygnalizujące określony tryb pracy,
  – pokrętło regulacji temperatury KOMFORT z funkcją EKO,
  – funkcja BOOST gwarantująca pracę ciągłą w czasie 24 godz.,
  – przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
  – blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
  – kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
- uchwyty mocujące urządzenie do ściany wraz z zaślepkami,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230V/50Hz.



SCHEMAT MONTAŻU



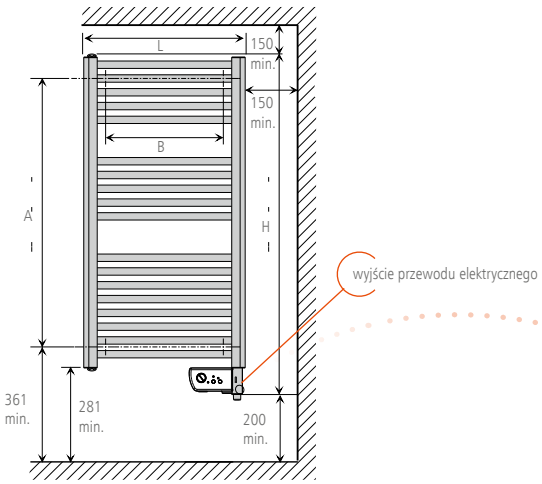

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

2012 model SLIM

moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
300	400 x 800 x 85	574	270	7	800	3 x 1	450	554
500	400 x 1250 x 85	1025	270	11	800	3 x 1	500	615

2012 model CLASSIC

moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
500	480 x 1013 x 85	779	350	12	800	3 x 1	490	603
750	480 x 1464 x 85	1230	350	17	800	3 x 1	550	677

Promotelec Vivrélec CE NF CAT.C Classe II