GRUPA ARMATURA



2012
GRUPA ARMATURA
90 lat

Cennik produktów

2012/2

GRUPA ARMATURA


Armatura sanitarna



Armatura wodna i gazowa



Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania

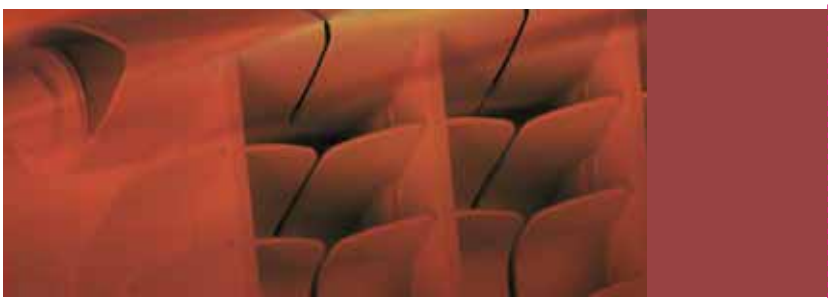

Armatura®
GRUPA ARMATURA

Cennik obowiązuje od 01.08.2012 r.

- Premium Class
- Royal Class
- Middle Class
- Basic Class
- Baterie specjalne
- Deszczownie i natryski
- Akcesoria

s. 05 – 164

- Zawory wypływowe
- Zawory kątowe
- Zawory przepływowe
- Zawory kulowe do wody
- Zawory zwrotne
- Części zamienne do zaworów
- Przyłącza elastyczne do wody
- Zawory i przyłącza gazowe

s. 165 – 202

- Grzejniki aluminowe
- Armatura centralnego ogrzewania
- Elementy złączne
- Lista sklepów patronackich **219**
- Wykaz autoryzowanych serwisantów **226**
- Polityka jakości / Atesty i certyfikaty / Opakowania / Ekspozytory **227**
- Regionalni kierownicy sprzedaży **231**
- Spis produktów według numeru indeksu **232**

s. 203 – 218

BATERIE 100 lat gwarancji na elementy odlewane

GRZEJNIKI 15 lat gwarancji

ZAWORY 5 lat gwarancji

90 lat tradycji

48 h serwis

Zapraszamy na naszą stronę **www.grupa-armatura.pl** – przyjazna struktura serwisu opracowana na bazie wyników badań przeprowadzonych z naszymi użytkownikami; atrakcyjna szata graficzna oddająca unikalny charakter produktów; zaawansowane wyszukiwanie skracające czas potrzebny na dotarcie do informacji.

www.grupa-armatura.pl

Cennik produktów

Informacja handlowa

Całość sprzedaży krajowej prowadzona jest poprzez sieć Autoryzowanych Odbiorców Armatury Kraków S.A. Pełną listę adresów znajdziecie Państwo na naszej stronie **www.grupa-armatura.pl.** Niniejszy cennik zawiera proponowane ceny netto w sprzedaży detalicznej. Stanowi on jedynie informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC. Dokument stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 KC.

Informacja o wyrobach

Zasadnicze części armatury wykonane są z mosiądzu. Węże natryskowe przy bateriach i zestawach natryskowych wykonane są z taśmy mosiężnej chromowanej chyba, że zaznaczono inaczej. Powierzchnie zewnętrzne baterii pokrywane są galwanicznie - dwuwarstwowo. Pierwszą warstwą jest nikiel, zaś warstwę dekoracyjną stanowią: chrom, chrom satynowy, patyna lub 24 karatowe złoto. Wszystkie baterie jednouchwytowe wyposażone są w ceramiczne regulatory przepływu. Wybrane rodziny baterii dwuuchwytowych wyposażone są w głowice ceramiczne. W bateriach stojących jednootworowych stosowane są przyłącza elastyczne w oplocie metalowym L=350 mm z gwintem G 3/8".

Warunki techniczne

Oferowane przez nas baterie i zawory przewidziane są do współpracy z wodą o ciśnieniu do 1,0 MPa i temp. do 90°C. Próba szczelności wykonywana jest przy ciśnieniu 1,6 MPa. Produkty są zgodne z wymogami norm PN-EN200: 2008, PN-M-75002: 1985 oraz PN-EN 817: 2008 tak pod względem wymiarów przyłączeniowych, jak i wymagań technicznych i materiałowych. Całość produkowanej przez nas armatury posiada atesty higieniczne, a na życzenie odbiorcy może być dostarczona „Deklaracja Zgodności" zgodna z Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z dnia 10.09.2004 r.

Wszystkie wyroby umieszczone w cenniku są znakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do powszechnego stosowania w budownictwie.

Armatura Kraków S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001. **Udzielamy 100 lat gwarancji na elementy odlewane baterii.**

Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do wyrobu.

Podane ceny są cenami katalogowymi netto i nie zawierają podatku VAT.
Podatek VAT wynosi 23%.



Armatura sanitarna

- Premium Class
- Royal Class
- Middle Class
- Basic Class
- Baterie specjalne
- Deszczownie i natryski
- Akcesoria

s. 05 – 164

- Informacje / *Informations* **6**

- Premium class
  - ametyst **18**
  - brylant **22**
  - cyrkon **25**
  - diament **32**
  - jantar **34**
  - korund **37**
  - kwarc **39**
  - malachit **43**
  - rubin **45**
  - baterie termostatyczne exclusive **49**
    mixers with thermostat exclusive
  - baterie zlewozmywakowe kuchenne **50**
    sink mixers kitchen
- Royal class
  - retro classic **52**
  - retro **57**
- Middle class
  - albit **62**
  - bazalt **65**
  - nefryt **68**
  - obsydian **73**
  - piryt **76**
  - rodon **80**
  - salit **83**
  - harmonic **86**
  - symetric **90**
  - baterie termostatyczne standard **95**
    mixers with thermostat standard
  - baterie termostatyczne classic **96**
    mixers with thermostat classic
- Basic class
  - baryt **97**
  - beryl **100**
  - ceramic **103**
  - standard **107**
- Baterie specjalne / *special mixers* **114**
- Deszczownie i natryski / *showers*
  - deszczownie / *rain gun showers* **117**
  - natryski przesuwne / *sliding showers* **118**
  - natryski punktowe / *rotary point showers* **125**
  - rączki natryskowe / *shower handles* **128**
  - węże natryskowe / *shower hoses* **136**
- Akcesoria / *accessories*
  - syfony / *siphons* **138**
  - spusty / *spouts* **141**
- Części zamienne
  - głowice **142**
  - ceramiczne regulatory **144**
  - przełączniki natrysku **146**
  - uchwyty **150**
  - wylewki **154**
  - elementy do wylewek i wylotów **155**
  - mimośrody i przyłącza **157**
  - rozety **159**
  - uszczelki **160**
  - elementy natrysków **161**
  - pozostałe **163**

Armatura sanitarna



Ze wszystkich elementów w łazience, baterie należą do urządzeń, z których korzystamy najczęściej, jednakże ich zadaniem nie jest tylko dostarczanie wody. Stanowią wiodący element wzorniczy mający wpływ na charakter naszej łazienki. Możemy się zdecydować na wybór nowoczesnych baterii, które mają podkreślić styl czystych minimalistycznych przestrzeni, po klasyczne baterie podkreślające wygląd pomieszczeń tradycyjnych i stylowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie te produkty – baterie jedno i dwuuchwytowe, termostatyczne, jedno i wielootworowe, w powłokach chromowanych, satynowych, złotych jak również patynowanych.

ERGONOMIA & DESIGN

Najważniejszym zadaniem jakie stawia się przed osobami odpowiedzialnymi za projektowanie jest połączenie ze sobą atrakcyjnego wyglądu produktu, jego walorów użytkowych oraz dostosowanie optymalnej technologii produkcji. Dokładamy wszelkich starań, aby żaden z tych elementów nie został pominięty. Ergonomia i design to cechy szczególnie ważne dla naszych Klientów. Zanim zapadnie decyzja o wdrożeniu baterii do produkcji wykonywane są prototypy, które poddawane są szczegółowym badaniom. Analizie poddawana jest atrakcyjność wyglądu i sprawdzany jest komfort obsługi. Dzięki temu naszym Klientom możemy zaoferować takie rozwiązania jak wyciągane i obrotowe wylewki, uchwyty przegubowe i przesuwne, możliwość indywidualnej regulacji wysokości natrysku.

The most important task set for persons responsible for designing, is combining the product attractive appearance, its application values and adjusting optimal production technology. We do our utmost not to omit any of these elements. Ergonomics and design are the features particularly important for our clients. Before deciding on implementing mixers into the manufacturing process, we make prototypes thoroughly tested. The analysis considers the appearance attractiveness and operation comfort. Due to this, we can offer our clients such solutions as pull-out and rotary spouts, jointed and sliding handles, individual shower height regulation.




Informacje techniczne / Informations

Schemat baterii jednouchwytowej stojącej / Layout of a standing-type single-handle mixer




Wydatek wody w baterii umywalkowej

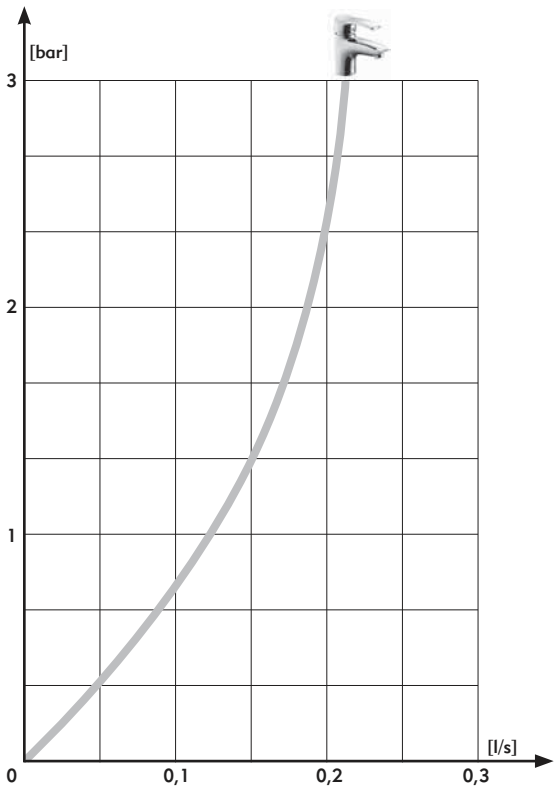


Informacje techniczne / Informations

Schemat baterii jednouchwytowej ściennej / Layout of a wall-mounted type single-handle mixer

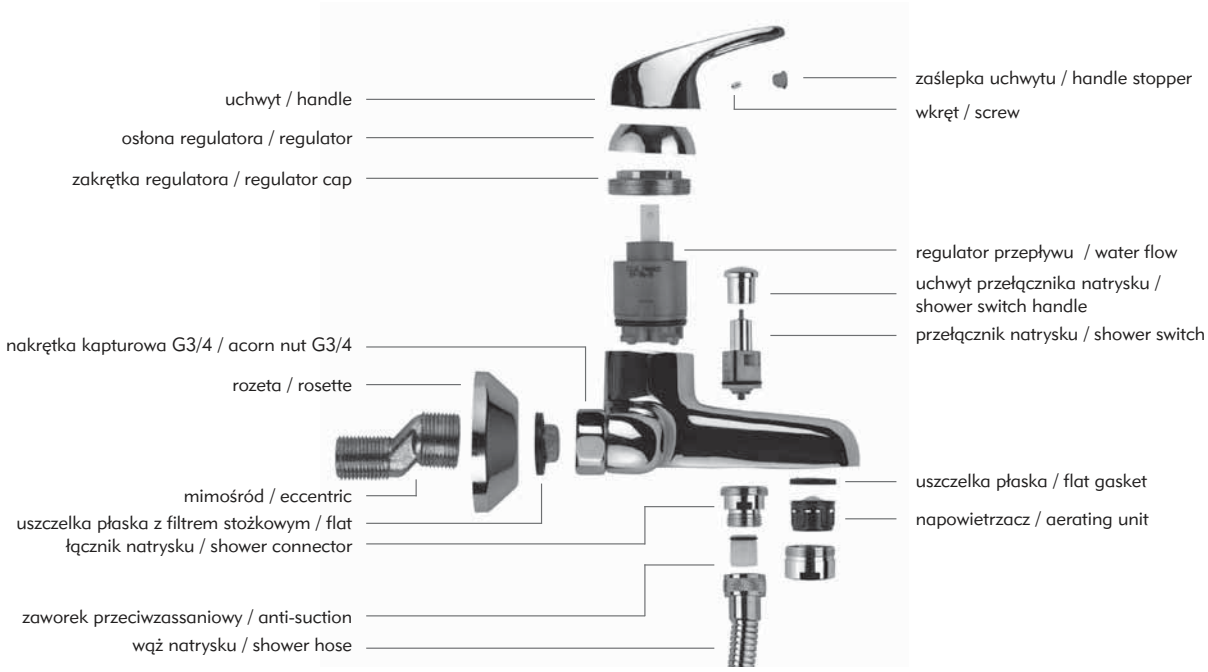

Wydatek wody w baterii wannowej z natryskiem

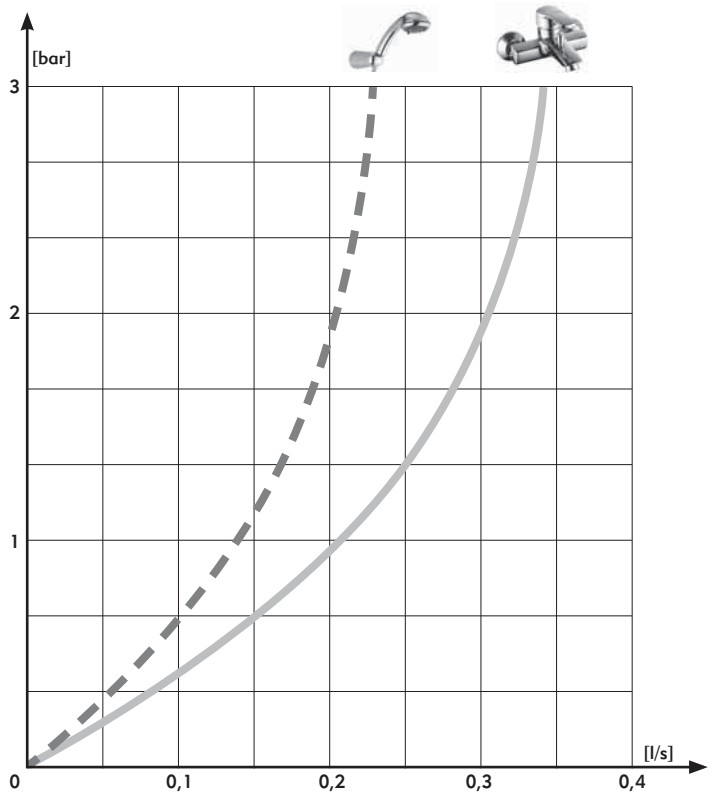


Informacje techniczne / Informations

Ceramiczne regulatory przepływu z regulowaną nastawą temperatury / ceramic water flow regulators with temperature control

Regulatory ceramiczne przepływu z regulowaną nastawą temperatury wody są nowoczesnymi elementami sterowania zapewniającymi doskonałą pracę oraz ekonomiczność eksploatacji baterii. Otrzymanie wody o oczekiwanej temperaturze jest pożądane zarówno w bateriach wannowych, natryskowych (zbyt gorąca kąpiel) oraz umywalkowo-zlewozmywakowych (zabezpieczenie przed oparzeniem małych dzieci i osób starszych). Do nastawienia pożądanej temperatury wody służy specjalny (czerwony) pierścień regulacji, znajdujący się na korpusie regulatora.

Ceramic water flow regulators with temperature control are a modern way of ensuring reliable operation and economy of mixer use. Obtaining water of a desired temperature is necessary for both bathtubs and shower mixers (avoiding too hot baths / shower) as well as for hand basin or kitchen sink mixers (to prevent small children or elderly people from getting scalded). Setting the appropriate water temperature is achieved using a special (red) regulating ring located in the regulator frame.



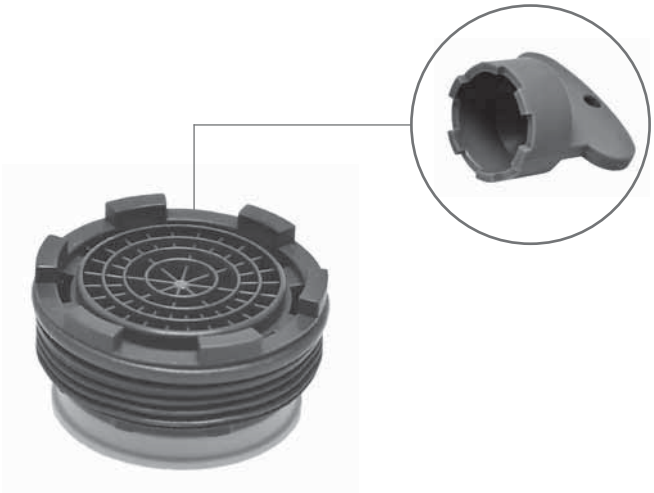

Woda, która nie chlapie / Water that does not splash

Napowietrzacz miesza wodę z powietrzem, dzięki czemu strumień wody jest wyjątkowo miękki, perlisty, co skutecznie ogranicza chlapanie.


The aerating unit mixes water with air, forming a soft and even flow that efficiently prevents the water from splashing.

Informacje techniczne / Informations

Super pomocny klucz! / Universal spanner!

Do każdej baterii z serii Premium Class dodajemy specjalny klucz z tworzywa sztucznego, który pozwala odkręcać napowietrzacz (bez ryzyka porysowania powłoki chromowej) lub zakrętkę regulatora.

Every mixer of the Premium Class series is delivered with a special plastic spanner enabling safe removal of the aerating unit (preventing the risk of scratching the chromium-plated surface) or the regulator cap.

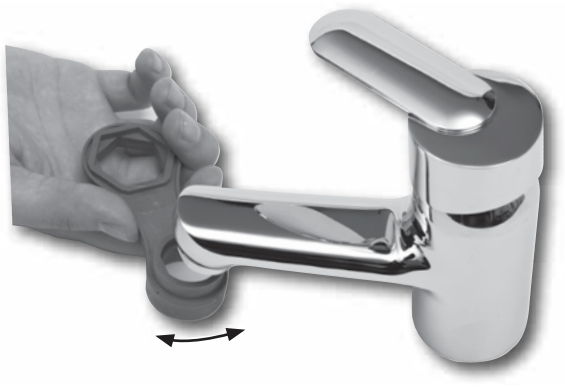

Klik-klak / Klik-klak

Spust Klik-Klak można otworzyć lub zamknąć naciskając grzybek spustu. To bardzo ciekawa propozycja w sytuacji kiedy nie można sterować grzybkiem spustu za pomocą cięgna. Doskonale nadaje się na przykład do ściennych baterii umywalkowych.

The KLIK-KLAK drain can be opened or closed by a simple press. It is a particularly interesting choice if the plug cannot be controlled by means of a tension member. It is perfectly suitable for wall-type hand basin mixers.



Cięgno / Tension member


Cięgno zamyka i otwiera grzybek spustu bez dotykania go. Wszystkie baterie z cięgnami posiadają w komplecie automatyczne grzybki spustu.

The tension member closes and opens the plug without touching it. All mixers with tension members are provided with automatic plugs.



Informacje techniczne / Informations

Schemat baterii dwuuchwytowej stojącej / Layout of a standing-type double-handle mixer

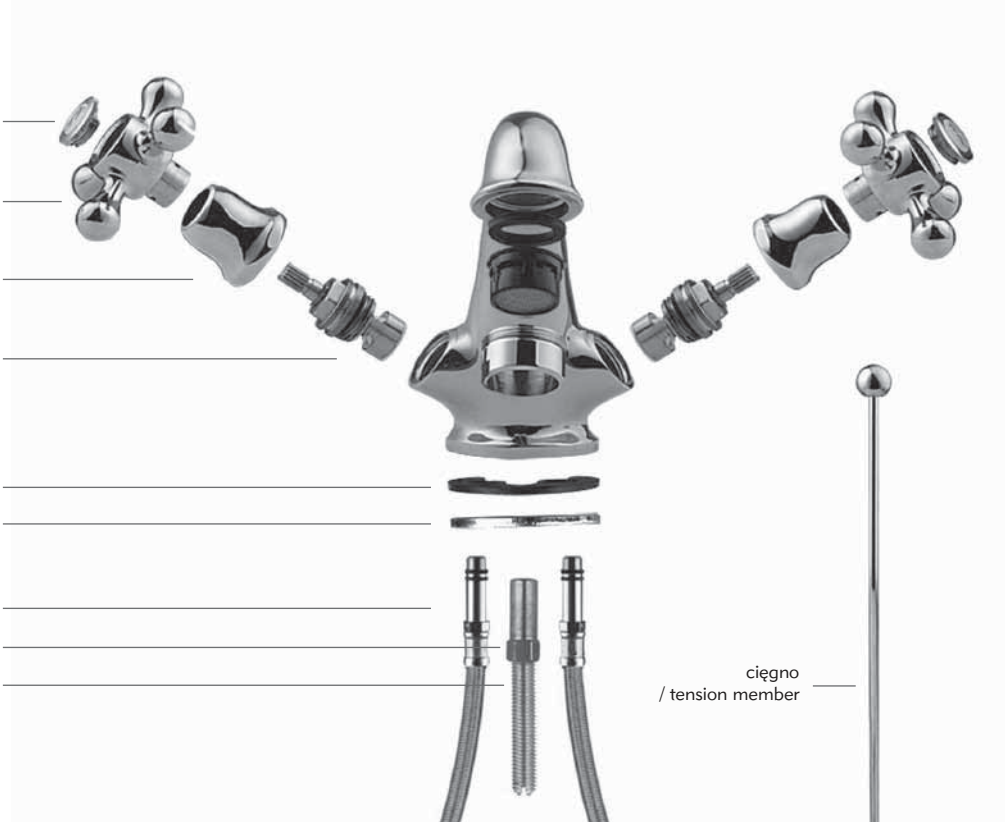

Głowica ceramiczna / Ceramic HEAD

Nasze baterie dwuuchwytowe wyposażone są w głowice ceramiczne, dzięki temu pracują bardzo precyzyjnie i lekko. Całkowite otwarcie następuje przy przekręceniu uchwytu baterii o około 90 stopni.

Our double-handle mixers are fitted with ceramic heads to give very precise and smooth operation. Complete opening is achieved by turning the knob through approx. 90 degrees.




głowica otwarta / head is open


głowica zamknięta / head is closed

Informacje techniczne / Informations

Blokada przełącznika prysznic/wanna / Shower/bathtub switch lock

Wystarczy pociągnąć grzybek przełącznika wanna/prysznic żeby przełączyć przepływ wody z wylewki na wąż prysznicowy. Po zamknięciu zaworu grzybek automatycznie wróci na swoją pozycję, dlatego po ponownym włączeniu woda będzie lała się do wanny, a nie na głowę zaskoczonego użytkownika. Gdyby jednak powstała konieczność zablokowania przepływu w pozycji prysznic wystarczy przekręcić grzybek o 90 stopni.


Simply pull the knob of the shower/bathtub unit to switch between water flow from the bath tap and the shower. On closing the tap, the knob automatically returns to its original position, and so next time the water is turned on, it will flow into the bathtub and not straight on the head of a surprised user. If, however, you need to lock the water flow in the shower position, you only have to turn the knob through 90 degrees.


grzybek przełącznika wanna/prysznic wraca na pozycje wanna automatyczznie po zamknięciu przepływu, jeśli zachodzi taka potrzeba można go łatwo obrócić blokując w pozycji prysznic

bathtub/shower switch knob automatically returns to the bathtub position after turning off the tap. However, if necessary, it can easily be turned to lock it in the shower position

zaworek blokuje cofanie się wody z prysznica po zamknięciu przepływu wody

a small valve blocks the water reflux from the shower after turning off the water flow

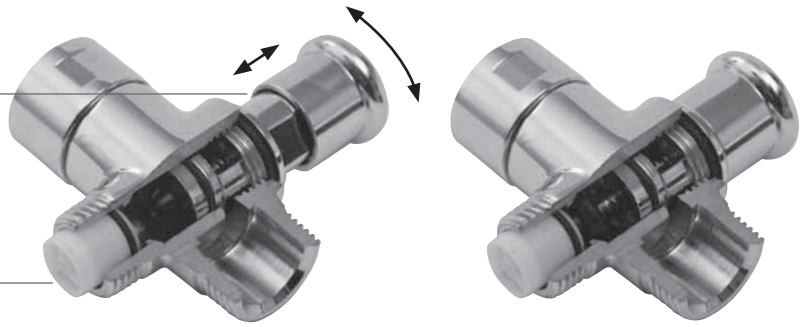

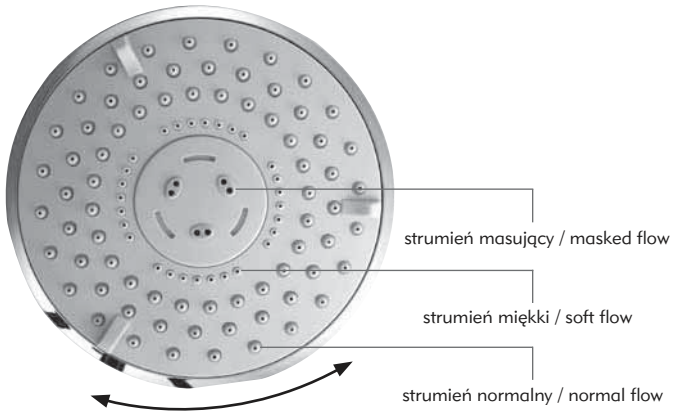


System natryskowy / Shower system

Rączka prysznicowa dużej średnicy, ze zmiennym strumieniem wody: normalnym, masującym i miękkim. Wyposażona, jak większość naszych natrysków, w samoczyszczące się praktyczne końcówki. Kamień nie będzie już problemem!


Large diameter shower handles featuring adjustable water flow: normal, masked and soft. It has, like most of our shower fixtures, practical self-cleaning ends to eliminate problems with scale!

Informacje techniczne / Informations

Schemat baterii termostatycznej / Thermostatic mixer diagram

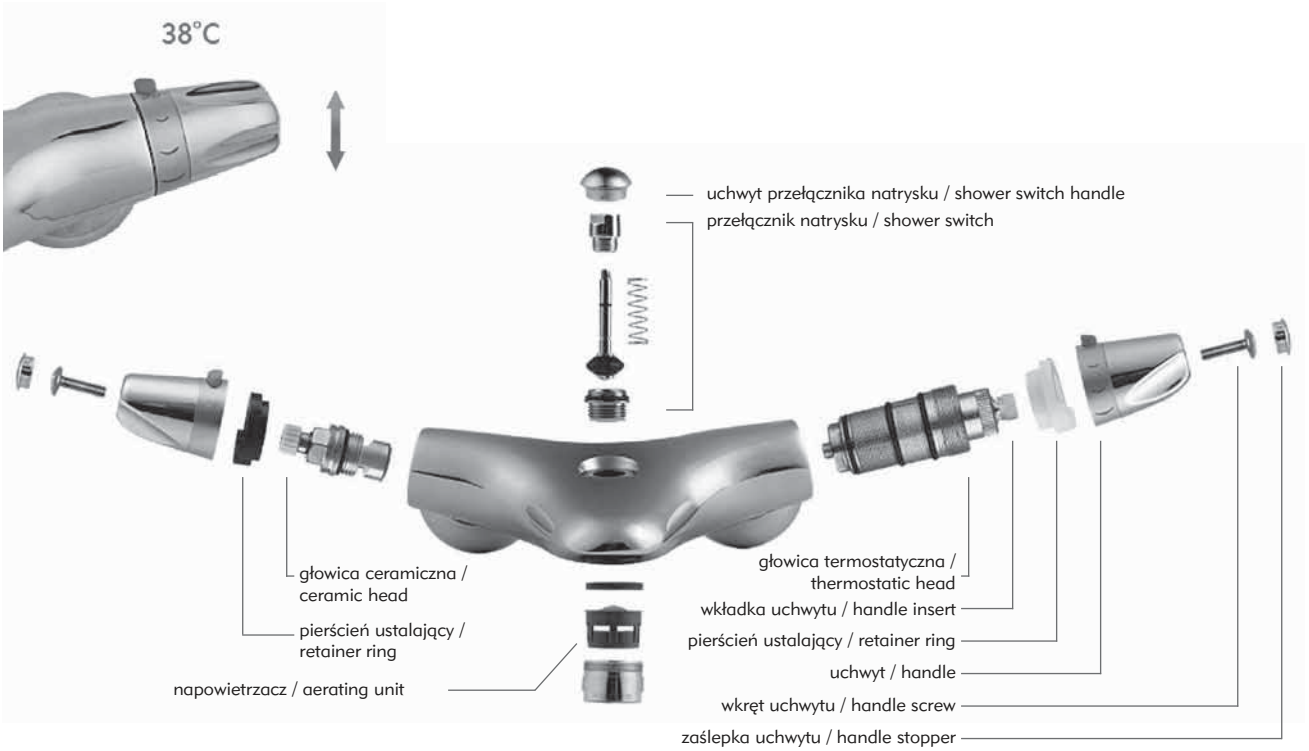

Mieszanie wody ciepłej i zimnej w baterii termostatycznej

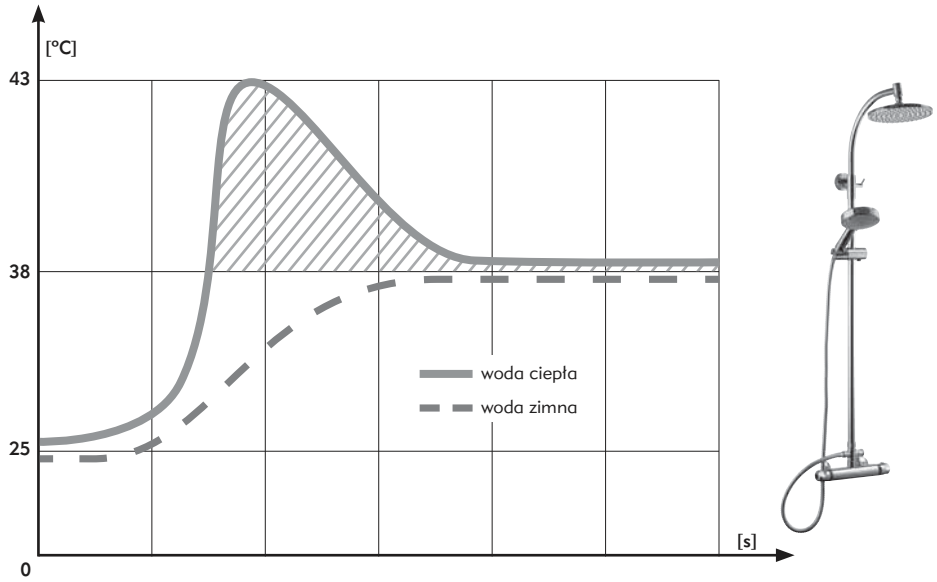


Informacje techniczne / Informations

Baterie specjalne / Special mixers

W zależności od specyficznych wymagań sanitarnych używamy innej armatury. Wśród wielu produktów staramy się znaleźć ten, który będzie funkcjonalny, ergonomiczny i zaspokoi nasz zmysł estetyczny. Szpitale, przychodnie, sale operacyjne to miejsca gdzie czystość jest kluczową sprawą. Baterie specjalne posiadają możliwość łokciowego włączania i wyłączania wody dzięki wydłużonemu uchwytowi, co pozwala na obsługę baterii bez dotykania jej dłonią. W zależności od miejsca w jakim bateria jest zainstalowana można zastosować baterie z wylewką o długości 150 mm lub 200 mm. W ofercie dostępne są modele baterii z obrotową wylewką, o długości 150 mm lub 210 mm – ruchoma wylewka ułatwia kierowanie strumieniem wody. Bateria umywalkowa stojąca posiada sterowany spust.


We install various types of fixtures depending on specific sanitary requirements. We always try to find the most functional and ergonomic of our numerous products to satisfy your aesthetic requirements. Hospitals, outpatient clinics and surgeries are places where cleanliness is a top priority.
Special taps can be turned on and off with an elbow thanks to their extended handles, meaning they can be used without hand contact. Depending on the installation, we can install taps with spouts 150 mm or 200 mm in length. Our range includes models of tap with decorative spouts 150 mm or 210 mm long – a movable spout facilitates control of the water stream direction. Standing hand basin taps are provided with adjustable drains.

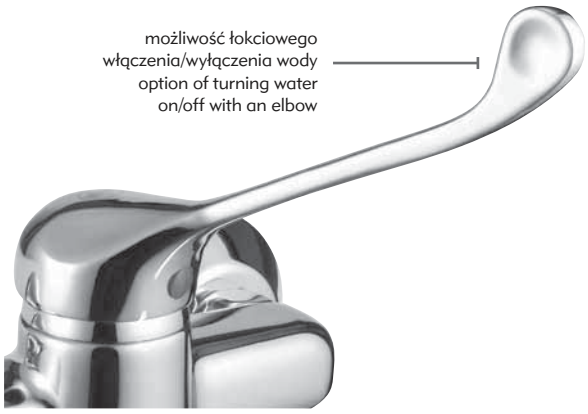

Podkładka pod klucz francuski / Washers for wrenches

W komplecie z baterią Premium Class otrzymacie Państwo specjalną nakładkę z tworzywa do ochrony gładkiej chromowanej powierzchni przed porysowaniem.

In the Premium Class series set, you are provided with a special plastic washer to protect the smooth chromium-plated surface against scratching.

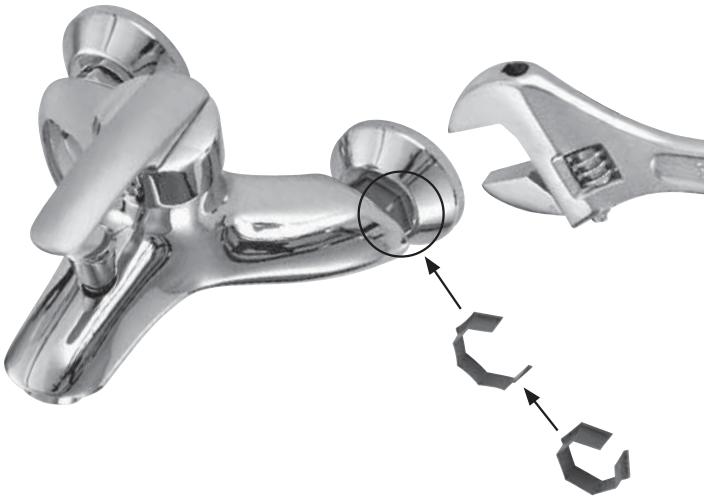


Informacje techniczne / Informations

Baterie bezdotykowe / Touch free mixers

Baterie bezdotykowe wyposażane są w fotokomórkę reagująca na zbliżenie rąk oraz elektrozawór sterujący otwarciem i zamknięciem przepływu wody. Układ sterujący jest zasilany z 4 baterii 1,5V albo 1 baterii 9V, dzięki czemu unikamy wykonania dodatkowej instalacji elektrycznej. Baterie przeznaczone są między innymi do łazienek publicznych, dla osób niepełnosprawnych – dla tych wszystkich, którym zależy na oszczędności wody.

Touch free mixers are fitted with an automatic valve with a hands position sensor to turn the water flow on by simply placing your hands under the mixer outlet. It helps limit water consumption for mixers installed in public places. For hygienic reasons, these mixers are also perfect for hospitals. They also prove useful in case of problems with children leaving the water on (e.g. in kindergartens).

Wydatek wody w baterii bezdotykowej

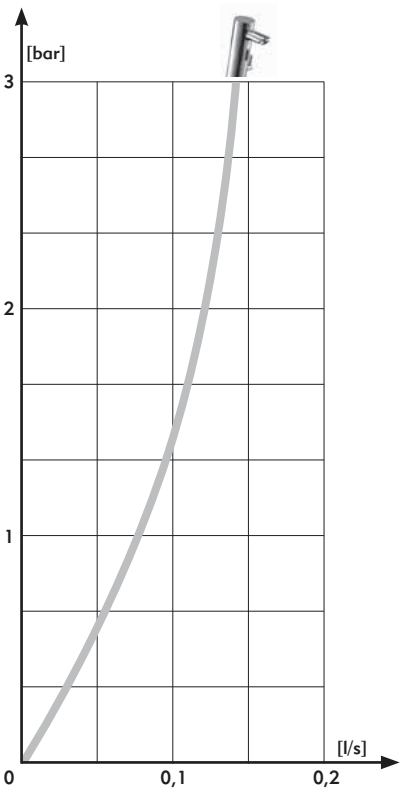



Informacje techniczne / Informations

Etapy procesu produkcyjnego korpusów baterii

W procesie produkcyjnym mosiężny odlew korpusu (1) jest szlifowany w celu usunięcia nierówności, następnie polerowany (2), pokrywany warstwą niklu (3) i ostatecznie pokrywany warstwą chromu (4) o grubości 0,3 μm.

During manufacture, the cast brass body (1) is ground to eliminate unevenness, then polished (2), coated with nickel (3) and finally coated with a chromium (4) layer 0.3 μm thick.



ETAP 1 / STAGE 1
surowy odlew / crude cast



ETAP 2 / STAGE 2
odlew po procesie szlifowania i polerowania / cast after grinding and polishing




ETAP 3 / STAGE 3
odlew po procesie niklowania / cast after nickel plating



ETAP 4 / STAGE 4
gotowy odlew z powłoką chromową lub satynową / ready cast with chromium plating

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±25 mm
Waga netto: 2,98 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody z filtrem (2 szt.), rozety wysokie z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny MARS 841-325-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571400015** | **404-010-00** | **454,00**



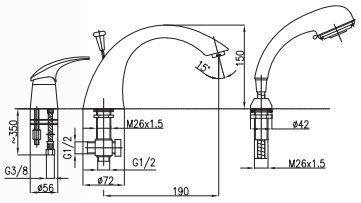

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 3-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 4,0 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 190 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, wylot z cięgnem, rączkę natrysku, wąż natryskowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, przepust węża, komplet przyłączy elastycznych, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571400022** | **405-210-00** | **748,00**





Bateria jednouchwytowa, wannowa podtynkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,07 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę z uszczelką, uchwyt regulatora, łącznik natrysku, rozetkę płaską, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: wylot wannowy 836-001-00, natrysk przesuwny MARS 841-325-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571400084** | **409-410-00** | **554,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Wylot baterii wannowej podtynkowej

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~146mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571831277	836-001-00	187,00





Bateria jednouchwytowa, natryskowa podtynkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,10 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę osłony z uszczelką, uchwyt regulatora, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: dysk natryskowy 845-100-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571400091	409-610-00	485,00





Natryski do baterii podtynkowych

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,27 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~380 (270) mm/- (3)
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu, dysk natryskowy / głowica natryskowa

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571842365	845-100-00	345,00
Kolor: chrom	EAN: 5907571842372	845-101-00	324,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±25 mm
Waga netto: 2,02 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody z filtrem (2 szt.), rozety wysokie z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny MARS 841-325-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571400039** | **406-010-00** | **294,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,29 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długą końcówką (2 szt.), spust klik-klak, komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00, syfon butelkowy 600-003-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571400046** | **402-815-00** | **329,00**







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,38 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długą końcówką (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571400053** | **407-015-00** | **339,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 205 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku Ø14 (L=1400 mm), ciężarek do węża, rączkę natrysku kuchennego, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długą końcówka (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571400077** **403-110-00** **483,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,24 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 230 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długą końcówka (2 szt.), komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571400060** **403-915-00** **344,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,31 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety z pierścieniami uszczelniającymi wraz z uszczelkami (2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430982** **4304-010-00** **529,00**







Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,30 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety z pierścieniami uszczelniającymi wraz z uszczelkami (2 szt.), klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430999** **4306-010-00** **384,00**





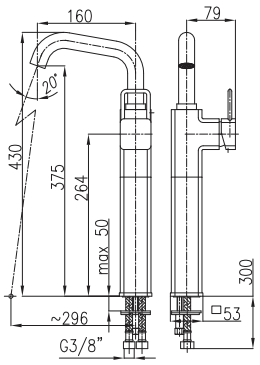

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa nablatowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,69 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=600 mm) z długą końcówką (2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00, spust klik-klak 660-454-00, syfon butelkowy 600-002-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430920** **4302-612-00** **527,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, umywalkowa nablatowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,76 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=600 mm) z długą końcówką (2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00, spust klik-klak 660-454-00, syfon butelkowy 600-002-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430937** **4302-712-00** **527,00**









Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,23 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 119 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust klik-klak, zawory kątowe 1/2" x 3/8" (2 szt.), komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=500 mm, 2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-002-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430944** **4302-811-00** **399,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,71 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=600 mm) z długą końcówką (2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt:zawory kątowe 244-020-00, spust klik-klak 660-454-00, syfon butelkowy 600-002-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430968** **4303-615-00** **439,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





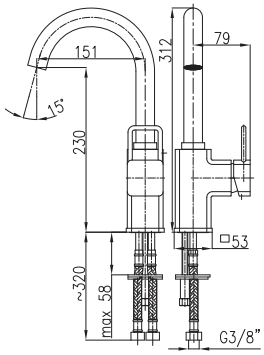

Bateria jednouchwytowa, umywalkowo-zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,80 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=500 mm) z długą końcówką (2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00, spust klik-klak 660-454-00, syfon butelkowy 600-002-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571430975** **4303-715-00** **439,00**









Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,16 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust klik-klak, zawory kątowe 1/2" x 3/8" (2 szt.), komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=500 mm, 2 szt.), klucz do perlatora z tworzywa, klucz imbusowy (S=2,5), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571431002** **4307-011-00** **409,00**



RODZAJE UCHWYTÓW W SERII CYRKON:



uchwyt chrom



uchwyt chrom-satyna




uchwyt DECORUM

NOMINACJA PRODECO 2020

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,05 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz:tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny VESTA 841-160-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580014**	**584-010-00**	**309,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580021**	**584-020-00**	**309,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583107**	**584-030-00**	**389,00**





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 3-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,83 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz:tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 190 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wylot z cięgnem, rączkę natrysku, wąż natryskowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, przepust węża, komplet przyłączy elastycznych, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571580212**	**585-210-00**	**614,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580229**	**585-220-00**	**614,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583114**	**585-230-00**	**694,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



Bateria jednouchwytowa, wannowa podtynkowa





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,89 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz:-
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę z uszczelką, uchwyt regulatora, łącznik natrysku, rozetkę płaską, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: wylot wannowy 836-001-00, natrysk przesuwny MARS 841-325-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580236**	**589-410-00**	**518,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580243**	**589-420-00**	**518,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583145**	**589-430-00**	**598,00**



Wylot baterii wannowej podtynkowej





PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~146mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571831277**	**836-001-00**	**187,00**



Bateria jednouchwytowa, natryskowa podtynkowa





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,93 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę z uszczelką, uchwyt regulatora, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: głowica natryskowa 845-101-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580250**	**589-610-00**	**406,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580267**	**589-620-00**	**406,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583152**	**589-630-00**	**509,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Natryski do baterii podtynkowych

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,27 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~380 (270) mm/- (3)
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu, dysk natryskowy / głowica natryskowa

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571842365**	**845-100-00**	**345,00**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842372**	**845-101-00**	**324,00**





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,36 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny VESTA 841-160-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580038**	**586-010-00**	**231,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580045**	**586-020-00**	**231,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583121**	**586-030-00**	**307,00**





Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 660-001-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580052**	**580-810-00**	**289,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580069**	**580-820-00**	**289,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583015**	**580-830-00**	**369,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,09 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20

El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580076**	**580-910-00**	**299,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580083**	**580-920-00**	**299,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583022**	**580-930-00**	**379,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,78 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane kpl., klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, syfon butelkowy 600-001-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580090**	**582-815-00**	**279,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580106**	**582-825-00**	**279,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583039**	**582-835-00**	**359,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,06 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 156 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L= 350 mm, 2 szt.), spust klik-klak, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, syfon butelkowy 600-001-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580151**	**583-715-00**	**359,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580168**	**583-725-00**	**359,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583077**	**583-735-00**	**394,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa nablatowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,16 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 206 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=600 mm, 2 szt.), komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 600-001-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580458**	**582-712-00**	**389,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580441**	**582-722-00**	**389,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583183**	**582-732-00**	**469,00**







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,89 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane kpl., klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580113**	**587-015-00**	**289,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580120**	**587-025-00**	**289,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583138**	**587-035-00**	**369,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,13 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 155 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L= 350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580175**	**583-815-00**	**314,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580182**	**583-825-00**	**314,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583084**	**583-835-00**	**394,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,15 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 204 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580298**	**583-615-00**	**318,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580304**	**583-625-00**	**318,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583060**	**583-635-00**	**398,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,48 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 164 mm/1
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię z wężem Ø14 i wyciąganą końcówką, ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580427**	**583-310-00**	**399,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580434**	**583-320-00**	**399,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583176**	**583-330-00**	**479,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,40 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż agrafkowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, rączkę natrysku kuchennego, ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G3/8 (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580274**	**583-210-00**	**463,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580281**	**583-220-00**	**463,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583053**	**583-230-00**	**543,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,02 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 215 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż agrafkowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, rączkę natrysku kuchennego, ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571580199**	**583-110-00**	**419,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580205**	**583-120-00**	**419,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583046**	**583-130-00**	**499,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,03 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 212 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571580137**	**583-915-00**	**313,00**
Kolor: chrom/satyna	**EAN: 5907571580144**	**583-925-00**	**313,00**
Kolor: DECORUM	**EAN: 5907571583091**	**583-935-00**	**393,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)









Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny IRIS 841-150-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571415026** **4104-010-00** **449,00**









Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,88 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny IRIS 841-150-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571415033** **4106-010-00** **311,00**









Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,15 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust klik-klak, zawory kątowe 1/2" x 3/8" (2 szt.), komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-001-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571415064** **4102-811-00** **326,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)









Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,17 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust klik-klak, zawory kątowe 1/2" x 3/8" (2 szt.), komplet mocujący z podstawka, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571415057** **4107-011-00** **337,00**





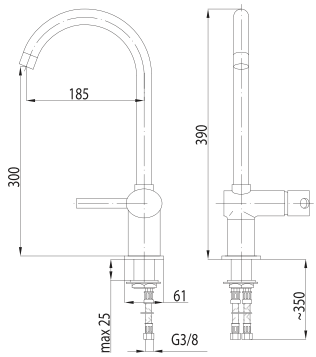

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,93 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 185 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długimi końcówkami (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571415019** **4103-915-00** **341,00**



Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,84 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny VESTA 841-160-00


Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: złoto-chrom **EAN: 5907571470056** **474-030-03** **723,00**





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 3-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,90 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 190 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wylot z cięgnem, rączkę natrysku, wąż natryskowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, przepust węża, komplet przyłaczy elastycznych M 10 x 1/G 3/8", klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: złoto-chrom **EAN: 5907571471404** **475-230-03** **1 119,00**





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,38 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny VESTA 841-160-00

Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: złoto-chrom **EAN: 5907571470100** **476-030-03** **539,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,66 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany, metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, syfon butelkowy 600-003-00

Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: złoto-chrom **EAN: 5907571470285** **472-835-03** **664,00**







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,62 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany, metalowy 5/4", cięgno skręcane, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: złoto-chrom **EAN: 5907571470360** **477-035-03** **655,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,98 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 205 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, rączkę natrysku, ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: złoto-chrom **EAN: 5907571470407** **473-130-03** **865,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,59 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Uwagi: bateria pozłacana 24-karatowym złotem, w uchwycie zamontowany bursztyn naturalny


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: **złoto-chrom**	**EAN: 5907571470483**	**473-935-03**	**728,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,46 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571405027** **4004-010-00** **439,00**





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571405034** **4006-010-00** **303,00**



Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,40 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust klik-klak, zawory kątowe 1/2" x 3/8" (2 szt.), komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-002-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571405058** **4002-811-00** **316,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)









Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,58 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, spust klik-klak, zawory kątowe 1/2" x 3/8" (2 szt.), komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa,instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571405065** **4007-011-00** **326,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,77 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 180 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-020-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571405010** **4003-915-00** **329,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,37 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny VESTA 841-160-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571420129** **4204-010-00** **323,00**





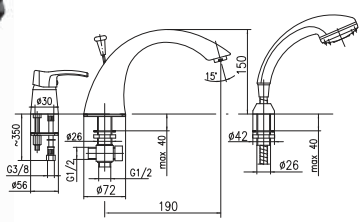

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 3-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 4,88 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 190 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wylot z cięgnem, rączkę natrysku, wąż natryskowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, przepust węża, komplet przyłączy elastycznych, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571420136** **4205-210-00** **587,00**







Bateria jednouchwytowa, wannowa podtynkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę z uszczelką, uchwyt regulatora, łącznik natrysku, rozetę płaską, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: wylot wannowy 836-001-00, natrysk przesuwny VESTA 841-160-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571420167** **4209-410-00** **389,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)









Wylot baterii wannowej podtynkowej

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~146 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -/-
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571831277**	**836-001-00**	**187,00**







Bateria jednouchwytowa, natryskowa podtynkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,996 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę osłony z uszczelką, uchwyt regulatora, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: głowica natryskowa 845-101-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571420174**	**4209-610-00**	**323,00**














Natryski do baterii podtynkowych

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,27 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~380 (270) mm/- (3)
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu, dysk natryskowy / głowica natryskowa


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571842365**	**845-100-00**	**345,00**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842372**	**845-101-00**	**324,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,67 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 22
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny VESTA 841-160-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571420143** **4206-010-00** **192,00**





Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,98 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 600-003-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571420105** **4202-815-00** **238,00**





Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,98 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571420150** **4207-015-00** **245,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,02 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12

El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 190 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571420112**	**4203-915-00**	**263,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





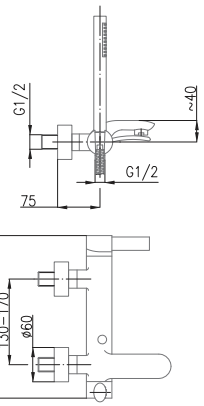

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2.82 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), wąż natrysku WMS L=1200 mm, rączkę natrysku, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571445054** **4404-510-00** **482,00**





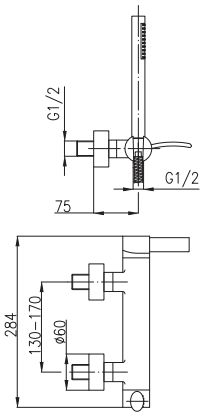

Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 8.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2.15 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), wąż natrysku WMS L=1200 mm, rączkę natrysku, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571445061** **4406-510-00** **332,00**











Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2.32 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 135 mm
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, zawory kątowe 1/2"x3/8", walec (2 szt.), spust klik-klak mały, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571445009** **4402-811-00** **339,00**


Nowość


Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)











Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2.23 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 122/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, zawory kątowe 1/2"x3/8" walec (2 szt.), spust klik-klak mały, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571445047** | **4407-011-00** | **351,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2.32 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 175/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom | **EAN: 5907571445016** | **4403-915-00** | **355,00**

finalista konkursu

DOBRY WZÓR 2012

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,22 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: –
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody z filtrem (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny SATURN 841-310-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560016
564-010-00
314,00





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 3-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,91 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 190 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, wylot z cięgnem, rączkę natrysku, wąż natryskowy Ø14 (L=1400 mm) z uszczelkami, przepust węża, komplet przyłączy elastycznych, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560023
565-210-00
565,00





Bateria jednouchwytowa, wannowa podtynkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,98 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę z uszczelką, uchwyt regulatora, łącznik natrysku, rozetkę płaską, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: wylot wannowy 836-001-00, natrysk przesuwny SATURN 841-310-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560085
569-410-00
377,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Wylot do baterii podtynkowych

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): 146 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: wylot, rozetę wylotu

Zalecany osprzęt: bateria wannowa podtynkowa


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571831277** **836-001-00** **187,00**







Bateria jednouchwytowa, natryskowa podtynkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: podtynkowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/15
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,01 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, rozetę osłony z uszczelką, uchwyt regulatora, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: głowica natryskowa 845-101-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom **EAN: 5907571560092** **569-610-00** **315,00**














Natryski do baterii podtynkowych

PKWiU: 28.14.20.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,27 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): ~380 (270) mm/- (3)
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: wylot, rozeta wylotu, dysk natryskowy / głowica natryskowa

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571842365** **845-100-00** **345,00**
Kolor: chrom **EAN: 5907571842372** **845-101-00** **324,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody z filtrem (2 szt.) rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny SATURN 841-310-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560030
566-010-00
200,00





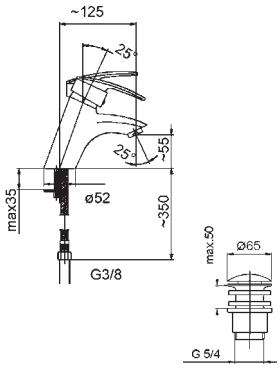

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,45 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), spust klik-klak, komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 600-003-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560047
562-815-00
231,00







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,53 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), spust sterowany 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560054
567-015-00
237,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,90 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 205 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku Ø14 (L=1400 mm), ciężarek do węża, rączkę natrysku kuchennego, klucz uniwersalny z tworzywa, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długą końcówką (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560078
563-110-00
325,00







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,07 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 230 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" z długą końcówka (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: uchwyt – chrom-satyna
bateria – chrom
EAN: 5907571560061
563-915-00
256,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria termostatyczna, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 3,5 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny MARS 841-325-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570046** **574-011-00** **877,00**





Bateria termostatyczna, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,5 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny MARS 841-325-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570053** **576-011-00** **685,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria OMEGA jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,05 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 10
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 180 mm/1
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący z podkładką, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00 [2 sztuki]

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571666015** **6603-915-00** **419,00**





Bateria SIGMA jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,65 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 10
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 225 mm/1
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię z wężem i końcówką wylotu, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350mm, 2 szt.), komplet mocujący, ciężarek do węża, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00 [2 sztuki]

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571666008** **6603-110-00** **489,00**





Bateria DELTA jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,30 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 11
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący z podkładką, klucz uniwersalny tworzywowy, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571675000** **6703-915-00** **385,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



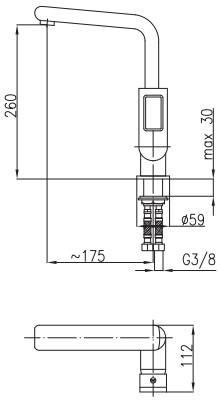

Bateria GAMMA jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: -

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 175/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Uwagi: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571650007	6503-915-00	375,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 4,39 Kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 115 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WM 1/2x3/4" L=1400 mm z uszczelkami, rączkę natrysku „Retro Classic", mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakretki G3/4", instrukcję montazu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Uwagi: natrysk, przełącznik natrysku wykonany z porcelany

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlan

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380010**	**384-120-00**	**1 119,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380409**	**384-120-03**	**2 323,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380881**	**384-120-05**	**4 096,00**



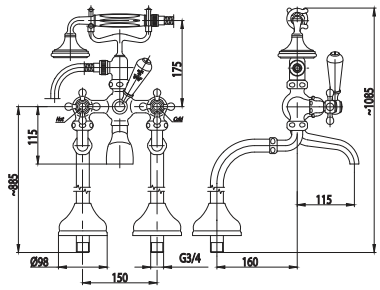

Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 150 mm
Waga netto: 11,2 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 115 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WM 1/2x3/4" L=1400 mm z uszczelkami, rączkę natrysku „Retro Classic", mimośrody (2 szt.), rury specjalne (2 szt.), rozety specjalne (2 szt.), osłonę nakrętki G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Uwagi: natrysk, przełącznik natrysku wykonany z porcelany

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380928**	**385-120-00**	**2 954,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380850**	**385-120-05**	**4 859,00**





Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 3,01 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Dodatkowy osprzęt: natrysk przesuwny, w osobnym opakowaniu rura Ø25x600 mm, wąż chromowany 1400 mm, rączka Retro Classic

Uwagi: natrysk wykonany z porcelany

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380027**	**386-321-00**	**902,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380560**	**386-321-03**	**1 788,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380843**	**386-321-05**	**3 426,00**

*Na baterie koloru chrom-złoto i koloru patyna okres oczekiwania wynosi do 6 tygodni

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,59 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380034**	**380-320-00**	**455,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380621**	**380-320-03**	**947,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380904**	**380-320-05**	**1 522,00**





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,63 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380041**	**380-520-00**	**461,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571381185**	**380-520-03**	**959,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380720**	**380-520-05**	**1 522,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,59 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380058**	**380-420-00**	**455,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571381161**	**380-420-03**	**947,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380836**	**380-420-05**	**1 522,00**

*Na baterie koloru chrom-złoto i koloru patyna okres oczekiwania wynosi do 6 tygodni

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,63 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380065**	**380-620-00**	**461,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380508**	**380-620-03**	**959,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380874**	**380-620-05**	**1 522,00**





Bateria dwuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,71 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 120 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380096**	**382-825-00**	**499,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380249**	**382-825-03**	**1 061,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380690**	**382-825-05**	**1 636,00**





Bateria dwuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,96 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./wys. wylewki): 150 mm/80mm
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571380072**	**382-325-00**	**477,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380485**	**382-325-03**	**994,00**

*Na baterie koloru chrom-złoto i koloru patyna okres oczekiwania wynosi do 6 tygodni

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,04 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./wys. wylewki): 150 mm/165mm
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montazu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380089**	**382-425-00**	**514,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380393**	**382-425-03**	**1 072,00**







Bateria dwuuchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,63 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane proste komplet, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.) instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380126**	**387-325-00**	**530,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380492**	**387-325-03**	**1 061,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380911**	**387-325-05**	**1 636,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,15 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 220 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WZA Ø14 L=1400 mm z uszczelkami, rączkę natrysku kuchennego, ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M10x1G3/8" L=350 mm (2 szt.), zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii zlewozmywakowej z wyciąganym natryskiem z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571380119**	**383-120-00**	**632,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571380546**	**383-120-03**	**1 344,00**

*Na baterie koloru chrom-złoto i koloru patyna okres oczekiwania wynosi do 6 tygodni





Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)

Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,92 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 170 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii zlewozmywakowej z wyciąganym natryskiem z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571380102**	**383-925-00**	**474,00**
Kolor: złoto-chrom*	**EAN: 5907571381147**	**383-925-03**	**1 015,00**
Kolor: patyna*	**EAN: 5907571380898**	**383-925-05**	**1 515,00**

*Na baterie koloru chrom-złoto i koloru patyna okres oczekiwania wynosi do 6 tygodni

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,83 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 25
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 105 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WM L=1200 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku „Retro", widełki komplet z uszczelką, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370042**	**374-144-00**	**388,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370691**	**374-144-03**	**824,00**







Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,68 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 22
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 105 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WM L=1200 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku „Retro", widełki kpl z uszczelką., mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370059**	**374-145-00**	**429,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370462**	**374-145-03**	**882,00**







Bateria dwuuchwytowa, wannowo-umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,60 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 350 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WM L=1200 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku „Retro", widełki kpl z uszczelką., mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370066**	**374-148-00**	**404,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571372435**	**374-148-03**	**838,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145mm
Waga netto: 9,17 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 105 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WM L=1200 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku „Retro", widełki komplet z uszczelką, osłonę nakrętki G3/4", rury specjalne (2 szt.), rozety specjalne (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571372756**	**375-140-00**	**2 513,00**







Bateria dwuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,89 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Dodatkowy osprzęt: wąż natrysku chromowany WMS L=1400 mm z uszczelkami, rączka natrysku „Retro", uchwyt rączki natrysku obrotowy


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370271**	**376-540-00**	**309,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571372374**	**376-540-03**	**757,00**







Bateria dwuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,57 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Dodatkowy osprzęt: natrysk przesuwny w osobnym opakowaniu Ø16x600mm, wąż chrom WMS 1400 mm, rączka Retro

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370264**	**376-340-00**	**357,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370493**	**376-340-03**	**650,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,30 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370110**	**370-340-00**	**232,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370714**	**370-340-03**	**417,00**







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,34 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370127**	**370-540-00**	**232,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571372084**	**370-540-03**	**496,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,26 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370134**	**370-440-00**	**232,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370745**	**370-440-03**	**417,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,39 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370141**	**370-640-00**	**232,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571371988**	**370-640-03**	**496,00**







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,19 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 135 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370226**	**372-345-00**	**272,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370479**	**372-345-03**	**455,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,22 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 185 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571370219**	**373-445-00**	**281,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370882**	**373-445-03**	**460,00**



Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,88 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 120 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon rurowy 604-454-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370684**	**372-845-00**	**373,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571370516**	**372-845-03**	**791,00**







Bateria dwuuchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,20 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancj;


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571370349**	**377-045-00**	**281,00**
Kolor: złoto-chrom	**EAN: 5907571372237**	**377-045-03**	**461,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



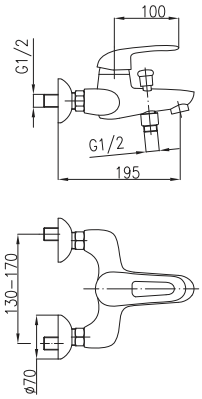

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1.99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 19
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571462051** **4604-010-00** **231,00**





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 2.46 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571462075** **4605-011-00** **231,00**



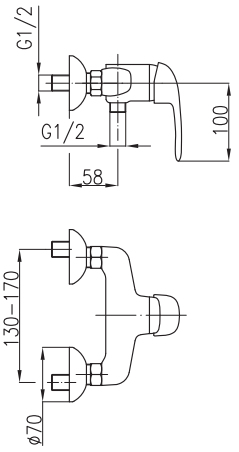

Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1.42 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571462037** **4606-010-00** **174,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





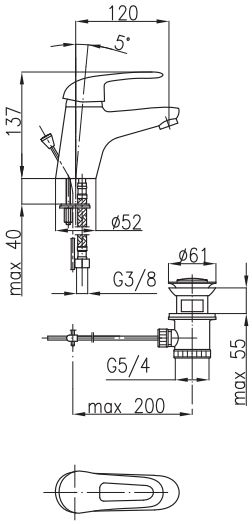

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1.85 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust sterowany 5/4" z cięgnem kpl. komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571462006** | **4602-815-00** | **177,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0.90 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 145 mm
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571462013** | **4602-915-00** | **160,00**





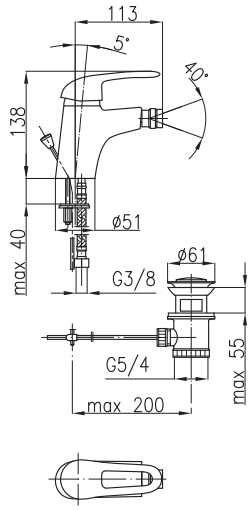

Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1.85 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust sterowany 5/4" z cięgnem kpl. komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571462044** | **4607-015-00** | **224,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0.99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571462020** **4603-815-00** **244,00**



Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1.98 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 205 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, rączkę natrysku 2-strumieniową, wąż natrysku tworzywowy z uszczelkami L=1400 mm, ciężarek, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571462068** **4603-110-00** **395,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



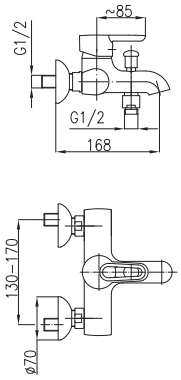

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2.17 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), kluczyk do perlatora, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571472548** **4704-010-00** **247,00**





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1.42 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571472555** **4706-010-00** **195,00**



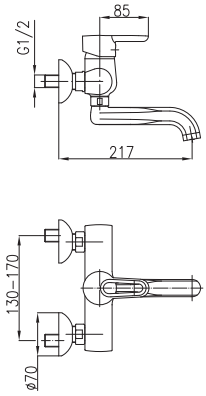

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2.12 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, kluczyk do perlatora, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571472500** **4700-810-00** **242,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





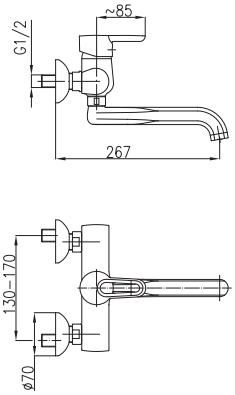

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2.14 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), klucz uniwersalny z tworzywa, kluczyk do perlatora, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571472517** | **4700-910-00** | **247,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1.73 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4" kpl. z cięgnem, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm, klucz uniwersalny z tworzywa, kluczyk do perlatora, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571472524** | **4702-815-00** | **199,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0.89 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 145 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571472531** | **4702-915-00** | **180,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



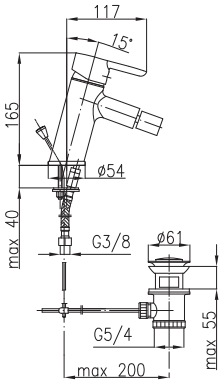

Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1.71 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4" kpl. z cięgnem, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm, klucz uniwersalny z tworzywa, kluczyk do perlatora, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571472562** **4707-015-00** **241,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0.97 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: -


Certyfikaty i deklaracje: -

Kolor: chrom **EAN: 5907571472579** **4703-815-00** **224,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







* Baterie koloru satyna są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUPITER 841-324-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500012**	**504-010-00**	**279,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500173**	**504-010-04**	**317,00**







Bateria jednouchwytowa, wannowo-umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,54 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 350 mm/1
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUPITER 841-324-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500272**	**508-710-00**	**287,00**







Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 2,41 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: natrysk JUPITER 841-324-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500432**	**505-011-00**	**279,00**


*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych



Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,74 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Dodatkowy osprzęt: wąż natrysku (L=1400 mm) z uszczelkami, rączka natrysku, uchwyt punktowy, obrotowy rączki


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500036**	**506-510-00**	**254,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500197**	**506-510-04**	**291,00**







Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,24 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUPITER 841-324-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500029**	**506-010-00**	**202,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500180**	**506-010-04**	**228,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571500043**	**500-810-00**	**268,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500203**	**500-810-04**	**307,00**

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,03 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500050**	**500-910-00**	**276,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500210**	**500-910-04**	**312,00**

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,39 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 123 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany z tworzywa 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500067**	**502-815-00**	**212,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500227**	**502-815-04**	**239,00**

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,0 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 145 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500142**	**502-915-00**	**192,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500234**	**502-915-04**	**219,00**


*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych



Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,80 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 135 mm/1
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż z tworzywa (L=1400 mm) z uszczelkami, rączkę, ciężarek do węża, spust sterowany z tworzywa 5/4", cięgno skręcane, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571500418	502-112-00	300,00







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,37 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany z tworzywa 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571500074	507-015-00	260,00
Kolor: satyna*	EAN: 5907571500258	507-015-04	297,00







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,54 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 205 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku tworzywowy (L=1400 mm) z ciężarkiem i uszczelkami, rączkę natrysku, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	EAN: 5907571500098	503-110-00	450,00
Kolor: satyna*	EAN: 5907571500265	503-110-04	514,00

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,57 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, podstawkę z uszczelką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500081**	**503-915-00**	**287,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571500241**	**503-915-04**	**325,00**

Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa z dodatkowym przyłączem G 3/4"





PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,36 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571500425**	**503-813-00**	**355,00**


*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





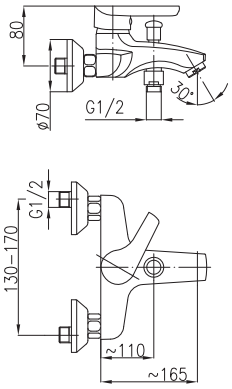

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,67 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych ściennych z gwarancją

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571512008** **5104-010-00** **224,00**





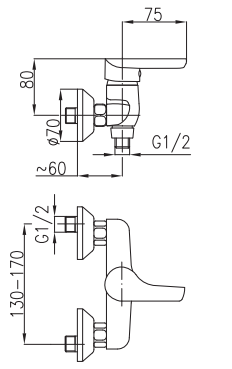

Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,35 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych ściennych z gwarancją

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571512015** **5106-010-00** **177,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,54 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych ściennych z gwarancją

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571512022** **5100-810-00** **217,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,57 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych ściennych z gwarancją


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571512039** **5100-910-00** **224,00**





Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,18 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane kpl., komplet mocujący, podstawkę z uszczelką, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących z gwarancją


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571512046** **5102-815-00** **180,00**





Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,95 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących z gwarancją

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571512060** **5102-915-00** **162,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,54 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane kpl., komplet mocujący, podstawkę z uszczelką, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących z gwarancją

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571512053** | **5107-015-00** | **217,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii jednouchwytowych stojących z gwarancją

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571512077** | **5103-915-00** | **205,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,90 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny NEPTUN 841-308-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571444019** | **444-040-00** | **257,00**





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 2,44 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, instr. montażu i obsługi baterii jednouchwyt. ściennych z gwarancją


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny NEPTUN 841-308-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571444197** | **445-041-00** | **257,00**





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,32 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny NEPTUN 841-308-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571444026** | **446-040-00** | **193,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,53 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571444033** **440-840-00** **257,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,60 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571444040** **440-940-00** **267,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,70 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), spust sterowany, metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571444057** **442-845-00** **197,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,88 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 145 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571444064** **442-945-00** **178,00**







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,56 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571444095** **447-045-00** **248,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,35 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571444101** **443-845-00** **271,00**








Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)
Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa		
PKWiU: 28.14.12.0 **Typ**: stojąca **Montaż**: 1-otworowy **Rozstaw przyłączy**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/10 **Waga netto**: 1,69 kg		
Materiał: mosiądz **El. sterujący**: regulator ceramiczny Ø40 **Wylewka**: wyciągana **Wylewka** (dł./il. strumieni): 205 mm/2 **Napowietrzacz**: tak **Zawór przeciwzassaniowy**: tak **Ciśnienie rob.[atm]**: 3 **Grupa akustyczna**: II **Przepływ wody [l/min]**: 14 **Maks. temp. wody [°C]**: ≤90		
Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L= 350 mm, 2 szt.), rączkę natrysku kuchennego, wąż natrysku tworzywowy (L=1400 mm), ciężarek do węża, komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną		
Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00		
Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych		
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany		
Kolor: chrom **EAN: 5907571444088**	**443-140-00**	**440,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,72 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny IRIS 841-150-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571450331	454-020-00	235,00





Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,29 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny IRIS 841-150-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571450348	456-020-00	186,00





Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,38 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571450294	450-820-00	229,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,42 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571450300** **450-920-00** **235,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,23 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), spust sterowany, metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, podstawkę z uszczelką, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571450317** **452-825-00** **190,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,00 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571450362** **452-925-00** **172,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,20 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), spust sterowany, metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, podstawkę z uszczelką, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571450355** **457-025-00** **229,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,02 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571450324** **453-925-00** **217,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





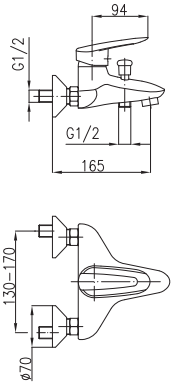

Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,99 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571452045** **4504-010-00** **245,00**







Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 2,51 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571452052** **4505-011-00** **245,00**





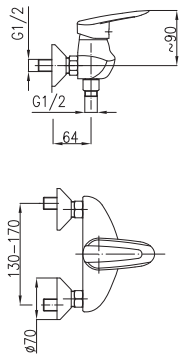

Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,77 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571452069** **4506-010-00** **183,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





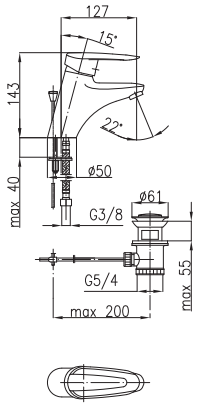

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.:
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust sterowany 5/4" z cięgnem kpl. komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571452007** | **4502-815-00** | **186,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 228.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,96 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 145 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571452014** | **4502-915-00** | **168,00**





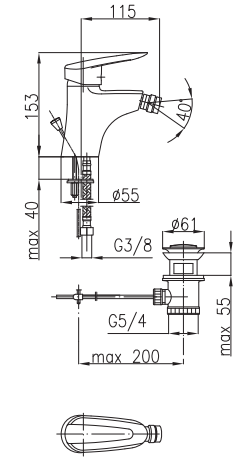

Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,94 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust sterowany 5/4" z cięgnem kpl. komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571452076** | **4507-015-00** | **235,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,06 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących


Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571452038** **4503-815-00** **257,00**





Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,03 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 205 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, rączkę natrysku 2-strumieniową, wąż natrysku tworzywowy z uszczelkami L=1400 mm, ciężarek, instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571452021** **4503-110-00** **417,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,75 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341011** **344-020-00** **308,00**





Bateria dwuuchwytowa, wannowo-umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,84 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 350 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341028** **348-720-00** **312,00**





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 150 mm
Waga netto: 2,21 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza kątowe komplet (2 szt.) w pudełku, osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341103** **345-020-00** **366,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 5-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 4,68 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 155 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WZA Ø14 L=1600 mm z uszczelkami, rączkę natrysku „Symetric", kolanko natrysku, komplet przyłaczy elastycznych, instrukcję montażu i obsługi baterii 5-otworowej stojącej z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341110** **345-520-00** **1 193,00**





Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,49 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny JUNO 841-180-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341035** **346-020-00** **256,00**





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,79 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-003-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: **EAN: 5907571341042** **340-820-00** **272,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,92 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341059** **340-920-00** **282,00**







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,40 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-003-00, zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341066** **342-325-00** **272,00**







Bateria dwuuchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,71 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust. sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcja montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341097** **347-025-00** **270,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,34 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 195 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WZA Ø14 L=1400 mm z uszczelkami, rączkę natrysku kuchennego „Symetric", ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcjąę montażu i obsługi baterii zlewozmywakowej z wyciąganym natryskiem z gwarancją


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341080** **343-120-00** **384,00**





Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,91 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571341073** **342-420-00** **282,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)






[chrom]



[satyna]



* Baterie koloru satyna są dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,78 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny SYMETRIC 841-140-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340014**	**344-010-00**	**302,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340182**	**344-010-04**	**348,00**







Bateria dwuuchwytowa, wannowo-umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,87 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 350 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340021**	**348-710-00**	**314,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340236**	**348-710-04**	**359,00**







Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 150 mm
Waga netto: 2,24 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza kątowe komplet (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny SYMETRIC 841-140-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340106**	**345-010-00**	**360,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340199**	**345-010-04**	**417,00**

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 5-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 4,71 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 155 mm/3
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WZA Ø14 L=1600 mm z uszczelkami, rączkę natrysku „Symetric", kolanko natrysku, komplet przyłączy elastycznych, instrukcję montażu i obsługi baterii 5-otworowej stojącej z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340113**	**345-510-00**	**1 192,00**





Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,51 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 24
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny SYMETRIC 841-140-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340038**	**346-010-00**	**253,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340212**	**346-010-04**	**292,00**



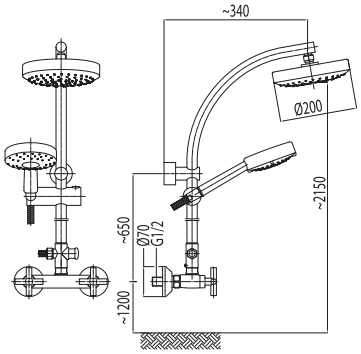

Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 3,81 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją, wąż WMS L=1400 mm z uszczelkami, natrysk przesuwny „DUNA", komplet z przełącznikiem, instrukcję obsługi natrysku „Duna"

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340243**	**346-910-00**	**1 144,00**

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,82 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-003-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340045**	**340-810-00**	**269,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340137**	**340-810-04**	**300,00**





Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,95 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki kapturowej G3/4", instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340052**	**340-910-00**	**280,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340144**	**340-910-04**	**307,00**





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,43 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 600-003-00, zawory kątowe 244-030-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	**EAN: 5907571340069**	**342-315-00**	**269,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340151**	**342-315-04**	**300,00**

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,73 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), spust. sterowany metalowy 5/4", cięgno skręcane komplet, podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-030-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340090**	**347-015-00**	**276,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340229**	**347-015-04**	**304,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 3,23 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 180 mm/1
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet z wężem i ciężarkiem, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii zlewozmywakowej z wyciąganym natryskiem z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-030-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340120**	**343-210-00**	**474,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,36 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: wyciągana
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 195 mm/2
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WZA Ø14 L=1400 mm z uszczelkami, rączkę natrysku kuchennego „Symetric", ciężarek do węża, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), podstawkę Ø58 z uszczelką, instrukcję montażu i obsługi baterii zlewozmywakowej z wyciąganym natryskiem z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-030-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571340083**	**343-110-00**	**381,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340175**	**343-110-04**	**439,00**

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych






Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)
Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa			
PKWiU: 28.14.12.0 **Montaż**: 1-otworowy **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/10	**Typ**: stojąca **Rozstaw przyłączy**: - **Waga netto**: 1,93 kg		
Materiał: mosiądz **Wylewka**: obrotowa **Napowietrzacz**: tak **Ciśnienie rob.[atm]**: 3 **Przepływ wody [l/min]**: 20	**El. sterujący**: głowica ceramiczna **Wylewka** (dł./il. strumieni): 150 mm/- **Zawór przeciwzassaniowy**: - **Grupa akustyczna**: II **Maks. temp. wody [°C]**: ≤90		
Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm (2 szt.), podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją			
Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-030-00			
Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic			
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571340076**	**342-410-00**	**280,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571340168**	**342-410-04**	**309,00**

*Baterie koloru satyna dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria termostatyczna, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±25 mm
Waga netto: 1,83 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny TYTAN 841-340-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570060** **574-012-00** **514,00**







Bateria termostatyczna, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±25 mm
Waga netto: 1,5 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny TYTAN 841-340-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570077** **576-012-00** **388,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria termostatyczna, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,09 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny NEPTUN 841-308-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570015** **574-010-00** **631,00**







Bateria termostatyczna, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,64 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny NEPTUN 841-308-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570022** **576-010-00** **451,00**





Bateria termostatczna z deszczownią SOLARIS

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 6,68 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator termostatyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤65

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), części natrysku przesuwnego: rura tuszu, przełącznik natrysku krzyżakowy, wspornik rury tuszu, rączkę natrysku, dysk przegubowy, wąż natrysku (L=1400 mm), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostatycznych, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic.


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1111, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571570084** **576-910-00** **1 196,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,36 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.) rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny WMS 841-123-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571550017** **554-010-00** **166,00**







Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,04 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: natrysk przesuwny WMS 841-123-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571550024** **556-010-00** **130,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,21 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571550031** **550-810-00** **148,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,27 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571550048** | **550-910-00** | **148,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,19 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany z tworzywa 5/4", cięgno skręcane z uchwytem, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10 x 1/G 3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571550055** | **552-815-00** | **123,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,00 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571550130** | **552-915-00** | **114,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,18 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany z tworzywa 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571550062	557-015-00	134,00







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,80 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 240 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom	EAN: 5907571550079	553-915-00	123,00


Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)









Bateria jednouchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,69 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571482059** | **4804-010-00** | **186,00**









Bateria jednouchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,15 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571482066** | **4806-010-00** | **140,00**









Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,63 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom | **EAN: 5907571482004** | **4800-810-00** | **174,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 1,73 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 16
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody 10/57 (2 szt.), rozety z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571482011** **4800-910-00** **180,00**





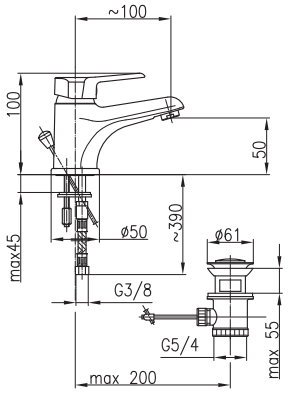

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,45 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4" kpl. z cięgnem, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących
Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571482028** **4802-815-00** **131,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,77 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571482035** **4802-915-00** **120,00**

Nowość

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





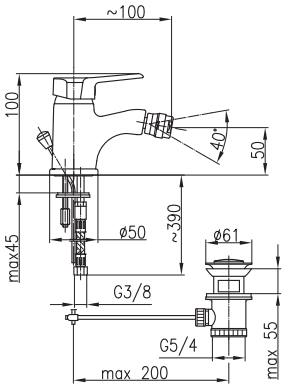

Bateria jednouchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,35 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany metalowy 5/4" kpl. z cięgnem, komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571482073** | **4807-015-00** | **144,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 0,96 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø35
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących

Zalecany osprzęt: -

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571482042** | **4803-915-00** | **131,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,86 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 130 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WMS L=1200 mm z uszczelkami, rączkę natrysku, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: uchwyt punktowy natrysku 845-008-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571330312** **334-115-00** **343,00**







Bateria dwuchwytowa, wannowo-umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,77 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 350 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż natrysku chromowany WMS L=1200 mm z uszczelkami, rączkę natrysku, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: uchwyt punktowy natrysku 845-008-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571330022** **334-112-00** **343,00**







Bateria dwuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,06 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 17

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Dodatkowy osprzęt: natrysk przesuwny WMS Ø25x600


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571330282** **336-310-00** **330,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,41 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stozkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571330039** **330-310-00** **208,00**





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,45 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571330077** **330-510-00** **210,00**





Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,41 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montazu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571330053** **330-410-00** **208,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,45 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montazu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571330084** | **330-610-00** | **210,00**







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,59 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 120 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00, zawory kątowe 243-030-07


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571330138** | **332-815-00** | **289,00**







Bateria dwuuchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12

Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,30 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15

El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję montazu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 243-030-07

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571330350** | **337-015-00** | **289,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,85 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica ceramiczna
Wylewka (dł./il. strumieni): 175 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 243-030-07

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571330183	333-915-00	339,00



A



B



C



D


Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)

Bateria dwuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,31 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 130 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90





Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WM L=1200 mm kpl. z uszczelkami, rączkę natrysku ECHO, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300582**	**304-120-00**	**268,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300599**	**304-190-00**	**268,00**

Bateria dwuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,68 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 130 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90





Opak. zawiera: baterię, wąż tworzywowy L=1200 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku RT, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300025**	**304-251-00**	**231,00**
D	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571320016**	**324-280-00**	**198,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, wannowo-umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,53 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 350 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: tak
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90


Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WM L=1200 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku ECHO, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300254**	**304-118-00**	**279,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300728**	**304-198-00**	**279,00**





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca z natryskiem
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 2,81 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 130 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WMS L=1400 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku ECHO, uchwyty rury z zaślepką (2 szt.), uchwyt rączki natrysku, przyłącza proste komplet z uszczelkami (2 szt.), wkręty z tulejkami rozprężnymi (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Dodatkowy osprzęt: rura Ø16, L=600 mm

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300629**	**305-312-00**	**303,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300636**	**305-392-00**	**303,00**





Bateria dwuuchwytowa, wannowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 2,45 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 20
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 130 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż tworzywowy L=1600 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku RT, uchwyty rury z zaślepką (2 szt.), uchwyt rączki natrysku, przyłącza proste komplet z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Dodatkowy osprzęt: rura Ø16, L=600 mm


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300513**	**305-451-00**	**285,00**
D	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571320153**	**325-481-00**	**218,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 2,15 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, wąż chromowany WMS L=1200 mm komplet. z uszczelkami, rączkę natrysku ECHO, uchwyty rury z zaślepką (2 szt.), uchwyt rączki natrysku, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), wkręty z tulejkami rozprężnymi (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Dodatkowy osprzęt: rura Ø16, L=600 mm

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	Kolor: chrom	EAN: 5907571300155	306-311-00	231,00
B	Kolor: chrom	EAN: 5907571300490	306-391-00	231,00





Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/25
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,89 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, sitko natrysku z uszczelką, uchwyt rury długi, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Dodatkowy osprzęt: rura natrysku L=1000 mm

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	Kolor: chrom	Sitko: chrom	EAN: 5907571300506	306-710-00	217,00
B	Kolor: chrom	Sitko: chrom	EAN: 5907571300544	306-790-00	217,00
C	Kolor: chrom	Sitko: tworzywo	EAN: 5907571300339	306-850-00	185,00





Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,23 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 115 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.) instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	Kolor: chrom	EAN: 5907571300261	300-110-00	125,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,25 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	Kolor: chrom	EAN: 5907571300032	300-310-00	131,00
B	Kolor: chrom	EAN: 5907571300421	300-390-00	131,00
C	Kolor: chrom	EAN: 5907571300049	300-350-00	125,00
D	Kolor: chrom	EAN: 5907571320023	320-380-00	110,00







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,28 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 220 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	Kolor: chrom	EAN: 5907571300056	300-510-00	134,00
B	Kolor: chrom	EAN: 5907571300650	300-590-00	134,00
C	Kolor: chrom	EAN: 5907571300063	300-550-00	131,00
D	Kolor: chrom	EAN: 5907571320030	320-580-00	113,00







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,23 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 115 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	Kolor: chrom	EAN: 5907571300285	300-210-00	125,00
B	Kolor: chrom	EAN: 5907571300667	300-290-00	125,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,25 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300193**	**300-410-00**	**131,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300476**	**300-490-00**	**131,00**
C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300209**	**300-450-00**	**125,00**
D	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571320047**	**320-480-00**	**110,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,29 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 250 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300070**	**300-610-00**	**134,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300438**	**300-690-00**	**134,00**
C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300087**	**300-650-00**	**131,00**
D	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571320054**	**320-680-00**	**113,00**







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 145±20 mm
Waga netto: 1,56kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300575**	**300-319-00**	**184,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300681**	**300-399-00**	**184,00**
C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300186**	**300-359-00**	**183,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 1,40 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 160 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza proste G1/2" komplet z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300216**	**301-310-00**	**162,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300698**	**301-390-00**	**162,00**
C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300100**	**301-350-00**	**158,00**
D	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571320092**	**321-380-00**	**140,00**







Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: 145 mm
Waga netto: 1,36 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza proste G1/2" komplet z uszczelkami (2 szt.), instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300223**	**301-510-00**	**167,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300704**	**301-590-00**	**167,00**
C	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300117**	**301-551-00**	**164,00**
D	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571320108**	**321-580-00**	**146,00**





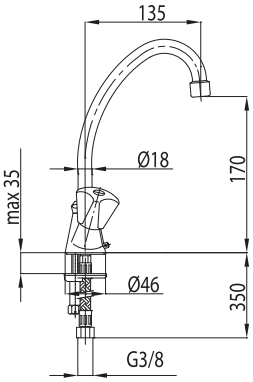

Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,18 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 135 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłacza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: syfon butelkowy 601-054-00, spust klik-klak 660-354-00, zawory kątowe 243-030-07

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300124**	**302-315-00**	**167,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300452**	**302-395-00**	**167,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





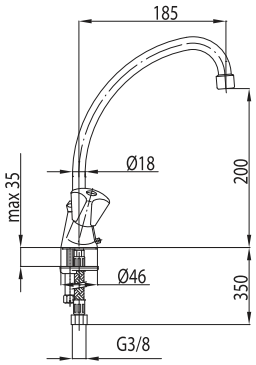

Bateria dwuuchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,29 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): 185 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 243-030-07


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300131**	**303-415-00**	**174,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300469**	**303-495-00**	**174,00**







Bateria dwuuchwytowa, bidetowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,20 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 15
El. sterujący: głowica suwakowa
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" L=350 mm (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 243-030-07

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

A	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300230**	**307-015-00**	**184,00**
B	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571300674**	**307-095-00**	**184,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria bezdotykowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/6
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,42 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 8
El. sterujący: zawór elektromagnetyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): 134 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤80, zalecane 45°C

Opak. zawiera: baterię z przyłączem elastycznym G 3/8", mieszacz wody ciepłej/zimnej G 3/8", bateryjkę płaską AA 9V, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-254-00, syfon butelkowy 600-001-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 2 lata na układ elektromagnetyczny

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą EN 15091, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571590013** | **592-000-00** | **1 481,00**







Bateria bezdotykowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 2,08 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 8
El. sterujący: zawór elektromagnetyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): 120 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤80, zalecane 45°C

Opak. zawiera: baterię z wbudowanym mieszaczem, łącznik G 1/2" z filtrem i uszczelką (2 szt.), komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G1/2", baterie 1,5V (4 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 600-001-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 2 lata na układ elektromagnetyczny

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą EN 15091, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571590037** | **592-110-00** | **757,00**





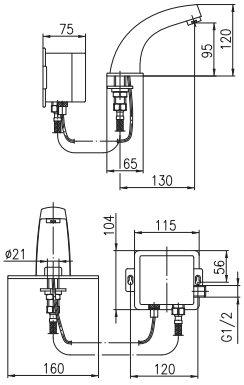

Bateria bezdotykowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,78 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 9
El. sterujący: zawór elektromagnetyczny
Wylewka (dł./il. strumieni): 130 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤80, zalecane 45°C

Opak. zawiera: baterię z podstawką, skrzynkę zasilającą, baterię 1,5 V (4 szt.), wkręty z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną


Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-454-00, syfon butelkowy 600-001-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 2 lata na układ elektromagnetyczny

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą EN 15091, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571590020** | **592-100-00** | **624,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Mieszacz do baterii bezdotykowych

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż:
Ilość w opak. jedn./zb.:

Typ:
Rozstaw przyłączy:
Waga netto: 0,06 kg


Materiał: mosiądz
Wylewka: -
Napowietrzacz: -
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]:

El. sterujący: -
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: -
Maks. temp. wody [°C]: ≤80

Kolor: | **EAN**: 5907571820424 | **823-130-00** | **149,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,03 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18

El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571470865** | **470-880-00** | **357,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 2-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/8

Typ: ścienna
Rozstaw przyłączy: 150±20 mm
Waga netto: 2,12 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 18

El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 200 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, mimośrody (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), osłonę nakrętki G 3/4", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom | **EAN: 5907571470872** | **470-980-00** | **368,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,90 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: stała
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 14
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): -/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, spust sterowany, metalowy 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-454-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571470858** **472-885-00** **349,00**







Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,16 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 150 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.) komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-454-00


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571471336** **472-985-00** **321,00**







Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa

PKWiU: 28.14.12.0
Montaż: 1-otworowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12
Typ: stojąca
Rozstaw przyłączy: -
Waga netto: 1,75 kg

Materiał: mosiądz
Wylewka: obrotowa
Napowietrzacz: tak
Ciśnienie rob.[atm]: 3
Przepływ wody [l/min]: 12
El. sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Wylewka (dł./il. strumieni): 210 mm/-
Zawór przeciwzassaniowy: -
Grupa akustyczna: II
Maks. temp. wody [°C]: ≤90

Opak. zawiera: baterię, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

Zalecany osprzęt: zawory kątowe 244-010-00

Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Kolor: chrom **EAN: 5907571471107** **473-985-00** **384,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



nowość 2012

PREMIUM

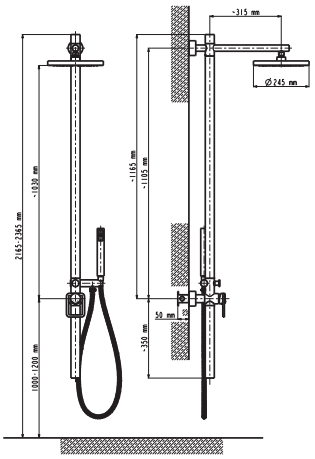

Deszczownia KAMINO z wbudowaną baterią jednouchwytową

PKWiU: 28.14.12.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/1 **Waga netto**: 8,85 kg

Materiał: mosiądz **El. sterujący**: regulator ceramiczny Ø35
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 240 mm
Długość drążka: 1515 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: bateria, podzespoły kolumny natryskowej, wąż natrysku metalowy, rączka natrysku -1 funkcyjna, deszczownica Ø240 mm, korpus podynkowy mocujący kpl., instr. montażu i obsługi kolumny natryskowej "Kamino" z gwarancją


Gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Uwagi: Kolumna natryskowa z baterią ścienną podtynkową

Kolor: chrom	**EAN: 5907571530200**	**5306-910-00**	**1 501,00**



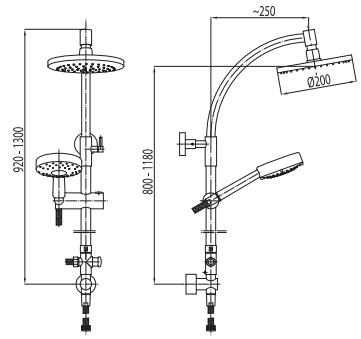

PREMIUM

Deszczownia SOLARIS, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5 **Waga netto**: 2,47 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 180 mm / 120 mm
Długość drążka: 920-1300 mm **Długość węża**: 1400 mm / 600 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, dysk przegubowy, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku i przełącznikiem krzyżakowym, wąż chromowany WMS L=1400 mm z uszczelkami, wąż chromowany WMS metalowy L=600 mm z uszczelkami,wspornik rury z wkrętem z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję obsługi natrysku, (opcjonalnie baterię natryskową termostatyczną)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Deszczownia SOLARIS	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571842594**	**841-192-00**	**877,00**
Deszczownia z baterią termostatyczną	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571570084**	**576-910-00**	**1196,00**



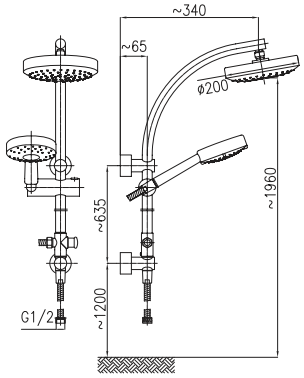

PREMIUM

Deszczownia DUNA, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5 **Waga netto**: 2,47 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 180 mm / 120 mm
Długość drążka: 1000 mm **Długość węża**: 1400 / 600 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, dysk przegubowy, rura natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku i przełącznikiem krzyżakowym, wąż chromowany WMS L=1400 mm z uszczelkami, wąż chromowany WMS metalowy L=600 mm z uszczelkami, wspornik rury z wkrętem z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję obsługi natrysku „Duna", (opcjonalnie bateria natryskowa SYMETRIC)


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Deszczownia DUNA	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571842259**	**841-190-00**	**1 025,00**
Deszczownia DUNA z baterią SYMETRIC	**Kolor: chrom**	**EAN: 5907571340243**	**346-910-00**	**1144,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



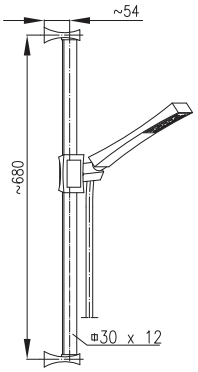

Natrysk przesuwny JUNO, do baterii natryskowych*

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,49 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: -
Długość drążka: 680 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom* **EAN: 5907571841757** **841-180-00** **340,00**





Natrysk przesuwny SATURN, do baterii natryskowych*

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,16 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 95 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom* **EAN: 5907571840323** **841-310-00** **313,00**





Natrysk przesuwny VESTA, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 1,38 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 120 mm
Długość drążka: 670 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571841733** **841-160-00** **334,00**

*Natryski dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Natrysk przesuwny MARS, do baterii natryskowych*

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,02 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 105 mm
Długość drążka: 650 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, rura natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom*	EAN: 5907571841511	841-325-00	281,00





Natrysk przesuwny SYMETRIC, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,30 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 80 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyt przesuwny rączki natrysku, uchwyty rury z zaślepką ABS chromowany (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571841672	841-140-00	219,00





Natrysk przesuwny SYMETRIC, do baterii natryskowych*

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,30 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 80 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyt przesuwny rączki natrysku, uchwyty rury z zaślepką ABS chromowany (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: satyna*	EAN: 5907571841771	841-140-04	227,00

*Natryski dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



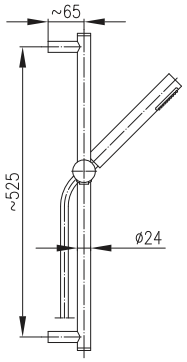

Natrysk przesuwny IRIS, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,00 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: -
Długość drążka: 525 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571841726** **841-150-00** **203,00**





Natrysk przesuwny NEPTUN, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 0,88 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 2 **Średnica talerza**: 85 mm
Długość drążka: 625 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku REA, rurę natrysku Ø25 z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), mydelniczkę, instrukcję montażu natrysków przesuwnych


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571840330** **841-308-00** **183,00**



Nowość

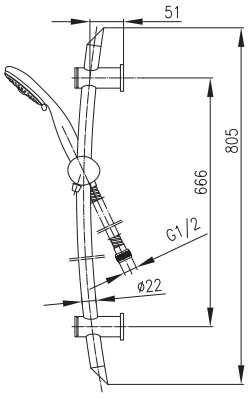

Natrysk przesuwny TALIA, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 1,56 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 100 mm
Długość drążka: 805 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku „Talia", rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571842648** **841-355-00** **175,00**

*Natryski dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



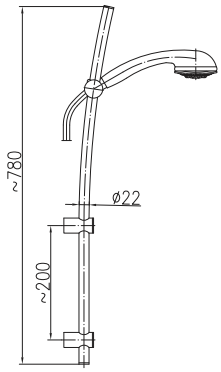

Natrysk przesuwny PALLAS, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 1,69 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 90 mm
Długość drążka: 780 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571841863	841-330-00	163,00



Nowość

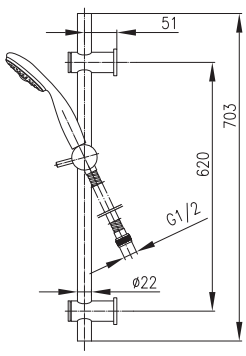

Natrysk przesuwny METIS, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 1,44 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 100 mm
Długość drążka: 703 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku „Metis", rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571842631	841-350-00	162,00





Natrysk przesuwny JUPITER, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 0,79 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 65 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, mydelniczkę, Ø18 uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	EAN: 5907571841320	841-324-00	148,00

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Natrysk przesuwny JUPITER*, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 0,79 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 65 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, mydelniczka, Ø18 uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: satyna* **EAN: 5907571841696** **841-324-04** **150,00**



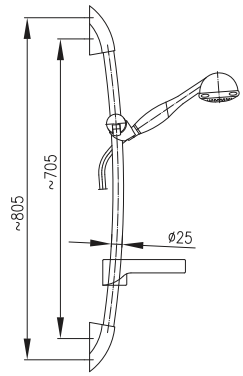

Natrysk przesuwny TYTAN, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 1,46 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 94 mm
Długość drążka: 705 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączka natrysku, rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), mydelniczkę, instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571841870** **841-340-00** **143,00**





Natrysk przesuwny WMS, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,19 kg

Materiał natrysku: mosiądz
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 75 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku ECHO, rurę natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyt przesuwny rączki natrysku, uchwyty rury z zaślepką ABS chromowany (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571840187** **841-123-00** **119,00**


BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*Natrysk JUPITER dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



Nowość



Natrysk przesuwny CALIPSO, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 1,12 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 95 mm
Długość drążka: 690 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean


Opak. zawiera: rączkę natrysku „Calipso/Eos", rurę natrysku z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (4 szt.), instrukcję montażu natrysków

Gwarancja: przesuwnych

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571841740** **841-170-00** **108,00**





Natrysk przesuwny „blistrowany", do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 0,96 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 70 mm
Długość drążka: 575 mm **Długość węża**: 1500 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, wspornik natrysku komplet, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), mydelniczkę


Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571841535** **841-326-00-BL** **71,30**





Natrysk przesuwny RETRO CLASSIC, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 1,46 kg

Materiał natrysku: mosiądz + porcelana + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 70 mm
Długość drążka: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: -

Opak. zawiera: rączkę natrysku, rurę natrysku Ø25 z uchwytem przesuwnym rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, uchwyty rury (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych

Zalecany osprzęt: natrysk dedykowany do baterii Retro


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom **EAN: 5907571841009** **841-322-00** **370,00**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)





Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)
Natrysk przesuwny RETRO, do baterii natryskowych **PKWiU**: 28.14.20.0 **Uchwyt**: obrotowy **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/15 **Waga netto**: 1,38 kg **Materiał natrysku**: mosiądz **Materiał węża**: metalowy **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: 50 mm **Długość drążka**: 600 mm **Długość węża**: 1400 mm **System czyszczenia**: - **Opak. zawiera**: rączkę natrysku z kolankiem, rurę natrysku, wąż chromowany WM z uszczelkami, uchwyt przesuwny rączki natrysku, uchwyty rury z zaślepką ABS chromowany (2 szt.), wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.), instrukcję montażu natrysków przesuwnych **Zalecany osprzęt**: natrysk dedykowany do baterii Retro **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany		
Kolor: chrom **EAN: 5907571840286**	**841-111-00**	**184,00**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



Natrysk punktowy SYMETRIC, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 0,75 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 80 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, uchwyt punktowy obrotowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany





Kolor: chrom	**EAN: 5907571841788**	**841-210-00**	**133,00**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841856**	**841-210-00-BL**	**138,00**



Natrysk punktowy, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy przegubowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 0,71 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 2 **Średnica talerza**: 85 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączką natrysku REA, uchwyt punktowy przegubowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (1 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany





Kolor: chrom	**EAN: 5907571841795**	**841-201-00**	**76,70**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841801**	**841-201-00-BL**	**79,90**



Natrysk punktowy, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/12 **Waga netto**: 0,51 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 2 **Średnica talerza**: 85 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku REA, uchwyt punktowy obrotowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany





Kolor: chrom	**EAN: 5907571840101**	**841-204-00**	**76,70**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841832**	**841-204-00-BL**	**79,90**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)



Natrysk punktowy, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy przegubowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20 **Waga netto**: 0,51 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 75 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku ECHO, uchwyt punktowy przegubowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (1 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571840071**	**841-202-00**	**71,30**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841818**	**841-202-00-BL**	**76,70**



Natrysk punktowy, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20 **Waga netto**: 0,50 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 75 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączka natrysku ECHO, uchwyt punktowy obrotowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571840088**	**841-203-00**	**71,30**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841825**	**841-203-00-BL**	**76,70**



Natrysk punktowy JUPITER, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20 **Waga netto**: 0,51 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 65 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, uchwyt punktowy obrotowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571840125**	**841-206-00**	**69,10**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841849**	**841-206-00-BL**	**71,30**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571841689**	**841-206-04**	**91,00**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571842266**	**841-206-04-BL**	**93,00**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*Natryski dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)



Nowość



Natrysk punktowy EOS, do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy obrotowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5 **Waga netto**: 0,73 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 95 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku „Calipso/Eos", uchwyt punktowy obrotowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany



Kolor: chrom **EAN: 5907571842617** **841-207-00** **59,40**





Natrysk punktowy, „blistrowany" do baterii natryskowych

PKWiU: 28.14.20.0 **Uchwyt**: punktowy
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/10 **Waga netto**: 0,53 kg

Materiał natrysku: mosiądz + tworzywo ABS
Materiał węża: metalowy
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 75 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: 1400 mm
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku, uchwyt punktowy rączki natrysku, wąż chromowany WMS z uszczelkami, wkręt z tulejką rozprężną (2 szt.)

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112 / PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany



Kolor: chrom **EAN: 5907571841528** **841-209-00-BL** **35,60**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)

nowość 2012



Rączka do natrysków DUNA/SOLARIS

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/5 **Waga netto**: 0,23 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 120 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: Rączka natrysku "Duna, Solaris" kpl.

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571842655**	**842-039-00**	**47,50**



Rączka do natrysków MARS*

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: -/5 **Waga netto**: 0,32 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 105 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom*	**EAN: 5907571842303**	**842-023-00**	**104,60**
Kolor: chrom*	**EAN: 5907571842310**	**842-023-00-BL**	**104,60**



Rączka do natrysków SATURN*

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/1 **Waga netto**: 0,28 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 95 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom*	**EAN: 5907571841504**	**842-020-00**	**89,50**
Kolor: chrom*	**EAN: 5907571841900**	**842-020-00-BL**	**89,50**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*W ofercie do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)
Rączka do baterii wielootworowych **PKWiU**: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,29 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 3 **Średnica talerza**: 90 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842358**	**842-026-00**	**85,50**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842549**	**842-026-00-BL**	**85,50**
Rączka do natrysków TYTAN **PKWiU**: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,31 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 3 **Średnica talerza**: 90 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842051**	**842-033-00**	**40,80**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842068**	**842-033-00-BL**	**40,80**
Rączka do natrysków VESTA **PKWiU**: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,25 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 3 **Średnica talerza**: 120 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841979**	**842-029-00**	**35,60**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841986**	**842-029-00-BL**	**35,60**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)





Rączka do natrysków PALLAS

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,25 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 92 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany



Kolor: chrom	**EAN: 5907571842037**	**842-032-00**	**30,70**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842044**	**842-032-00-BL**	**30,70**





Rączka do natrysków SYMETRIC i 5-otworowych baterii SYMETRIC

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,26 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 80 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany



Kolor: chrom	**EAN: 5907571841931**	**842-025-00**	**30,10**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841948**	**842-025-00-BL**	**30,10**





Rączka do natrysków TALIA

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,20 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 3 **Średnica talerza**: 100 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany



Kolor: chrom	**EAN: 5907571842099**	**842-035-00**	**27,00**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842105**	**842-035-00-BL**	**27,00**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)
Rączka do natrysków REA **PKWiU**: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,22 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 2 **Średnica talerza**: 85 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
	Kolor: chrom **EAN: 5907571842112**	**842-036-00**	**26,00**
	Kolor: chrom **EAN: 5907571842129**	**842-036-00-BL**	**26,00**
Rączka do baterii natryskowych RETRO CLASSIC **PKWiU**: 28.14.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/1 **Waga netto**: 0,31 kg **Materiał**: mosiądz + porcelana + tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: 72 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: - **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
	Kolor: chrom **EAN: 5907571841078**	**842-015-00**	**181,80**
Rączka do baterii natryskowych RETRO **PKWiU**: 28.14.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,33 kg **Materiał**: mosiądz + tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: 45 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: - **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
	Kolor: chrom **EAN: 5907571840392**	**842-005-08**	**66,60**
	Kolor: chrom **EAN: 5907571841894**	**842-005-08-BL**	**66,60**


BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)
Rączka do natrysków JUNO*			
PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,10 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: - **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom*	**EAN: 5907571842013**	**842-031-00**	**66,80**
Kolor: chrom*	**EAN: 5907571842020**	**842-031-00-BL**	**66,80**
Rączka do natrysków IRIS			
PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,12 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: - **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841955**	**842-028-00**	**27,10**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841962**	**842-028-00-BL**	**27,10**
Rączka do natrysków JUPITER			
PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,13 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: 65 mm **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: easy clean **Opak. zawiera**: rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje**: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841443**	**842-022-00**	**25,80**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571841924**	**842-022-00-BL**	**25,80**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*Rączki dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)

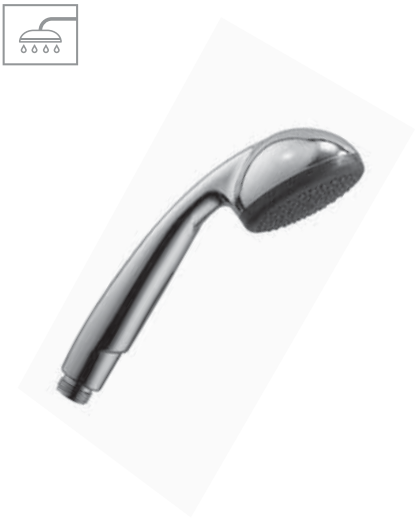

Rączka do natrysków ECHO

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,17 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 75 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571842136**	**842-037-00**	**24,60**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842143**	**842-037-00-BL**	**24,60**



Rączka do natrysków METIS

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,19 kg

Materiał: tworzywo ABS
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 100 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: easy clean

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571842075**	**842-034-00**	**21,30**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842082**	**842-034-00-BL**	**21,30**



Rączka do baterii natryskowych RT

PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -
Ilość w opak. jedn./zb.: –/20 **Waga netto**: 0,08 kg

Materiał: tworzywo
Materiał węża: -
Ilość strumieni: 1 **Średnica talerza**: 65 mm
Długość drążka: - **Długość węża**: -
System czyszczenia: -

Opak. zawiera: rączkę natrysku

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: biały	**EAN: 5907571840583**	**842-002-44**	**9,40**
Kolor: biały	**EAN: 5907571841887**	**842-002-44-BL**	**9,40**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)


Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)
Rączka do baterii zlewozmywakowej NEFRYT*			
PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -			
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,16 kg			
Materiał: tworzywo ABS			
Materiał węża: -			
Ilość strumieni: 2 **Średnica talerza**:50 mm			
Długość drążka: - **Długość węża**: -			
System czyszczenia: -			
Opak. zawiera: rączkę natrysku			
Gwarancja: 2 lata			
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom*	**EAN: 5907571841092**	**842-021-00**	**84,60**
Kolor: chrom*	**EAN: 5907571841917**	**842-021-00-BL**	**84,60**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571841610**	**842-021-04**	**101,80**
Kolor: satyna*	**EAN: 5907571842389**	**842-021-04-BL**	**101,80**
Rączka do baterii zlewozmywakowej CYRKON, SYMETRIC, HARMONIC			
PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -			
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,15 kg			
Materiał: tworzywo ABS			
Materiał węża: -			
Ilość strumieni: 2 **Średnica talerza**: 50 mm			
Długość drążka: - **Długość węża**: -			
System czyszczenia: easy clean			
Opak. zawiera: rączkę natrysku			
Gwarancja: 2 lata			
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842334**	**842-024-00**	**83,40**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842402**	**842-024-00-BL**	**83,40**
Rączka do baterii zlewozmywakowej			
PKWiU: 22.23.12.0 **Uchwyt**: -			
Ilość w opak. jedn./zb.: –/5 **Waga netto**: 0,13 kg			
Materiał: tworzywo ABS			
Materiał węża: -			
Ilość strumieni: 2 **Średnica talerza**: 45 mm			
Długość drążka: - **Długość węża**: -			
System czyszczenia: -			
Opak. zawiera: rączkę natrysku			
Gwarancja: 2 lata			
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany			
Kolor: chrom	**EAN: 5907571842419**	**842-038-00**	**61,90**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*Rączki dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)
Rączka do baterii umywalkowej NEFRYT **PKWiU**: 22.23.12.0 **Uchwyt**: - **Ilość w opak. jedn./zb.**: –/5 **Waga netto**: 0,036 kg **Materiał**: tworzywo ABS **Materiał węża**: - **Ilość strumieni**: 1 **Średnica talerza**: - **Długość drążka**: - **Długość węża**: - **System czyszczenia**: - **Opak. zawiera:** rączkę natrysku **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1112, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany **Kolor: chrom** **EAN: 5907571841276**	**842-018-00**	**46,00**



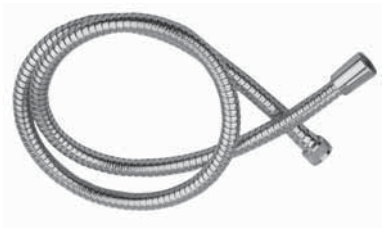

Wąż natryskowy, stożkowy do natrysku łazienkowego

PKWiU: 28.14.20.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 5/- **Waga**: 0,40 kg

Materiał: mosiądz **Rodzaj oplotu**: zwykły
Długość [mm]: 1600 **Wymiar gwintów podłączeniowych:** 1/2"x1/2"
Ciśnienie robocze [atm]: 3 **Maks. temp. wody:** ≤70°C


Uwagi: nakrętki 1/2" węża: kapturowa i stożkowa

Opak. zawiera: wąż metalowy L=1600 mm z dwiema uszczelkami

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)
Kolor: chrom	**L=1600 mm**	**EAN: 5907571841627**	**843-113-00**	**28,00**
Kolor: chrom	**L=1600 mm**	**EAN: 5907571842174**	**843-113-00-BL**	**28,00**
Kolor: chrom	**L=1400 mm**	**EAN: 5907571840033**	**843-114-00**	**24,80**
Kolor: chrom	**L=1400 mm**	**EAN: 5907571841160**	**843-114-00-BL**	**24,80**
Kolor: chrom	**L=1200 mm**	**EAN: 5907571842150**	**843-003-00**	**21,30**
Kolor: chrom	**L=1200 mm**	**EAN: 5907571842167**	**843-003-00-BL**	**21,30**

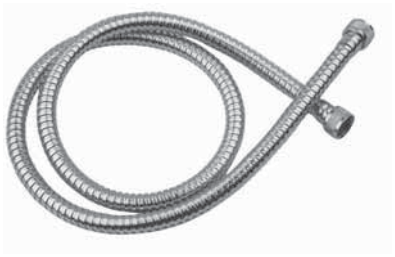

Wąż natryskowy, do natrysku łazienkowego

PKWiU: 28.14.20.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 5/- **Waga**: 0,35 kg

Materiał: mosiądz **Rodzaj oplotu**: zwykły
Długość [mm]: 1400 **Wymiar gwintów podłączeniowych:** 1/2"x1/2"
Ciśnienie robocze [atm]: 3 **Maks. temp. wody:** ≤70°C

Uwagi: nakrętki 1/2" węża: kapturowe

Opak. zawiera: wąż metalowy L=1400 mm z dwiema uszczelkami

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom	**L=1400 mm**	**EAN: 5907571840026**	**843-012-00**	**24,80**
Kolor: chrom	**L=1400 mm**	**EAN: 5907571841139**	**843-012-00-BL**	**24,80**
Kolor: chrom	**L=1200 mm**	**EAN: 5907571840040**	**843-011-00**	**21,30**
Kolor: chrom	**L=1200 mm**	**EAN: 5907571841122**	**843-011-00-BL**	**21,30**



Wąż natryskowy, do natrysku kuchennego „agrafkowy"

PKWiU: 28.14.20.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 5/- **Waga**: 0,39 kg

Materiał: mosiądz **Rodzaj oplotu**: agrafkowy
Długość [mm]: 1400 **Wymiar gwintów podłączeniowych:** M15x1/ 1/2"
Ciśnienie robocze [atm]: 3 **Maks. temp. wody:** ≤70°C

Uwagi: nakrętka 1/2" węża: stożkowa z rowkiem pod pierśc. uszczeln. 17x1,8

Opak. zawiera: wąż metalowy L=1400 mm z dwiema uszczelkami: gumową 18x11x1,5 i fibrową 13,5x8,5x1,5

Gwarancja: 2 lata




Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Kolor: chrom		**EAN: 5907571840446**	**843-161-00**	**40,10**
Kolor: chrom		**EAN: 5907571841177**	**843-161-00-BL**	**40,10**

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu			Indeks	Cena (PLN)
Wąż natryskowy, do natrysku kuchennego **PKWiU**: 28.14.20.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: 5/- **Waga**: 0,44 kg **Materiał**: tworzywo **Rodzaj oplotu**: nylonowy **Długość [mm]**: 1400 **Wymiar gwintów podłączeniowych:** M15x1/ 1/2" **Ciśnienie robocze [atm]:** 3 **Maks. temp. wody:** ≤70°C **Uwagi:** wąż nylonowy z ciężarkiem. Nakrętka 1/2" węża: stożkowa z rowkiem pod pierśc. uszczeln. 17x1,8 **Opak. zawiera:** wąż nylonowy L=1400 mm z ciężarkiem i dwiema uszczelkami: gumową 18x11x1,5 i fibrową 13,5x8,5x1,5 **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany				
Kolor: szary		**EAN: 5907571842341**	**843-105-86**	**26,40**
Wąż natryskowy, do natrysku łazienkowego **PKWiU**: 28.14.20.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: 25/- **Waga**: 0,24 kg **Materiał**: tworzywo **Rodzaj oplotu**: - **Długość [mm]**: 1600 **Wymiar gwintów podłączeniowych:** 1/2"x1/2" **Ciśnienie robocze [atm]:** 3 **Maks. temp. wody:** ≤70°C **Uwagi:** nakrętki 1/2" węża: kapturowe **Opak. zawiera:** wąż tworzywowy L=1600 mm z dwiema uszczelkami gumowymi 18x11x1,5 **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1113, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany				
Kolor: biały	**L=1600 mm**	**EAN: 5907571840484**	**843-101-44**	**15,60**
Kolor: biały	**L=1600 mm**	**EAN: 5907571841153**	**843-101-44-BL**	**15,60**
Kolor: biały	**L=1200 mm**	**EAN: 5907571840477**	**843-100-44**	**13,20**
Kolor: biały	**L=1200 mm**	**EAN: 5907571841146**	**843-100-44-BL**	**13,20**


BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

		Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)
	PREMIUM	**Syfon umywalkowy, butelkowy** **PKWiU**: 25.99.11.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/12 **Waga netto**: 1,25 kg **Materiał**: mosiądz **Średnica podłączenia:** 1 1/4" **Sterowanie:** - **Uwagi:** rura odpływu Ø32 L=315mm **Opak. zawiera:** syfon z rurą odpływową i rozetą **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany		
		**Kolor: chrom** **EAN: 5907571600101**	**600-001-00**	**152,40**
	PREMIUM	**Syfon umywalkowy, butelkowy** **PKWiU**: 25.99.11.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/12 **Waga netto**: 0,78 kg **Materiał**: mosiądz **Średnica podłączenia:** 1 1/4" **Sterowanie:** - **Uwagi:** rura odpływu Ø32 L=325mm **Opak. zawiera:** syfon z rurą odpływową i rozetą **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany		
		**Kolor: chrom** **EAN: 5907571600118**	**600-002-00**	**164,30**
	PREMIUM	**Syfon umywalkowy, butelkowy** **PKWiU**: 25.99.11.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: 1/12 **Waga netto**: 0,74 kg **Materiał**: mosiądz **Średnica podłączenia:** 1 1/4" **Sterowanie:** - **Uwagi:** rura odpływu Ø32 L=315 mm **Opak. zawiera:** syfon z rurą odpływową i rozetą **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany		
		**Kolor: chrom** **EAN: 5907571600125**	**600-003-00**	**176,10**

Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)







Syfon umywalkowy, butelkowy

PKWiU: 25.99.11.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20 **Waga netto**: 0,45 kg

Materiał: mosiądz
Średnica podłączenia: 1 1/4" **Sterowanie**: -

Uwagi: rura odpływu Ø32 L=230 mm

Opak. zawiera: syfon z rurą odpływowa i rozetą


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571600040**	**601-054-00**	**58,40**







Syfon umywalkowy, rurowy

PKWiU: 25.99.11.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/20 **Waga netto**: 0,77 kg

Materiał: mosiądz
Średnica podłączenia: 1 1/4" **Sterowanie**: -

Uwagi: rura odpływu Ø32 L=280 mm

Opak. zawiera: syfon z rurą odpływową i rozetą


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571600033**	**604-454-00**	**62,00**







Syfon umywalkowy, butelkowy

PKWiU: 22.29.29.0
Ilość w opak. jedn./zb.: -/10 **Waga netto**: 0,25 kg

Materiał: tworzywo PCV
Średnica podłączenia: - **Sterowanie**: -



Uwagi: rura odpływu Ø32 L=225 mm, z chromowanym sitkiem spustu

Opak. zawiera: syfon z rurą odpływową, rozetą i sitkiem spustu

Gwarancja: 2 lata


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: biały, spust metalowy	**EAN: 5907571600057**	**602-355-44**	**22,80**
metalowe sitko spustu	**EAN: 5907571940047**	**946-251-00**	**5,00**

		Opis produktu	Indeks	Cena (PLN)
		**Syfon umywalkowy, butelkowy** **PKWiU**: 22.29.29.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: -/10 **Waga netto**: 0,22 kg **Materiał**: tworzywo PCV **Średnica podłączenia:** - **Sterowanie**: - **Uwagi:** rura odpływu Ø32 L=225mm, z tworzywowym sitkiem spustu 946-251-00 **Opak. zawiera:** Syfon z rurą odpływową, rozetą i sitkiem spustu **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany		
		**Kolor: biały, spust z tworzywa** **EAN: 5907571600019**	**602-255-44**	**16,80**
		Syfon pisuarowy, butelkowy **PKWiU**: 22.29.29.0 **Ilość w opak. jedn./zb.**: -/10 **Waga netto**: 0,16 kg **Materiał**: tworzywo PCV **Średnica podłączenia:** - **Sterowanie**: - **Uwagi:** regulowana rura odpływu Ø32 L=95÷105 mm, z tworzywowym kielichem syfonu **Opak. zawiera:** syfon z rurą odpływową, rozetą i kielichem syfonu **Gwarancja**: 2 lata **Certyfikaty i deklaracje:** produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany		
		**Kolor: biały** **EAN: 5907571620017**	**620-010-44**	**15,60**

Opis produktu		Indeks	Cena (PLN)





Spust umywalkowy

PKWiU: 25.99.11.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/- **Waga netto**: 0,30 kg

Materiał: mosiądz
Średnica podłączenia: 1 1/4" **Sterowanie**: klik-klak

Uwagi: do baterii umywalkowych bez cięgna


Opak. zawiera: spust klik-klak

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571660037**	**660-354-00**	**41,70**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571660051**	**660-354-00-BL**	**44,10**





Spust umywalkowy

PKWiU: 25.99.11.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/- **Waga netto**: 0,38 kg

Materiał: mosiądz
Średnica podłączenia: 1 1/4" **Sterowanie**: klik-klak

Uwagi: do baterii umywalkowych bez cięgna


Opak. zawiera: spust klik-klak

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571660020**	**660-254-00**	**53,60**
Kolor: chrom	**EAN: 5907571660044**	**660-254-00-BL**	**56,10**





Spust umywalkowy

PKWiU: 25.99.11.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 1/- **Waga netto**: 0,46 kg

Materiał: mosiądz
Średnica podłączenia: 1 1/4" **Sterowanie**: klik-klak

Uwagi: do baterii umywalkowych bez cięgna


Opak. zawiera: spust klik-klak

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571660068**	**660-454-00**	**64,40**





Spust umywalkowy

PKWiU: 25.99.11.0
Ilość w opak. jedn./zb.: 5/12 **Waga netto**: 0,38 kg

Materiał: mosiądz
Średnica podłączenia: 1 1/4" **Sterowanie**: cięgno

Uwagi: do baterii stojących z cięgnem

Opak. zawiera: spust z łącznikiem cięgna

Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 274-1:2004, posiada Znak Budowlany

Kolor: chrom	**EAN: 5907571660013**	**660-054-00**	**38,10**

Opis produktu



Głowica termostatyczna do baterii EXCLUSIVE

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
886-100-98	Głowica termostatyczna do baterii EXCLUSIVE	mosiądz	1	5907571880602	232,20



Głowica termostatyczna do baterii CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
886-200-98	Głowica termostatyczna do baterii CLASSIC	mosiądz	1	5907571880619	179,50



Głowica termostatyczna do baterii STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
886-300-98	Głowica termostatyczna do baterii STANDARD	tworzywo	1	5907571880626	179,50



Głowica otwarcia czasowego zaworu umywalkowego, pisuarowego

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
887-001-00	Głowica otwarcia czasowego zaworu umywalkowego i pisuarowego	chrom	1	5907571880688	55,60



Czujnik baterii bezdotykowej 592-000-00

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
993-001-90	Czujnik baterii bezdotykowej 592-000-00	tworzywo	1	5907571930246	497,90

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*W zależności od serii produkcyjnej części zamienne mogą podlegać nieznacznym modyfikacjom technologicznym

Opis produktu



Elektrozawór w baterii bezdotykowej 592-000-00

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
993-002-90	Elektrozawór w baterii bezdotykowej 592-000-00	metalowy	1	5907571930253	165,20



Głowica ceramiczna uniwersalna G1/2"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
883-001-98	Głowica ceramiczna uniwersalna G1/2", prawa	mosiądz	20	5907571880305	17,30
883-001-98-BL			10	5907571880466	17,80



Głowica suwakowa uniwersalna G1/2"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
882-400-98	Głowica suwakowa uniwersalna G1/2"	mosiądz	50	5907571880015	6,60
882-400-98-BL			10 x 2 szt.	5907571880527	17,60



Głowica suwakowa uniwersalna G3/8"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
885-000-98	Głowica suwakowa uniwersalna G3/8"	mosiądz	50	5907571880244	5,80
885-000-98-BL			10 x 2 szt.	5907571880510	13,40

Opis produktu



Regulator ceramiczny oszczędnościowy R40 BSK niski do baterii OPAL

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-007-86	R40 BSK niski do baterii OPAL	Ø40 mm	1	5907571880565	40,50



Regulator ceramiczny oszczędnościowy R40 ASK wysoki do baterii OPAL

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-008-86	R40 ASK wysoki do baterii OPAL	Ø40 mm	1	5907571880572	40,50



Regulator ceramiczny R4 niski do baterii:
SPECJALNE, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, TOPAZ

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-009-86	R4 niski do baterii: SPECJALNE, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, TOPAZ	Ø40 mm	1	5907571880152	33,50
884-009-86-BL			5	5907571880558	34,70



Regulator ceramiczny R4a wysoki do baterii:
SPECJALNE, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, TOPAZ

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-010-86	R4a wysoki do baterii: SPECJALNE, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, TOPAZ	Ø40 mm	1	5907571880169	33,50
884-010-86-BL			5	5907571880404	34,70



Regulator ceramiczny R35 niski do baterii:
BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KALCYT, KROMA, MARS, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-017-86	R35 niski do baterii: BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KALCYT, KROMA, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA	Ø35 mm	1	5907571880299	33,50
884-017-86-BL			5	5907571880503	34,70

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu



Regulator ceramiczny R35a wysoki do baterii:
BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-018-86	R35a wysoki do baterii: BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA	Ø35 mm	1	5907571880374	33,50
884-018-86-BL			1	5907571880541	34,70



Regulator ceramiczny z nastawą temperatury R4 niski do baterii:
AMETYST, CYRKON, GRANIT, JANTAR, OMEGA, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-023-86	R4 niski do baterii: AMETYST, CYRKON, GRANIT, JANTAR, OMEGA, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD	Ø40 mm	1	5907571880640	40,50



Regulator ceramiczny z nastawą temperatury R4a wysoki do baterii:
CYRKON, GRANIT, JANTAR, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-024-86	R4a wysoki do baterii: CYRKON, GRANIT, JANTAR, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD	Ø40 mm	1	5907571880664	40,50



Zestaw uszczelek do regulatora

Indeks	Opis	Średnica	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
884-105-86-BL*	R1	kpl.	5	5907571880411	5,10
884-106-86-BL*	R2	kpl.	5	5907571880428	4,00
884-109-86*	R4	kpl.	25	5907571880213	3,40
884-109-86-BL*	R4	kpl.	5	5907571880435	4,30
884-110-86*	R4a	kpl.	25	5907571880220	3,80
884-110-86-BL*	R4a	kpl.	5	5907571880442	5,10
884-112-86*	R35a	kpl.	5	5907571880329	4,90

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

*W ofercie do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu



Zespół przełącznika natrysku do baterii trójotworowej

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-020-00	Zespół przełącznika natrysku do baterii trójotworowej	chrom	1	5907571820608	125,80



Przełącznik natrysku do baterii pięciootworowej SYMETRIC, HARMONIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
822-011-98	Przełącznik natrysku do baterii pięciootworowej SYMETRIC, HARMONIC	chrom	1	5907571820684	99,40



Przełącznik natrysku do baterii wannowej podtynkowej

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-110-00	Przełącznik natrysku do baterii wannowej podtynkowej	chrom	10	5907571820691	93,60



Przełącznik do baterii RETRO

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-006-00	Przełącznik do baterii RETRO	chrom	10	5907571820103	58,30



Przełącznik natrysku G3/4" – G1/2"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-122-00	Przełącznik natrysku G3/4" – G1/2"	chrom	5	5907571820547	56,50

Opis produktu



Przełącznik natrysku baterii termostatycznej EXCLUSIVE

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-127-00	Przełącznik natrysku baterii termostatycznej EXCLUSIVE	chrom	10	5907571820646	52,40



Przełącznik do baterii BERYL, CYRKON, ONYKS, SZAFIR, TURKUS, KALCYT, RODON

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-106-00	Przełącznik do baterii BERYL, CYRKON, ONYKS, SZAFIR, TURKUS, KALCYT, RODON	chrom	10	5907571820127	45,00



Przełącznik natrysku baterii termostatycznej CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-126-00	Przełącznik natrysku baterii termostatycznej CLASSIC	chrom	10	5907571820639	45,00



Przełącznik natrysku baterii termostatycznej STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-128-00	Przełącznik natrysku baterii termostatycznej STANDARD	chrom	10	5907571820653	45,00



Przełącznik natrysku AMETYST

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-022-00	Przełącznik natrysku AMETYST	chrom	10	5907571820615	44,90

Opis produktu



Przełącznik natrysku RUBIN

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-125-00	Przełącznik natrysku RUBIN	chrom	10	5907571820622	44,90



Przełącznik DEVY kpl. do baterii GRANIT, HARMONIC, JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD, TOPAZ

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-109-10	Przełącznik DEVY kpl. do baterii GRANIT, HARMONIC, JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD, TOPAZ	chrom	10	5907571820134	29,60
823-109-10-BL			10	5907571820288	30,70



Przełącznik natrysku LAZURYT

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-118-00	Przełącznik natrysku LAZURYT	chrom	10	5907571820561	29,70



Przełącznik do baterii BARYT

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-119-00	Przełącznik do baterii BARYT	chrom	10	5907571820578	29,70



Przełącznik do baterii BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, MARS, NAOMI, SARA, TĘCZA (komplet)

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-121-00	Przełącznik do baterii BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, MARS, NAOMI, SARA, TĘCZA (komplet)	chrom	10	5907571820479	29,70

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu



Przełącznik z suwakiem do baterii STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-004-00	Przełącznik z suwakiem do baterii STANDARD	chrom	25	5907571820080	27,90



Suwak tworzywowy z uszczelkami

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
823-001-86	Suwak tworzywowy z uszczelkami	tworzywo	50	59075718220172	1,89

Opis produktu



Uchwyt do baterii jednouchwytowych BARYT

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-740-00	BARYT	chrom	5	5907571891400	43,30



Uchwyt do baterii jednouchwytowych CYRKON

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-410-00	CYRKON	chrom	5	5907571891196	43,30



Uchwyt do baterii jednouchwytowych NEFRYT

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-620-00	NEFRYT	chrom	5	5907571890793	43,30



Uchwyt do baterii jednouchwytowych PIRYT

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-501-00	PIRYT	chrom	5	5907571891417	43,30



Uchwyt do baterii jednouchwytowych RODON

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-590-00	RODON	chrom	5	5907571891424	43,30

Opis produktu



Uchwyt do baterii RETRO

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-806-08	Uchwyt do baterii RETRO z osłoną głowicy	chrom (HOT)	10	5907571890601	27,90
892-807-08	Uchwyt do baterii RETRO z osłoną głowicy	chrom (COLD)	10	5907571890618	27,90
918-171-00	Osłona korpusu głowicy RETRO	chrom	20	5907571880510	7,80
892-303-08	Zaślepka RETRO	chrom (HOT)	20	5907571890359	4,40
892-302-08	Zaślepka RETRO	chrom (COLD)	20	5907571890335	4,40



Uchwyt do baterii SYMETRIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
922-551-00	Uchwyt do baterii SYMETRIC	chrom	10	5907571920049	27,40



Uchwyt regulacji temperatury wody baterii termostatycznej STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-910-00	Uchwyt regulacji temperatury wody baterii termostatycznej STANDARD	chrom	5	5907571891288	43,50



Uchwyt głowicy sterującej strumieniem wody baterii termostatycznej STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-911-00	Uchwyt głowicy sterującej strumieniem wody baterii termostatycznej STANDARD	chrom	5	5907571891295	43,50



Uchwyt regulacji temperatury wody baterii termostatycznej CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-920-00	Uchwyt regulacji temperatury wody baterii termostatycznej CLASSIC	chrom	5	5907571891301	43,50

Opis produktu



Uchwyt głowicy sterującej strumieniem wody baterii termostatycznej CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-921-00	Uchwyt głowicy sterującej strumieniem wody baterii termostatycznej CLASSIC	chrom	5	5907571891318	43,50



Uchwyt trójkątny do baterii CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-003-00	z zaślepką czerwoną	chrom	10	5907571890014	14,30
892-003-00-BL			5	5907571890700	15,20
892-004-00	z zaślepką niebieską	chrom	10	5907571890021	14,30
892-004-00-BL			5	5907571890717	15,20



Uchwyt ST-1

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-007-00	z pierścieniem czerwonym	chrom	10	5907571890540	14,30
892-007-00-BL			5	5907571890724	15,20
892-008-00	z pierścieniem niebieskim	chrom	10	5907571890557	14,30
892-008-00-BL			5	5907571890731	15,20



Uchwyt czworokątny metalowe gniazdo wieloklinu

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-015-00	z zaślepką czerwoną	chrom	20	5907571890175	11,30
892-019-00	z zaślepką niebieską		20	5907571890465	11,30



Uchwyt czworokątny do baterii STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-017-00	z zaślepką czerwoną	chrom	20	5907571890038	11,30
892-017-00-BL			5	5907571890670	12,30
892-018-00	z zaślepką niebieską	chrom	20	5907571890045	11,30
892-018-00-BL			5	5907571890687	12,30
971-121-86	wkładka z tworzywa do uchwytu	tworzywo	25	5907571890235	0,67



Uchwyt do baterii CERAMIK

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-271-00	z zaślepką czerwoną	chrom	10	5907571890199	14,30
892-272-00	z zaślepką niebieską		10	5907571890205	14,30

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu



Uchwyt 8-kątny (PM) do baterii STANDARD

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-261-89	z pierścieniem niebieskim	przezroczysty metalizowany	20	5907571890281	9,80
892-261-89-BL			5	5907571890762	11,30
892-262-89	z pierścieniem czerwonym		20	5907571890274	9,80
892-262-89-BL			5	5907571890779	11,30



Uchwyt POPULARNY (PB)

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
892-064-44	z zaślepką czerwoną	biały	20	5907571890502	5,70
892-065-44	z zaślepką niebieską		20	5907571890571	5,70




Wkładka zatrzaskowa uchwytu HARMONIC, SYMETRIC, RETRO, RETRO CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
971-441-86	Wkładka zatrzaskowa uchwytu HARMONIC, SYMETRIC, RETRO, RETRO CLASSIC	biały	20	5907571890 303	0,99


BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu




Wylewki górne typ "U"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
831-001-00	d=Ø16mm, D=M 22x1,5, L=115mm, h=22mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830263	16,50
831-003-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5, L=160mm, h=27mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830164	18,40
831-003-00-BL		chrom	7	5907571830874	20,60
831-005-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5, L=220mm, h=44mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830171	21,10
831-005-00-BL		chrom	7	5907571830881	23,30




Wylewki dolne typ "S"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
831-101-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=115mm, h=106mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571831024	16,50
831-103-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=160mm, h=104mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830201	18,40
831-103-00-BL		chrom	7	5907571830898	20,60
831-105-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=250mm, h=104mm z regulatorem strumieni	chrom	10	5907571830157	21,10
831-105-00-BL		chrom	7	5907571830904	23,30




Wylewki górne typ "U"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
831-060-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=160mm, h=15mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830829	28,20
831-060-00-BL		chrom	7	5907571830706	30,50
831-058-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=250mm, h=46mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830812	30,00
831-058-00-BL		chrom	7	5907571830713	32,20



Wylewki dolne typ "S"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
831-154-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=160mm, h=114mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830850	28,20
831-154-00-BL		chrom	7	5907571830720	30,50
831-018-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=250mm, h=114mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830805	30,00
831-018-00-BL		chrom	7	5907571830690	32,20
831-016-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=350mm, h=114mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830867	45,50

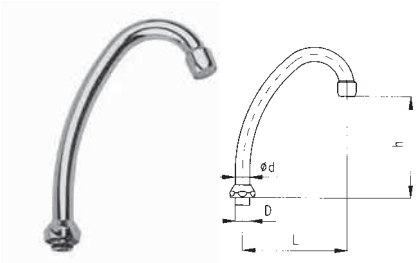

Wylewki typ "F" do baterii stojących

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
831-201-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=115mm, h=115mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830294	24,60
831-203-00	d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=120mm, h=200mm z regulatorem strumienia	chrom	10	5907571830249	26,40
831-256-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=185mm, h=135mm z regulatorem strumienia	chrom	5	5907571830843	32,70
831-258-00	d= Ø18mm, D=G 3/4" L=135mm, h=110mm z regulatorem strumienia	chrom	5	5907571830836	28,20

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu



Napowietrzacz M22x1

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-301-00			30	5907571830010	4,90
834-301-00-BL	Napowietrzacz M22x1	chrom	5 x 1szt.	5907571830652	5,30
834-311-00-BL			5 x 2 szt.	5907571830775	9,80



Napowietrzacz M24x1

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-302-00			30	5907571830027	4,90
834-302-00-BL	Napowietrzacz M24x1	chrom	5 x 1szt.	5907571830669	5,30
834-312-00-BL			5 x 2 szt.	5907571830782	9,80



Napowietrzacz M28x1 do baterii wannowych

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-303-00		chrom	30	5907571830034	5,80
834-303-00-BL	Napowietrzacz M28x1 do baterii wannowych		5 x 1szt.	5907571830676	6,70
834-313-00-BL			10 x 2 szt.	5907571830799	11,60



Napowietrzacz M24x1 do baterii HARMONIC, SYMETRIC, CYRKON

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-304-00	Napowietrzacz M24x1 do baterii HARMONIC, SYMETRIC, CYRKON	chrom	30	5907571831352	8,70



Przegubowa końcówka wylotu M22x1 z napowietrzaczem

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-101-00	Przegubowa końcówka wylotu M22x1 z napowietrzaczem	chrom	30	5907571830478	21,80

BL - opakowanie typu blister (1 lub 2 szt./opak.)

Opis produktu



Przegubowa końcówka wylotu M24x1 z napowietrzaczem

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-104-00	Przegubowa końcówka wylotu M24x1 z napowietrzaczem	chrom	30	5907571830485	21,80



Elastyczny przedłużacz wylotu z napowietrzaczem

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
834-151-00	Elastyczny przedłużacz wylotu z napowietrzaczem	chrom	10	5907571830508	24,60



Nakrętka M22x1,5 wylewki Ø16 mm

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
952-111-00	Nakrętka M22x1,5 wylewki Ø16 mm	chrom	30	5907571950015	5,80
959-161-86	Pierścień oporowy	tworzywo	100	5907571950060	1,00




Nakrętka G 3/4" wylewki Ø18 mm

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
952-131-00	Nakrętka G 3/4" wylewki Ø18 mm	chrom	30	5907571950022	5,80
959-091-86	Pierścień oporowy	tworzywo	100	5907571950299	1,00

Opis produktu






Mimośród z filtrem siatkowym

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
824-001-00	L1 =25 L2 =11 L=76 X=12,5	chrom	16	5907571950059	24,60






Mimośród uniwersalny

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
982-191-11	L1=24 L2=17 L=57 X=10	nikiel	30	5907571950067	8,30
982-191-11-BL			10	5907571950081	17,10






Mimośród uniwersalny

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
982-011-11	L1=18 L2=16 L=52 X=20	nikiel	30	5907571980074	7,80






Przyłącze proste do baterii stojących dwuotworowych G 1/2" x 3/4"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
824-002-00	Przyłącze proste do baterii stojących dwuotworowych G 1/2" x 3/4"	chrom	20	5907571820066	18,80
953-271-86	Nakrętka	tworzywo	50	5907571950121	1,46






Przyłącze kątowe do baterii uniwersalne G 1/2" x 3/4"


Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
824-006-00	Przyłącze kątowe do baterii uniwersalne	chrom	20	5907571820042	40,90

Opis produktu

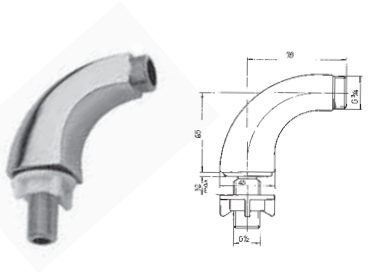

Przyłącze kątowe G 1/2" x 3/4"


Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
824-110-00	Przyłącze kątowe	chrom	2	5907571820035	56,30



Przyłącze kątowe do baterii RETRO G 1/2" x 3/4"


Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
824-100-00	Przyłącze kątowe do baterii RETRO	chrom	4	5907571820028	42,80

Opis produktu




Rozeta kulista

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
974-161-00	Rozeta kulista	chrom	20	5907571970020	4,90
974-161-00-BL			10 x 2 szt.	5907571970310	9,80



Rozeta stożkowa


Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
974-101-00	Rozeta stożkowa	chrom	20	5907571970013	4,90
974-101-00-BL			10 x 2 szt.	5907571970242	9,80



Rozeta stożkowa do mimośrodów z filtrem 824-001-00

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
827-002-00	Rozeta stożkowa do mimośrodów z filtrem 824-001-00	chrom	10	5907571970073	13,70

BL - opakowanie typu blister (1 lub 2 szt./opak.)

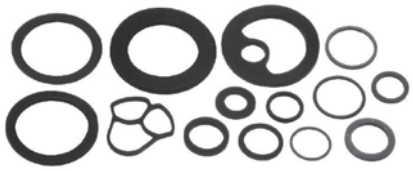

Indeks	Uszczelki rowkowe do baterii stojacych z obrotowym wylotem	Wymiar	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
965-151-87	Pierścień uszczelniajacy rowkowy do bat. zlewozmywak. stojącej Nefryt	44,5x36x3,9	100	5907571960519	1,94
965-161-87	Pierścień uszczelniajacy rowkowy do bat. umywalkowej stojącej Nefryt	42,9x33,6x4,8	100	5907571960618	1,94
965-171-87	Pierścień uszczelniajacy rowkowy do bat. umywalkowej stojącej Rodon	34,4x26,8x4,5	100	5907571960656	1,94
965-371-87	Pierścień uszczelniajacy rowkowy do bat. zlewozmywak. stojącej Onyks,Jaspis	37x28,5x4,5	100	5907571960595	1,94
965-381-87	Pierścień uszczelniajacy rowkowy do bat. zlewozmywak. stojącej Kalcyt	35x26x4,5	100	5907571960601	1,94
Indeks	Uszczelki do głowic	**Wymiar**	**Il. w opak. zb.**		
961-071-85	Uszczelka fibrowa płaska do głowicy 1/2"	25x21,2x1	100	5907571960045	0,86
961-081-85	Uszczelka fibrowa płaska do głowicy 3/4"	33,5x27x1,5	100	5907571960052	0,86
964-021-87	Uszczelka gumowa grzybka 3/8"	14x4,2x3	100	5907571960397	0,65
964-041-87	Uszczelka gumowa grzybka 3/4"	23x5,5x3.5	100	5907571960403	0,86
964-101-87	Uszczelka gumowa grzybka 1/2"	16,4x5,3x3	100	5907571960434	0,86
Indeks	Zestawy uszczelek naprawczych	**Wymiar**	**Il. w opak. zb.**		
884-114-87	Komplet uszczelek do baterii z wylewką Ø 16		10	5907571880022	3,80
884-115-87	Komplet uszczelek do baterii z wylewką Ø 18		10	5907571880039	4,10
884-116-87	Komplet uszczelek do baterii wannowej Standard		10	5907571880046	5,70
884-116-87-BL	Komplet uszczelek do baterii wannowej Standard		10	5907571880459	7,50
884-117-87	Zestaw uszczelek do do zaworów czasowych		10	5907571880718	7,70
Indeks	Uszczelki do baterii - pozostałe	**Wymiar**	**Il. w opak. zb.**		
961-011-85	Uszczelka fibrowa płaska mimośrodu	24x17x2	100	5907571960014	0,86
961-121-85	Uszczelka fibrowa płaska dławika	16,5x12x1	100	5907571960083	0,86
961-241-85	Uszczelka fibrowa płaska	18x13,2x1,5	100	5907571960137	0,86
962-021-87	Uszczelka gumowa płaska do przyłacza prostego	40x22x3	100	5907571960144	0,97
962-052-87	Uszczelka gumowa płaska do napowietrzacza M22x1	21x16x1,5	100	5907571960151	0,86
962-053-87	Uszczelka gumowa płaska do napowietrzacza M24x1	21x16x2,5	100	5907571960168	0,86
962-211-87	Uszczelka gumowa płaska węża natrysku	18x11x1,5	100	5907571960229	0,86
962-331-87	Uszczelka gumowa płaska z filtrem do mimośrodu	24x2,5	100	5907571960540	2,80
963-341-87	Uszczelka gumowa płaska	45x31x3	100	5907571960366	1,19
965-071-87	Uszczelka (półoring) suwaka mosiężnego do bat. wannowej Standard	10x3,5x3	100	5907571960496	0,86
965-251-87	Uszczelka gumowa sitka rączki RETRO	48x44x40	10	5907571960472	1,30
962-381-86	Uszczelka stożkowa z polietylenu do syfonu	37,5x31,5x8	100	5907571960236	0,86
963-021-87	Pierścień uszczelniajacy do wylewki Ø 16	11,3x2,4	100	5907571960243	0,86
963-141-87	Pierścień uszczelniajacy do siodełka	14x2	100	5907571960281	0,86
963-191-87	Pierścień uszczelniajacy	20,3x2,4	100	5907571960311	0,86
963-231-87	Pierścień uszczelniajacy do wylotów Ø 28	17,3x2,4	100	5907571960328	0,97
963-301-87	Pierścień uszczelniajacy do wylewki Ø 18	13,3x2,4	100	5907571960342	0,86
963-331-87	Pierścień uszczelniajacy suwaka przełącznika kulowego	9x3	100	5907571960359	0,86
963-401-87	Pierścień uszczelniajacy	22,3x2,4	100	5907571960373	0,86

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu



Elementy natrysków przesuwnych

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-005-00	Uchwyt rury chromowany z zaślepką	chrom	10	5907571840491	16,30
845-017-00	Uchwyt rury chromowany z zaślepką ABS chromowaną	chrom	10	5907571840507	17,30
845-009-00	Uchwyt przesuwny rączki chromowany	chrom	10	5907571840514	26,40
977-011-00	Rura natryskowa Ø16mm L=600mm	chrom	1	5907571970143	23,40
948-021-86	Tulejka ślizgowa do uchwytu przesuwnego	tworzywo	20	5907571940092	1,24
949-041-00	Kolanko rączki natrysku ABS	chrom	20	5907571940061	5,80
949-041-44	Kolanko rączki natrysku z tworzywa	tworzywo	20	5907571940078	3,30



Elementy natrysków stałych

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
844-001-00	Rura natryskowa bez sitka z nakrętką długość L=1200 mm	chrom	1	5907571840743	92,20
844-003-00	Rura natryskowa bez sitka z nakrętką długość L=1000 mm	chrom	1	5907571840750	83,40
842-300-44	Sitko natrysku stałego z tworzywa	biały	20	5907571840408	3,60
842-301-00	Sitko natrysku stałego chromowane	chrom	16	5907571840415	16,30
976-301-00	Uchwyt do rury długi	chrom	25	5907571970099	3,80
976-131-00	Uchwyt do rury średni	chrom	25	5907571970327	3,80



Uchwyt przesuwny rączki stożkowy zaślepka ABS

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-018-00	Uchwyt przesuwny rączki stożkowy zaślepka ABS	chrom	5	5907571840774	28,20



Uchwyt przesuwny rączki stożkowy do natrysku RETRO

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-019-00	Uchwyt przesuwny rączki stożkowy do natrysku RETRO	chrom	5	5907571840576	47,20



Uchwyt przesuwny rączki stożkowy do natrysku NEPTUN

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-026-00	Uchwyt przesuwny rączki stożkowy do natrysku NEPTUN	chrom	5	5907571841054	30,00

Opis produktu



Uchwyt przesuwny rączki stożkowy do natrysku RETRO CLASSIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-030-00	Uchwyt przesuwny rączki stożkowy do natrysku RETRO CLASSIC	chrom	2	5907571841238	56,30



Uchwyt przesuwny stożkowy rączki PALLAS

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-034-00	Uchwyt przesuwny stożkowy rączki PALLAS	chrom	5	5907571842433	30,00



Uchwyt przesuwny stożkowy rączki TYTAN

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-035-00	Uchwyt przesuwny stożkowy rączki TYTAN	chrom	1	5907571842440	30,00



Uchwyt punktowy przegubowy

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-006-00	Uchwyt punktowy przegubowy	chrom	10	5907571840552	26,40



Uchwyt punktowy obrotowy SYMETRIC

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-007-00	Uchwyt punktowy obrotowy SYMETRIC	chrom	10	5907571842198	82,80
845-007-00-BL			1	5907571842204	89,40



Uchwyt punktowy z tworzywa obrotowy

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
845-008-00	Uchwyt punktowy z tworzywa obrotowy	chrom	10	5907571840569	26,40



Mydelniczka

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb.	EAN	Cena (PLN)
864-016-00	Ø 16 mm	chrom	10	5907571860093	21,10
864-017-00	Ø 18 mm		10	5907571860109	21,10
864-018-00	Ø 25 mm		10	5907571860116	21,80

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Opis produktu



Komplet mocujący M6 do baterii stojących

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
865-001-00	Komplet mocujący M6 do baterii stojących	chrom	10	5907571860529	8,70



Zestaw mocujący M8 do baterii zlewozmywakowych stojących

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
865-007-00	Zestaw mocujący M8 do baterii zlewozmywakowych stojących	chrom	10	5907571860536	6,80



Łańcuszki i korki

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
863-012-00	Korek gumowy 5/4"		30	5907571860024	1,89
863-009-00	Korek gumowy 6/4"	chrom	30	5907571860017	2,00
863-001-00	Łańcuszek kulkowy dł. 300mm		50	5907571860055	7,10



Łącznik do baterii natryskowej


Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
943-481-00	Łącznik do baterii natryskowej M22x1,5/G1/2"	chrom	20	5907571940054	8,00

Opis produktu



Nakrętka G 3/4"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
952-253-00	Nakrętka G 3/4"	chrom	50	5907571950114	5,80
952-253-00-BL			10	5907571950190	11,60



Osłona nakrętki G 3/4"

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
991-002-86	Osłona nakrętki G 3/4"	tworzywo	100	590757190028	1,46




Pierścień oporowy

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
959-171-86	Pierścień oporowy	tworzywo	100	5907571950213	1,03



Podstawka z uszczelką do baterii stojących z regulatorem

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
827-006-00	Podstawka z uszczelką do baterii stojących z regulatorem Ø 35mm	chrom	10	5907571820585	4,90



Siodełka

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
935-231-11	Siodełko G 3/8" L	nikiel	100	5907571930154	2,60
935-301-11	Siodełko do baterii M18 x 1,5 LH		100	5907571930161	2,60



Rurka M10 x1 z oringiem L=350mm

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
826-019-00	Rurka M10 x1 z oringiem L=350mm	chrom	50	5907571820295	12,30



Smar silikonowy

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. zb	EAN	Cena (PLN)
999-011-86	Smar silikonowy (30g)	tworzywo	10	5907571990059	27,30



Armatura wodna i gazowa


- Zawory wypływowe
- Zawory kątowe
- Zawory przepływowe
- Zawory kulowe do wody
- Zawory zwrotne
- Części zamienne do zaworów
- Przyłącza elastyczne do wody
- Zawory i przyłącza gazowe

s. 165 – 202

- Informacje **166**

- Zawory wypływowe czasowe **172**
- Zawory wypływowe **173**
- Zawory kątowe **180**
- Zawory przepływowe **184**
- Zawory kulowe do wody **186**
- Zawory zwrotne **193**
- Części zamienne do zaworów **194**
- Przyłącza elastyczne do wody **197**
- Zawory i przyłącza gazowe **199**

Armatura wodna i gazowa

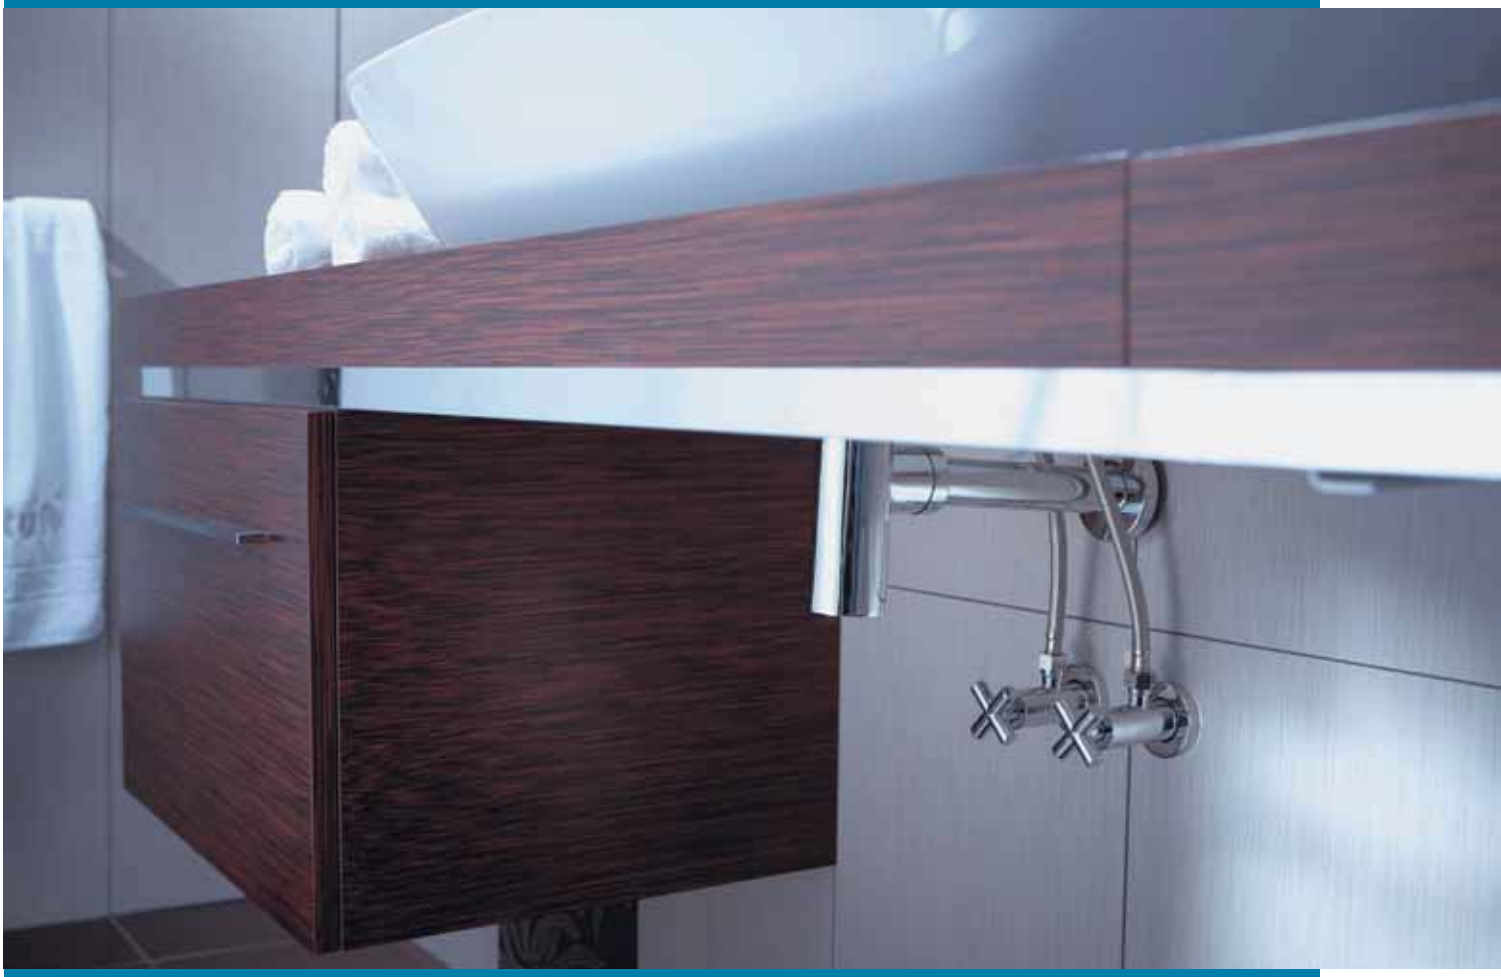

Armatura instalacyjna w zależności od przeznaczenia może być stosowana w instalacjach wodnych, parowych oraz gazowych.


Zawory dostępne są w szerokim zakresie dymensji w następujących wersjach przyłączeniowych:

- nakrętno-nakrętnej,
- nakrętno-wkrętnej,
- z półśrubunkiem,
- czerpalne,
- mini,
- z filtrem skośnym,
- spustowe,
- kątowe.

Wszystkie produkty posiadają znormalizowane gwinty przyłączeniowe.

Budowa zaworu kulowego wodnego

Korpusy
Wykonane z kutego mosiądzu CW617N wg PN-EN12164 następnie poddawane są obróbce śrutowania, gwintowania i zabezpieczania powłoką niklową; część produktów poddawana jest również procesowi chromowania dzięki czemu uzyskują powierzchnie o wysokiej jakości i poziomie estetyki. Poszczególne części zaworu są łączone w jedną całość za pomocą gwintu i uszczelniane specjalnym klejem. Powierzchnia wewnętrzna zaworu przystosowana jest do kontaktu z wodą pitną. Korpusy zaworów parowych skośnych wykonane są z żeliwa EN-GJMW-400-5 zgodnie z normą PN-EN 1562, następnie poddawane są procesowi cynkowania.

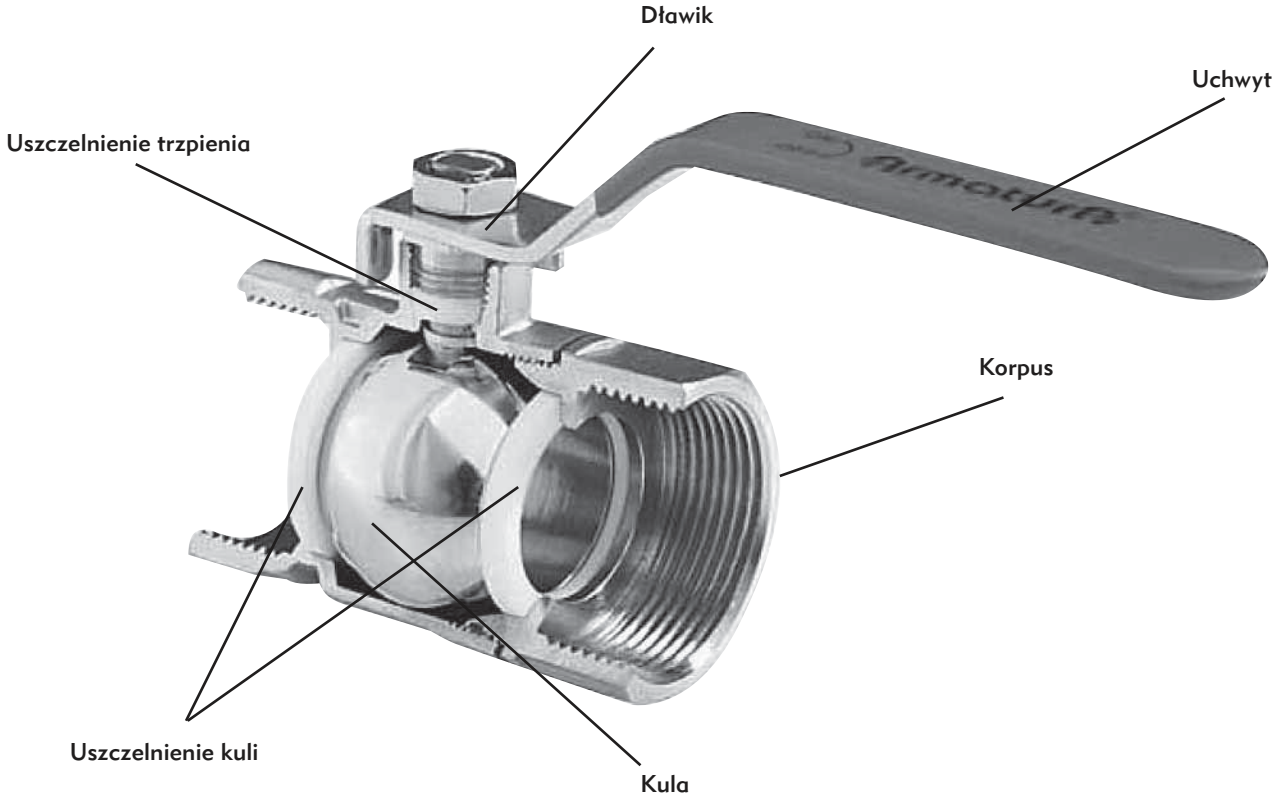

Dławik
Zamocowany na trzpieniu osadzonym w kuli, umożliwia kompensację luzów przy pomocy standardowego widełkowego klucza płaskiego.

Uszczelnienie kuli
Stanowią dwie niezależne uszczelki sferyczne wykonane z teflonu PTFE wzbogacone wypełniaczem zapewniają szczelną pracę zaworu.

Uszczelnienie trzpienia
Stanowi cylindryczna uszczelka wykonana z teflonu PTFG. Gwarantuje to najwyższy poziom szczelności oraz ma znaczący wpływ na komfort pracy zaworu. W kurkach kulowych do instalacji gazowej uszczelnienie trzpienia stanowią dwie uszczelki wykonane z gumy NBR osadzone na trzpieniu.


Informacje techniczne / Informations


Budowa zaworu kulowego wodnego

Uchwyt
Wykonany ze stali poddany jest procesowi niklowania, charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością; pokryty specjalną koszulką PVC; sposób mocowania na trzpieniu sterującym gwarantuje położenie uchwytu prostopadłe lub równoległe do kierunku przepływu. Uchwyt typu „motylek" wykonany jest ze stopu aluminium i malowany proszkowo, posiada zabezpieczenia antykorozyjne. W zaworach kulowych do instalacji gazowej uchwyt pokryty jest specjalną koszulką PVC w kolorze żółtym.

Kula
Wykonana z mosiądzu CW617N po wyprofilowaniu poddawana jest procesowi obróbki mechanicznej przy użyciu narzędzi diamentowych, a następnie niklowaniu i chromowaniu m.in. w celu zapobieżenia pokrywania się powierzchni tlenkami i wyeliminowania tzw. „zapiekania". Tolerancja minimalnej średnicy kuli wynosi maksimum – 0,05 mm.

Etapy produkcji zaworów

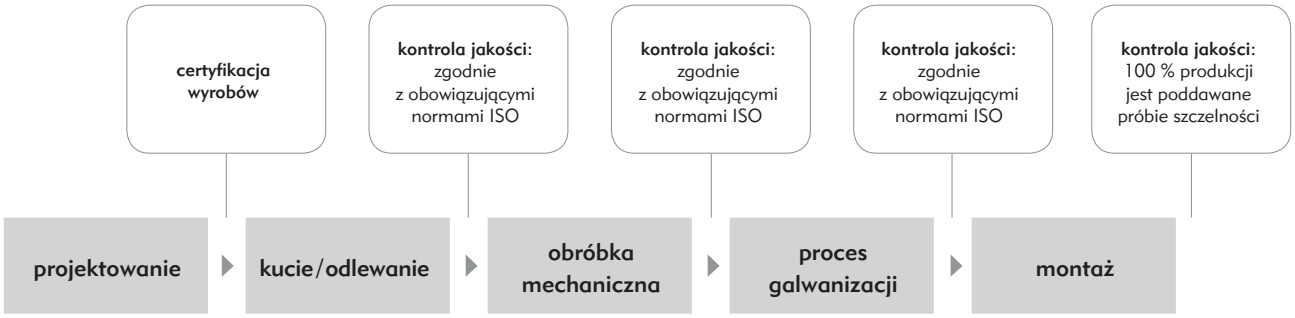

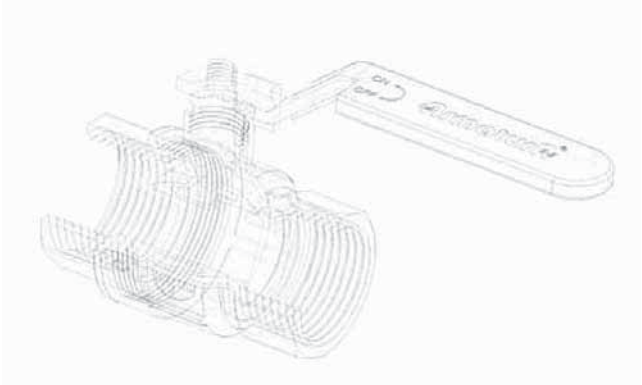




Informacje techniczne / Informations


Zalety zaworów Armatury Kraków SA


- prosta obsługa – łatwość i szybkość zamykania i otwierania,
- możliwość odczytania po położeniu dźwigni lub pokrętła, czy zawór jest otwarty czy zamknięty,
- długotrwała szczelność potwierdzona badaniami,
- minimalne opory przepływu gwarantujące minimalne straty ciśnienia,
- niezawodna praca,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna,
- szeroka gama rodzajów i dymensji,
- przeznaczone do instalacji z wodą pitną,
- dla bezpieczeństwa użytkowania i montażu wszystkie produkty są cechowane na korpusie logo KFA oraz na uchwycie Armatura Kraków SA.

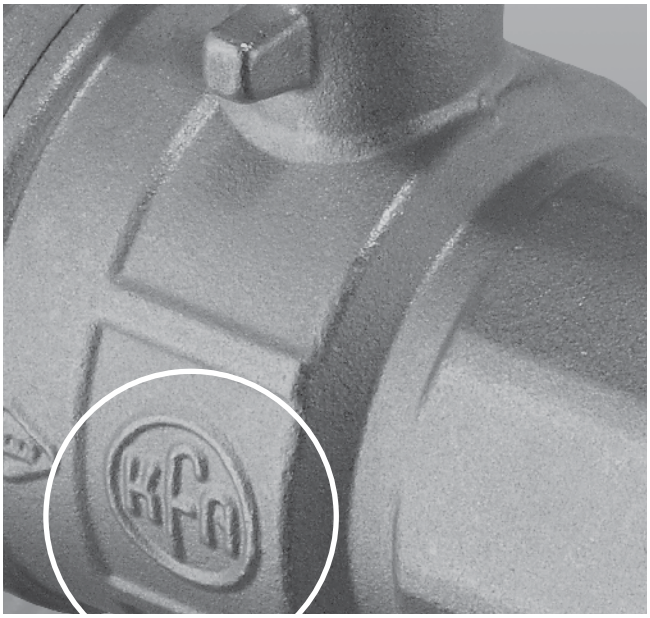


Zasada działania

Zamknięcie zaworu odbywa się przez obrót trzpienia o 90 st. w prawo (zgodnie z obrotem wskazówek zegara; uchwyt prostopadle do korpusu), a otwarcie przez obrót o 90 st. w lewo (uchwyt równolegle do korpusu). Korpus posiada dodatkowo ogranicznik położeń „otwarty" i „zamknięty". Zawory należy eksploatować w pozycji całkowicie otwartej lub zamkniętej – pozostawienie zaworu w pozycji niepełnego zamknięcia/otwarcia może doprowadzić do uszkodzeń kuli.

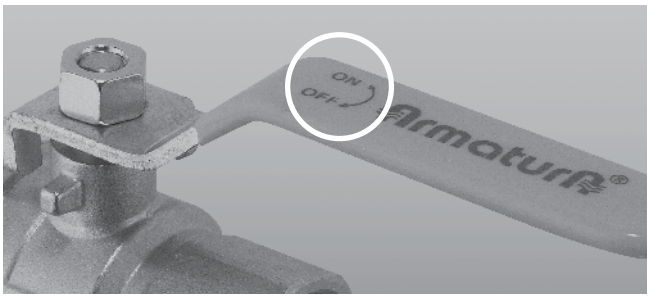

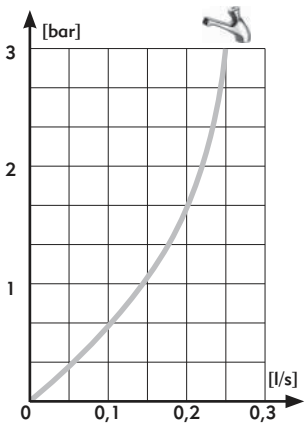

Wydatek wody.
Zawór czasowy

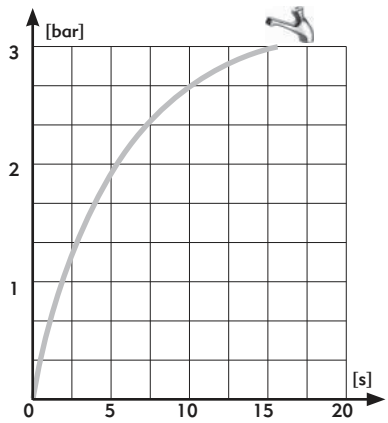

Rozkład ciśnienia w czasie.
Zawór czasowy

Informacje techniczne / Informations


Zastosowanie

Zawory przeznaczone są do instalacji wody zimnej i ciepłej, do centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych. Zawory kulowe stanowią niezbędną część każdej instalacji będąc głównym elementem sterującym i odcinającym przepływ mediów. Kluczową sprawą jest prawidłowy dobór typu i dymensji zaworu kulowego z uwzględnieniem rodzaju i czynnika roboczego w instalacji oraz granicznymi parametrami pracy [temperatura i ciśnienie], parametrami przepływu oraz częstotliwością przełączeń.


Parametry pracy zaworów Armatura Kraków SA:

- w instalacjach wodociągowych **wody zimnej** zakres temperatur wynosi **0°C do + 40°C,** a ciśnienie robocze **od 0 do 1,6 MPa [dla 3/8" – 2"]** lub **do 2,5 MPa [dla 2 ½" – 4"],**
- w instalacjach wodociągowych **wody gorącej** zakres temperatur wynosi **0°C do + 95°C**, a ciśnienie robocze **od 0 do 1,6 MPa [dla 3/8" – 2"]** lub **do 2,5 MPa [dla 2 ½" – 4"],**
- zawory parowe skośne w **instalacjach c.o.**: ciśnienie pracy do **1 MPa**, temperatura pracy **do 175°C,**
- kurki kulowe w **instalacjach gazowych:** ciśnienie maksymalne **0,5 MPa,** temperatura klasa **T2 (– 20°C ÷ 60°C).**

Wartość maksymalnego ciśnienia roboczego pracy oraz pozostałe wymagane normą trwałe oznaczenia znajdują się na korpusie każdego zaworu.

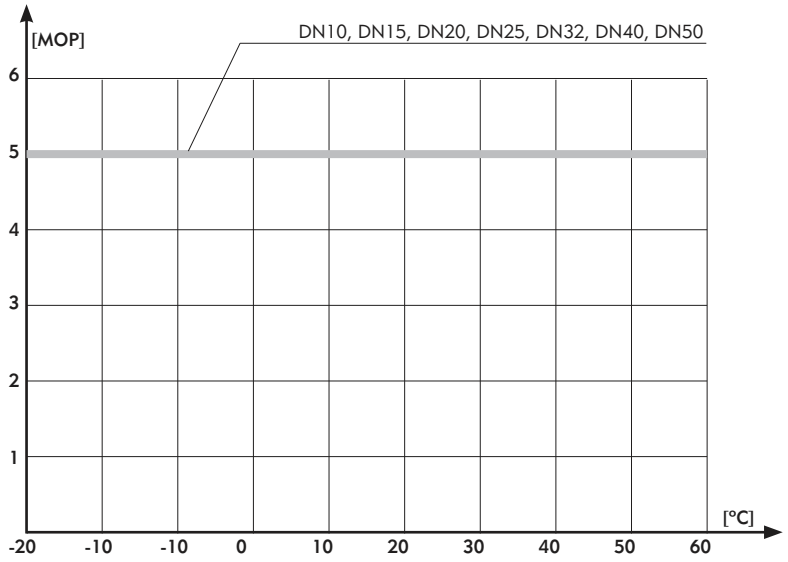

Kurki kulowe do gazu.
Gwarantowane, maksymalne ciśnienie robocze gazu w zakresie od -20°C do 60°C

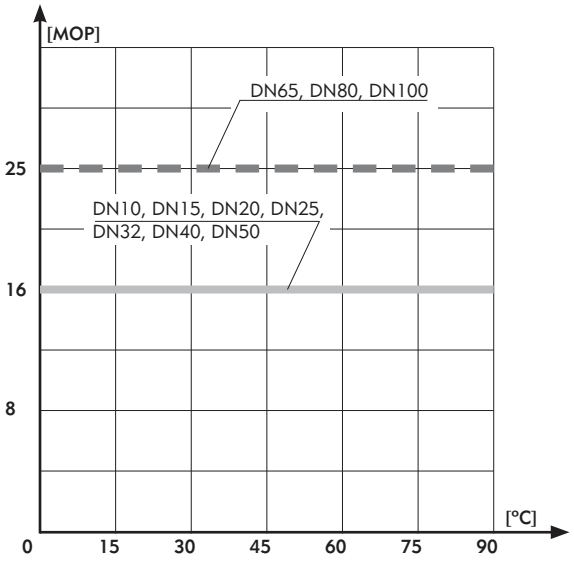


Zawory kulowe do wody.
Gwarantowane, maksymalne ciśnienie robocze wody w zakresie od 0°C do 90°C

Informacje techniczne / Informations

Montaż / Jakość

Zawory mogą być montowane zarówno poziomo jak i pionowo. Podczas montażu jak i demontażu należy uchwycić zawór kluczem od strony wkręcanej rury lub króćca. Połączenie gwintowane uszczelnić taśmą teflonową. W celu oczyszczenia powierzchni kuli z zanieczyszczeń gromadzących się podczas pracy zaworu w położeniu zamkniętym zaleca się okresowe otwarcie i zamknięcie zaworu.

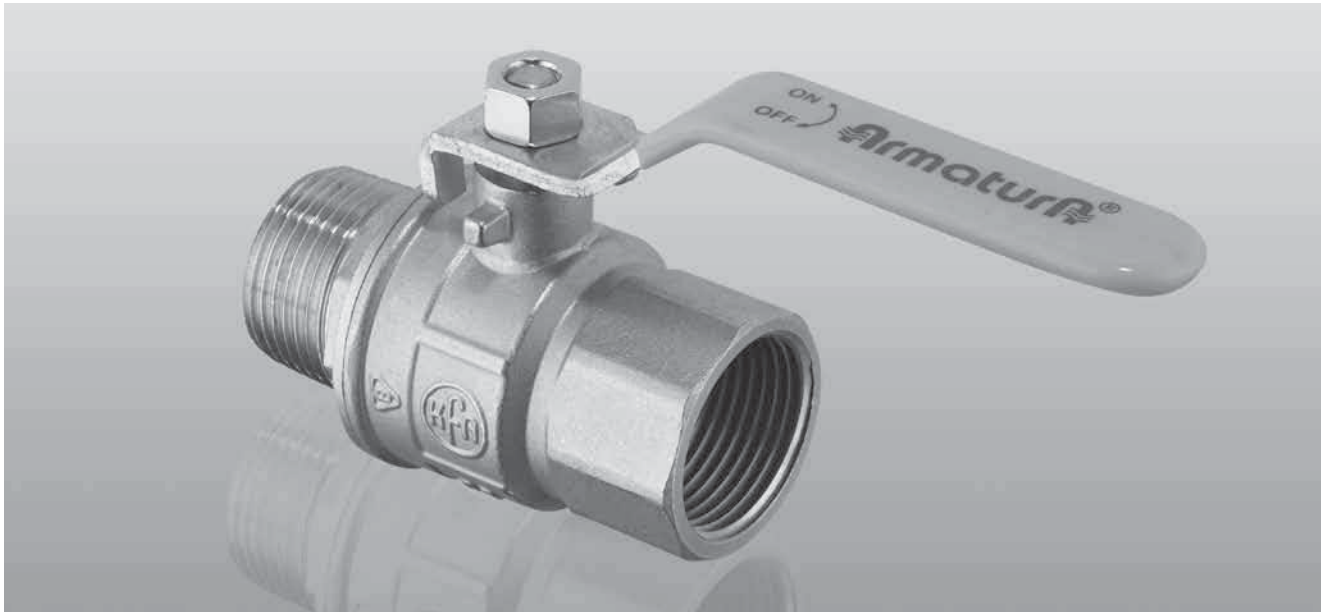

Niezawodność działania i szczelność zaworów gwarantuje prawidłowe wykonanie wszelkich prac instalacyjnych i remontowych. Od nich zależy bezpieczeństwo obiektu – chronić przed ewentualnym zalaniem umożliwiając szybkie odcięcie dopływu wody. W przypadku kurków do gazu umożliwiają szybkie odcięcie gazu. Wszystkie korpusy są sprawdzane ciśnieniowo podczas montażu na liniach produkcyjnych. W procesie kontroli jakości przeprowadzane są próby skręcania, zginania i przede wszystkim szczelności. Zawór jest jednym z najbardziej znaczących elementów sieci instalacyjnej.

Posiadają:

- GWARANCJA 5 lat
- Wykonane zgodnie z normami:
  PN-EN 13 828 – zawory do instalacji wodnej
  PN-EN-331 – zawory do instalacji gazowej
- Atest Higieniczny i Aprobatę Techniczną
- Znak budowlany „B"
- Znak bezpieczeństwa

ZAWORY 5 lat gwarancji


90 lat tradycji

Zawory wypływowe czasowe

Opis produktu







Zawór natryskowy - podtynkowy z otwarciem czasowym.

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: przycisk mosiężny
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór natryskowy - podtynkowy z otwarciem czasowym. Na wodę wstępnie zmieszaną. Czas wypływu wody ok. 20 sek. Zalecany zakres ciśnień: (1bar ≤P≤ 5bar)

Opak. zawiera: zawór, rozetę, łącznik G3/8 (2 szt.), nakrętkę chromowaną G1/2 (2 szt.), wkręty mocujące (2 szt.)


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
182-000-00	1/2	10	651	1	30	5907571180030	227,70







Zawór umywalkowy z otwarciem czasowym.

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: przycisk mosiężny
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy z otwarciem czasowym. Na wodę wstępnie zmieszaną. Czas wypływu wody ok. 15 sek. Zalecany zakres ciśnień: (1bar ≤P≤ 5bar)

Opak. zawiera: zawór


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
181-000-00	1/2	141	10	721	1	30	5907571180016	227,70







Zawór pisuarowy z otwarciem czasowym.

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: przycisk mosiężny
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór pisuarowy z otwarciem czasowym. Czas wypływu wody ok. 7 sekund. Zalecany zakres ciśnień: (1bar ≤P≤ 4bary)

Opak. zawiera: zawór, rurkę odpływową z nakrętką i rozetą

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
183-000-00	1/2	119	10	617	1	20	5907571180023	227,70

Opis produktu







Bateria do podgrzewaczy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy ścienny

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 2 lata

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
308-672-00	1/2	~235	~130	10	460	1	5907571303002	81,60







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy ścienny

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
200-010-00	1/2	80	30	10	388	10	5907571200028	46,20







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy ścienny z napowietrzaczem

Opak. zawiera: zawór

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
200-110-00	1/2	85	45	10	410	10	5907571200035	48,40

Opis produktu







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy ścienny ze złączką węża G3/4

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
201-010-00	1/2	85	60	10	445	10	5907571200042	54,90







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy ścienny, wydłużony

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
202-011-00	1/2	150	30	10	480	10	5907571200011	66,30







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy ścienny, wydłużony z napowietrzaczem

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
202-111-00	1/2	155	45	10	494	10	5907571200066	68,50

Zawory wypływowe


Opis produktu







220-310-00 220-360-00



Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowa ścienny, z wylewką Ø 16 typu „U" L=160 mm

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
220-310-00	1/2	185	35	10	452	2	5907571220088	74,50
220-360-00	1/2	185	35	10	336	10	5907571220019	69,40







220-410-00 220-460-00



Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór zlewozmywakowy ścienny, z wylewką Ø 16 typu „S" L=160 mm

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
220-410-00	1/2	185	125	10	452	2	5907571220095	74,50
220-460-00	1/2	185	125	10	336	10	5907571220026	69,40







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy stojący

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany


Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
210-010-00	1/2	85	10	505	10	5907571210027	67,30

Zawory wypływowe

Opis produktu







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy stojący, z wylewką Ø 18 typu „F" L=135 mm

Opak. zawiera: zawór


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
211-110-00	1/2	135	218	10	719	2	5907571210034	130,60







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór umywalkowy stojący, z wylewką Ø 18 typu „F" L=185 mm

Opak. zawiera: zawór


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
211-010-00	1/2	185	236	10	748	2	5907571210058	134,50







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór natryskowy ścienny, z rurą Ø 16 wys. H=960 mm, wys. całkowita H1=1100 mm

Opak. zawiera: zawór z rozetą, uchwyt rury, sitko natrysku chromowane


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
260-710-00	1/2	350	960	10	1088	10	5907571260022	119,70







Opis produktu

Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: polerowana*/chromowana**
Przelot: -

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
100-312-96*	1/2	85	13	50	81	10	299	10	5907571100120	46,30
100-312-00**	1/2	85	13	50	81	10	301	10	5907571100069	46,30







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
103-312-07	1/2"	85	13	81	10	288	10	5907571100076	33,30







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: polerowana*/chromowana**
Przelot: -

Uwagi: zawór 1/2" ze złączką do węża G3/4 z rozetą. Zawór 3/4" ze złaczką do wężą G1

Opak. zawiera: zawór z rozetą (dla wym. 1/2")

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d [cal]	D [cal]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
110-312-96*	1/2	3/4	85	13	81	10	358	10	5907571110143	54,50
110-034-96*	3/4	1	100	15	90	10	633	5	5907571110044	86,40
110-312-00**	1/2	3/4	85	13	81	10	358	10	5907571110136	54,50
110-034-00**	3/4	1	100	15	90	10	636	5	5907571110037	86,40

Opis produktu







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór ze złączką do węża G3/4"

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d [cal]	D [cal]	L [mm]	d1 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
113-312-07	1/2	G3/4	85	13	81	10	389	10	5907571110099	42,00







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór z zaczepem i złaczką do węża G3/4

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d [cal]	D [cal]	L [mm]	d1 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
114-312-07	1/2	G3/4	85	13	81	10	405	10	5907571110112	42,00







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: żeliwo
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka aluminiowa
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: -

Uwagi: zawór czerpalny (korpus żeliwny) bez rozety, z szybkozłączką

Opak. zawiera: zawór czerpalny kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 1562, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d [cal]	H [mm]	h [mm]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
190-112-07	1/2	75	65	80	15	60	5907571190039	28,10
190-134-07	3/4	100	80	90	12	48	5907571190046	40,20

Zawory wypływowe







Opis produktu

Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: Żeliwo
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka aluminiowa
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: -

Uwagi: zawór czerpalny (korpus z żeliwa) bez rozety. Ze złaczką do węża

Opak. zawiera: zawór czerpalny kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 1562, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d [cal]	H [mm]	h [mm]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
190-012-07	1/2	75	65	80	15	60	5907571190015	26,80
190-034-07	3/4	100	80	90	12	48	5907571190022	38,70







Zawór wodny, wypływowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: belka aluminiowa
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: -

Uwagi: zawór czerpalny (korpus mosiężny) bez rozety. Ze złaczką do węża

Opak. zawiera: zawór czerpalny kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d [cal]	H [mm]	h [mm]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
190-212-07	1/2	78	50	75	15	60	5907571190053	33,10
190-234-07	3/4	85	71	90	15	60	5907571190060	42,60

Zawory kątowe

Opis produktu






Zawór wodny kątowy, przepływowy do baterii stojących, typu „belka"


PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -


Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany







Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-010-00	1/2x3/8	65	10	172	1	10	5907571240055	37,80
244-010-00-BL	1/2x3/8	65	10	196	1	1	5907571240062	37,80





Zawór wodny kątowy, przepływowy, typu „belka"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -


Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany







Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-110-00	1/2x3/4	69	10	189	1	10	5907571240130	57,10





Zawór wodny kątowy, przepływowy do baterii stojących, typu „kwadrat"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -


Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany







Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-020-00	1/2x3/8	64	10	224	1	10	5907571240079	34,10
244-020-00-BL	1/2x3/8	64	10	230	1	1	5907571240086	34,10


BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Zawory kątowe

Opis produktu







PREMIUM

Zawór wodny kątowy, przepływowy, typu „kwadrat"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -


Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-120-00	1/2x3/4	106	10	407	1	10	5907571240147	55,20







PREMIUM

Zawór wodny kątowy, przepływowy do baterii stojących, typu „symetric"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-030-00	1/2x3/8	95	10	289	1	10	5907571240093	49,30
244-030-00-BL	1/2x3/8	95	10	334	1	1	5907571240109	49,30







PREMIUM

Zawór wodny kątowy, przepływowy, typu „symetric"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-130-00	1/2x3/4	94	10	312	1	10	5907571240154	64,50

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Zawory kątowe


Opis produktu



NOMINACJA PRODECO 2020

PREMIUM





Zawór wodny kątowy, przepływowy do baterii stojących, typu „walec"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-040-00	1/2x3/8	95	10	223	1	10	5907571240123	48,00
244-040-00-BL	1/2x3/8	95	10	318	1	1	5907571240116	48,00



PREMIUM





Zawór wodny kątowy, przepływowy typu „walec"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica ceramiczna
Uchwyt: pokrętło mosiężne
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
244-140-00	1/2x3/4	108	10	299	1	10	5907571240161	65,10








243-060-07



243-030-07



Zawór wodny kątowy, przepływowy do baterii stojących

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór kątowy do baterii stojących do podłączenia za pomocą przyłączy elastycznych G3/8. Głowica suwakowa 3/8".
Uchwyt tworzywowy lub metalowy

Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
243-060-07	1/2	74	10	10	160	10	5907571240048	25,10
243-030-07	1/2	74	10	10	160	10	5907571240024	30,00

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Zawory kątowe



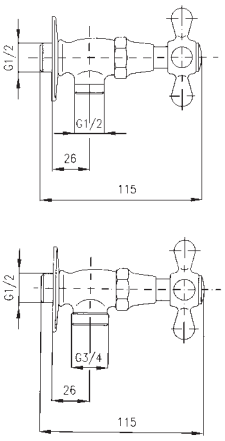

Opis produktu

Zawór wodny, kątowy, RETRO

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: chromowana
Przelot: -


Opak. zawiera: zawór z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
274-000-00	1/2x1/2	115	13	10	323	5	5907571270038	89,50
270-000-00	1/2x3/4	115	13	10	339	5	5907571270106	103,50





Zawór wodny, kątowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór kątowy z przyłączem G3/4. Głowica suwakowa 1/2"

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
272-010-07	1/2x3/4	115	13	10	392	10	5907571270021	39,90

Opis produktu





Zawór wodny, pisuarowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór pisuarowy. Głowica wzniosowa 3/8" sterowana wkrętakiem


Opak. zawiera: zawór ze złączką, osłoną i rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
230-000-07	1/2	10	160	10	5907571230025	28,90





Zawór wodny, podtynkowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: głowica suwakowa
Uchwyt: pokrętło znalowe
Powierzchnia: śrutowana chromowana
Przelot: -

Uwagi: zawór podtynkowy

Opak. zawiera: zawór z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164 , posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
280-010-07	1/2	60	110	10	539	5	5907571280013	72,60
281-010-07	3/4	60	110	10	564	5	5907571280020	91,50

Zawory przepływowe



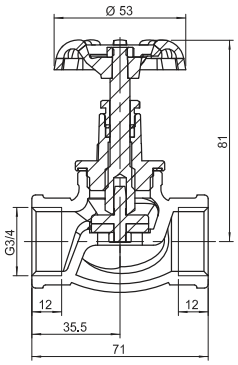

Opis produktu

Zawór przepływowy żeliwny

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: żeliwo
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa
Uchwyt: pokrętło żeliwne
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: Korpus zaworu 3/8" – mosiężny. Pozostałe korpusy zaworów- żeliwne. Głowice mosiężne


Opak. zawiera: zawór przepływowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1562, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Materiał	Wymiar D [cal]	H [mm]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
193-000-10	mosiądz	3/8	80	40	1	10	5907571190237	17,40
193-010-15	żeliwo	1/2	80	50	15	90	5907571190244	19,00
193-010-20	żeliwo	3/4	90	60	15	60	5907571190251	24,00
193-010-25	żeliwo	1	105	70	10	40	5907571190268	33,00
193-010-32	żeliwo	1 1/4	115	80	2	20	5907571190275	67,00
193-010-40	żeliwo	1 1/2	135	95	2	10	5907571190282	89,00
193-010-50	żeliwo	2	160	110	2	10	5907571190299	139,00
193-010-65	żeliwo	2 1/2	190	140	1	4	5907571190305	309,00
193-010-80	żeliwo	3	215	175	1	3	5907571190312	419,00



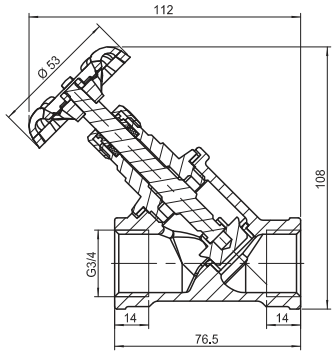

Zawór parowy skośny żeliwny

PKWiU: 28.14.13.0
Materiał: żeliwo
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa CO
Uchwyt: pokrętło żeliwne
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: głowice mosiężne, max temperatura: +175°C, max ciśnienie: 1,0 MPa

Opak. zawiera: zawór skośny parowy kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1562, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	L [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
191-010-10	3/8	65	75	85	1	10	5907571190077	28,20
191-010-15	1/2	65	75	85	5	60	5907571190084	29,00
191-010-20	3/4	75	89	103	5	60	5907571190091	38,70
191-010-25	1	90	111	120	5	30	5907571190107	64,50
191-010-30	1 1/4	105	136	160	1	10	5907571190114	101,30
191-010-40	1 1/2	120	152	182	1	10	5907571190121	118,10
191-010-50	2	140	181	209	1	6	5907571190138	200,20

Zawory kulowe do wody

Opis produktu





Zawór wodny, pełnoprzepływowy, nakrętno-nakrętny z dźwignią, z dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
700-110-10	3/8	10	46	10,5	84,5	41,8	16	134	36	180	5907571700078	9,80
700-110-15	1/2	15	57	13,5	84,5	45,8	16	208	20	100	5907571700085	12,90
700-110-20	3/4	20	63	14,5	84,5	48,5	16	280	16	80	5907571700092	18,40
700-110-25	1	25	75	17	114,5	59,2	16	474	12	48	5907571700108	30,40
700-110-32	1 1/4	32	89	19	140	69,5	16	726	4	24	5907571700115	46,20
700-110-40	1 1/2	40	98	19	144	76	16	1017	4	16	5907571700122	71,70
700-110-50	2	50	119	23,5	144	87,5	16	1468	1	8	5907571700139	107,90
700-110-65	2 1/2	62	136	24	240	122,5	25	2941	1	6	5907571700146	236,70
700-110-80	3	75	154	25,5	240	132,5	25	4174	1	4	5907571700153	327,80
700-110-00	4	90	181	30	240	143	25	6371	1	2	5907571700160	560,50





Zawór wodny, pełnoprzepływowy, nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem, z dźwignią i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: ze śrubunkiem
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
700-211-15	1/2	15	76,5	13,5	84,5	45,5	16	262	16	80	5907571700344	18,70
700-211-20	3/4	20	82	14,5	84,5	48,5	16	356	14	56	5907571700351	30,60
700-211-25	1	25	114,5	17	114,5	59,2	16	620	8	32	5907571700368	49,40

Zawory kulowe do wody

Opis produktu





Zawór wodny, pełnoprzepływowy, nakrętno-nakrętny, z „motylkiem" i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
700-120-15	1/2	15	57	13,5	54	37	16	187	20	100	5907571700207	14,00
700-120-20	3/4	20	63	14,5	54	40	16	260	16	80	5907571700214	18,60
700-120-25	1	25	75	17	70	51,7	16	421	16	64	5907571700221	30,60





Zawór wodny, pełnoprzepływowy, nakrętno-wkrętny, z „motylkiem" i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
700-220-15	1/2	15	64	13,5	54	37	16	197	20	100	5907571700269	14,30
700-220-20	3/4	20	71	14,5	54	40	16	279	16	80	5907571700276	19,60
700-220-25	1	25	83,5	17	70	51,7	16	461	12	48	5907571700283	33,00





Zawór wodny, pełnoprzepływowy, nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem „motylkiem" i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlanymotylek aluminiowy

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
700-221-15	1/2	15	76,5	13,5	54	37	16	276	16	80	5907571700566	19,10
700-221-20	3/4	20	82	14,5	54	40	16	368	16	64	5907571700573	31,20
700-221-25	1	25	97,5	17	70	51,7	16	616	12	48	5907571700580	48,30

Zawory kulowe do wody

Opis produktu





Zawór wodny, standardowy, nakrętno-nakrętny z dźwignią i dławikiem


PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: standardowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
701-110-15	1/2	10	52	13,5	84,5	41,8	16	160	27	135	5907571700016	9,50
701-110-20	3/4	15	57,5	13,5	84,5	45,5	16	225	20	100	5907571700023	13,20
701-110-25	1	20	66,5	16	114,5	54,4	16	269	16	64	5907571700030	21,00
701-110-32	1 1/4	25	78	18	114,5	60	16	546	8	32	5907571700047	31,50
701-110-40	1 1/2	32	89	18	144	69,5	16	808	4	24	5907571700054	51,80
701-110-50	2	40	105	22	144	76,5	16	1199	4	16	5907571700061	88,60





Zawór wodny, standardowy, nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem z dźwignią i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: ze śrubunkiem
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: standardowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
701-211-15	1/2	10	73	13,5	84,5	41,8	16	219	20	100	5907571700313	14,30
701-211-20	3/4	15	80	13,5	84,5	45,5	16	315	14	56	5907571700320	22,30
701-211-25	1	20	91,5	16	114,5	54,4	16	469	12	48	5907571700337	36,30





Zawór wodny, standardowy, nakrętno-nakrętny, z „motylkiem" i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: standardowy

Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
701-120-15	1/2	10	52	13,5	54	33,3	16	136	36	180	5907571700177	10,20
701-120-20	3/4	15	58	13,5	54	37	16	204	20	100	5907571700184	14,00
701-120-25	1	20	66,5	16	70	47,2	16	318	18	72	5907571700191	23,00

Zawory kulowe do wody





Opis produktu

Zawór wodny, standardowy, nakrętno-wkrętny, z „motylkiem" i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: standardowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
701-220-15	1/2	10	57	13,5	54	33,3	16	141	36	180	5907571700238	10,50
701-220-20	3/4	15	63	13,5	54	37	16	210	20	100	5907571700245	14,20
701-220-25	1	20	74	16	70	47,2	16	340	16	64	5907571700252	23,90





Zawór wodny, standardowy, nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem z „motylkiem" i dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: ze śrubunkiem
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: standardowy


Opak. zawiera: zawór kulowy kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
701-221-15	1/2	10	73	13,5	54	33,3	16	233	20	100	5907571700542	15,60
701-221-20	3/4	15	80	14,5	54	37	16	328	14	56	5907571700559	23,90
701-221-25	1	20	91,5	16,5	70	47,2	16	503	12	48	5907571700597	39,20





Zawór wodny, czerpalny ze złączką do węża, z dźwignią i z dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: śrutowana niklowana
Powierzchnia: standardowy
Przelot:

Uwagi: średnica złączki do węża odpowiednio: 14,8mm, 20,4mm, 26mm, gwint G nakrętki złaczki odpowiednio : 3/4", 1", 1 1/4"

Opak. zawiera: zawór kulowy czerpalny z dławikiem kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany
dźwignia stalowa

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
704-010-15	1/2	11	88	12,5	84,5	42	16	172	20	100	5907571700375	15,20
704-010-20	3/4	12	96	13	84,5	43	16	249	12	48	5907571700382	21,50
704-010-25	1	13,5	106,5	16	114,5	48	16	375	12	48	5907571700399	33,30

Zawory kulowe do wody





Opis produktu

Zawór wodny, spustowy ze złączką, zaślepką i z dźwignią

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia aluminiowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: standardowy

Uwagi: gwint G nakrętki zaślepiajacej odpowiednio : 3/4", 1"


Opak. zawiera: zawór kulowy spustowy ze złączka i zaślepką kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
705-010-15	1/2	10	76	13	35,5	35,5	16	209	20	100	5907571700405	20,30
705-010-20	3/4	14,8	81	18	35,5	35,8	16	287	20	80	5907571700412	30,20





Zawór wodny „mini" nakrętno-nakrętny z dźwignią

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia aluminiowa
Powierzchnia: chromowana
Przelot: standardowy


Opak. zawiera: zawór kulowy „mini" kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
703-110-15	1/2	10	47	13	22,8	30	10	120	50	250	5907571700290	11,90





Zawór wodny „mini" nakrętno-wkrętny z dźwignią

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia aluminiowa
Powierzchnia: chromowana
Przelot: standardowy

Opak. zawiera: zawór kulowy „mini" kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
703-210-15	1/2	10	47	10	22,8	30	10	113	50	250	5907571700306	11,90

Zawory kulowe do wody

Opis produktu





Zawór wodny kątowy z dźwignią i z filtrem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia aluminiowa
Powierzchnia: chromowana
Przelot: standardowy

Uwagi: z filtrem i rozetą chrom.


Opak. zawiera: zawór kulowy kątowy z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
707-010-10	1/2x3/8	8	47,8	14	23	28,5	10	113	1	120	5907571700443	13,10
707-010-15	1/2x1/2	8	47,8	14	23	28,5	10	120	1	120	5907571700450	14,50
707-010-20	1/2x3/4	8	47,8	14	23	28,5	10	127	1	120	5907571700467	15,20





Zawór wodny kątowy z „motylkiem"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: chromowana
Przelot: standardowy

Uwagi: z rozetą chrom.


Opak. zawiera: zawór kulowy kątowy z rozetą

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
707-020-10	1/2x3/8	6	24	14	26,5	34,5	45	10	84	1	120	5907571700474	10,50
707-020-15	1/2x1/2	6	24	14	26,5	34,5	45	10	88	1	120	5907571700481	11,40
707-020-20	1/2x3/4	6	24	14	26,5	34,5	45	10	96	1	120	5907571700498	12,30





Zawór wodny, podtynkowy, przepływowy nakrętno-nakrętny

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia znalowa
Powierzchnia: chromowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: z rozetą stalową chrom. Uchwyt znalowy chromowany

Opak. zawiera: zawór kulowy podtynkowy z rozetą


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 13828 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
706-010-15	1/2	14,8	50	10	62,5	76,2	16	349	1	30	5907571700429	31,80
706-010-20	3/4	20	50	10,5	62,5	79,7	16	399	1	30	5907571700436	37,70

Zawory kulowe do wody





Opis produktu

Zawór wodny z filtrem skośnym, z dźwignią i z dławikiem

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: wymiar L3 odpowiednio: 10mm, 13mm, 14mm, 16,5mm, wymiar L4 odpowiednio: 84,5mm,114,5mm,114,5mm,144mm

Opak. zawiera: zawór kulowy z filtrem skośnym kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8341/2010, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
708-010-15	1/2	15,5	67	74	11	10	84,5	45,5	16	258	18	72	5907571700504	21,90
708-010-20	3/4	20	81,5	85	14	13	114,5	55,3	16	423	14	56	5907571700511	36,50
708-010-25	1	25	96	99,5	16	14	114,5	59,3	16	655	5	20	5907571700528	59,90
708-010-40	1 1/2	40	161,5	125	19	16,5	144	78,5	16	1604	–	8	5907571700535	166,00

Zawory zwrotne





Opis produktu

Zawór zwrotny do wody

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: tworzywowy grzybek zamykający
Uchwyt: -
Powierzchnia: polerowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Opak. zawiera: zawór zwrotny kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1074-3 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	DN	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
710-000-15	1/2	33	45	12	15	16	123	50	300	5907571710015	9,60
710-000-20	3/4	40	49	14	20	16	185	32	192	5907571710022	12,50
710-000-25	1	45,5	56,5	12,5	25	16	250	20	100	5907571710039	17,50
710-000-32	1 1/4	57,5	60	16	32	16	397	15	60	5907571710046	29,00
710-000-40	1 1/2	64,5	70,5	17	40	16	541	12	48	5907571710053	41,50
710-000-50	2	80	75,5	17,5	50	16	806	4	24	5907571710060	62,10
710-000-65	2 1/2	97	94	20	65	16	1342	1	12	5907571710077	114,00
710-000-80	3	111	102	22	80	16	1836	1	12	5907571710084	154,50
710-000-00	4	140	123	23.5	100	16	2900	1	6	5907571710091	243,60

Zawory zwrotne





Opis produktu

Zawór zwrotny do wody

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: mosiężny grzybek zamykający
Uchwyt: -
Powierzchnia: polerowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: zawór zwrotny kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1074-3 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	DN	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
710-010-15	1/2	33	46	9	10,5	16	138	50	300	5907571710107	11,90
710-010-20	3/4	40	48,5	10	11,5	16	193,6	32	192	5907571710114	15,70
710-010-25	1	45,5	56,5	11	11,5	16	275,3	20	100	5907571710121	23,00
710-010-32	1 1/4	57,5	60	14	14,5	16	442	15	60	5907571710138	37,10
710-010-40	1 1/2	64,5	70	15	15,5	16	620,3	12	48	5907571710145	56,00
710-010-50	2	80	76	17,5	17	16	930,9	4	24	5907571710152	84,40
710-010-65	2 1/2	97	94	20	20	16	1523,8	1	12	5907571710169	137,00
710-010-80	3	111	102	22	22	16	2058,8	1	12	5907571710176	191,90
710-010-00	4	140	123	23.5	23,5	16	3383,6	1	6	5907571710183	311,90





Zawór zwrotny żeliwny do wody

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: żeliwo
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: korpus zaworu 3/8" - mosiężny. Pozostałe korpusy zaworów- żeliwne

Opak. zawiera: zawór zwrotny kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN-1074-3 / PN-EN 1562, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Materiał	Wymiar D	H [mm]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
192-000-10	mosiądz	3/8	36	60	1	50	5907571190145	17,20
192-010-15	żeliwo	1/2	36	60	5	30	5907571190152	21,00
192-010-20	żeliwo	3/4	42	70	5	30	5907571190169	27,80
192-010-25	żeliwo	1	50	85	3	12	5907571190176	37,30
192-010-32	żeliwo	1 1/4	58	100	1	10	5907571190183	61,40
192-010-40	żeliwo	1 1/2	68	115	1	10	5907571190190	83,50
192-010-50	żeliwo	2	81	140	1	10	5907571190206	124,00
192-010-65	żeliwo	2 1/2	90	175	1	5	5907571190213	264,70
192-010-80	żeliwo	3	123	215	1	3	5907571190220	396,90

Opis produktu






Głowica wzniosowa do zaworów

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz

Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: chrom

Indeks	Wymiar d [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
881-002-00	1/2	60	30	5907571880091	21,60
881-003-00	3/4	72	15	5907571880107	27,40






Głowica wzniosowa do zaworów

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz

Uchwyt: belka mosiężna
Powierzchnia: śrutowana

Indeks	Wymiar d [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
881-312-97	1/2	60	25	5907571880053	16,10
881-334-97	3/4	72	15	5907571880060	19,70
881-310-97	1	78	15	5907571880077	27,50





Głowica do zaworów żeliwnych

PKWiU: 28.14.20.0
Materiał: mosiądz


Uchwyt: pokrętło żeliwne
Powierzchnia: śrutowana

Indeks	Wymiar d [cal]	H [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
881-410-10	3/8	50	5	20	5907571882002	10,60
881-410-15	1/2	55	20	120	5907571882019	12,40
881-410-20	3/4	55	20	120	5907571882026	15,80
881-410-25	1	65	15	60	5907571882033	20,50
881-410-32	1 1/4	70	10	80	5907571882040	41,00
881-410-40	1 1/2	75	5	60	5907571882057	50,00
881-410-50	2	95	5	30	5907571882064	70,00
881-410-65	2 1/2	120	1	10	5907571882071	150,00
881-410-80	3	140	1	10	5907571882088	210,00

Części zamienne do zaworów

Opis produktu






Głowica do zaworów parowych M3050, M3052

PKWiU: 28.14.20.0
Materiał: mosiądz
Uchwyt: pokrętło żeliwne
Powierzchnia: śrutowana

Indeks	Wymiar d [cal]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
881-510-15	1/2	5	50	5907571882095	15,90
881-510-20	3/4	5	50	5907571882101	21,80
881-510-25	1	1	50	5907571882118	34,50
881-510-32	1 1/4	2	20	5907571882125	54,20
881-510-40	1 1/2	2	16	5907571882132	64,20
881-510-50	2	2	–	5907571882149	107,30





Grzybek do głowic

PKWiU: 28.14.20.0
Materiał: mosiądz

Indeks	Wymiar głowicy [cal]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
891-010-10	3/8	14	6	5,05	19	10	–	5907571893008	3,90
891-010-15	1/2	18	6	5,1	21	50	–	5907571893015	4,00
891-010-20	3/4	23	7	5,1	23	25	–	5907571893022	4,50
891-010-25	1	29	8	7	26,5	10	–	5907571893039	5,00
891-010-32	1 1/4	36	10	8	30	5	–	5907571893046	8,50
891-010-40	1 1/2	44	11	8	36	1	10	5907571893053	9,50
891-010-50	2	55	12	9	39	1	10	5907571893060	15,60
891-010-65	2 1/2	70	14	11	53	1	10	5907571893077	23,60
891-010-80	3	83	15	11	62	1	10	5907571893084	34,60



Uchwyt PIKOLO trójkątny

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. jedn.	EAN	Cena (PLN)
892-253-00	Uchwyt PIKOLO trójkątny	chrom	20	5907571890212	13,60



Uchwyt 6-kątny (PM) do zaworów

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. jedn.	EAN	Cena (PLN)
892-049-89	z zaślepką czerwoną	przezroczysty metalizowany	20	5907571890236	12,80
892-052-89	z zaślepką niebieską		20	5907571890243	12,80



Podzespół złączki

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. jedn.	EAN	Cena (PLN)
814-005-00	Złączka 1/2" i nakrętka 3/4" mosiężna do zaworu 1/2"	chrom	15	5907571810180	22,00
814-003-00	Złączka 3/4" i nakrętka 1" mosiężna do zaworu 3/4"	chrom	15	5907571810166	24,60
814-002-86	Złączka i nakrętka z tworzywa 1/2"	tworzywo	15	5907571810159	2,70




Rozeta płaska do zaworów

Indeks	Opis	Kolor	Il. w opak. jedn.	EAN	Cena (PLN)
974-261-00	Rozeta płaska do zaworów	chrom	50	5907571970037	6,10
974-261-00-BL	Rozeta płaska do zaworów	chrom	10	5907571970259	7,00

BL - opakowanie typu blister (1 szt./opak.)

Przyłącza elastyczne do wody / flexible connectors for water

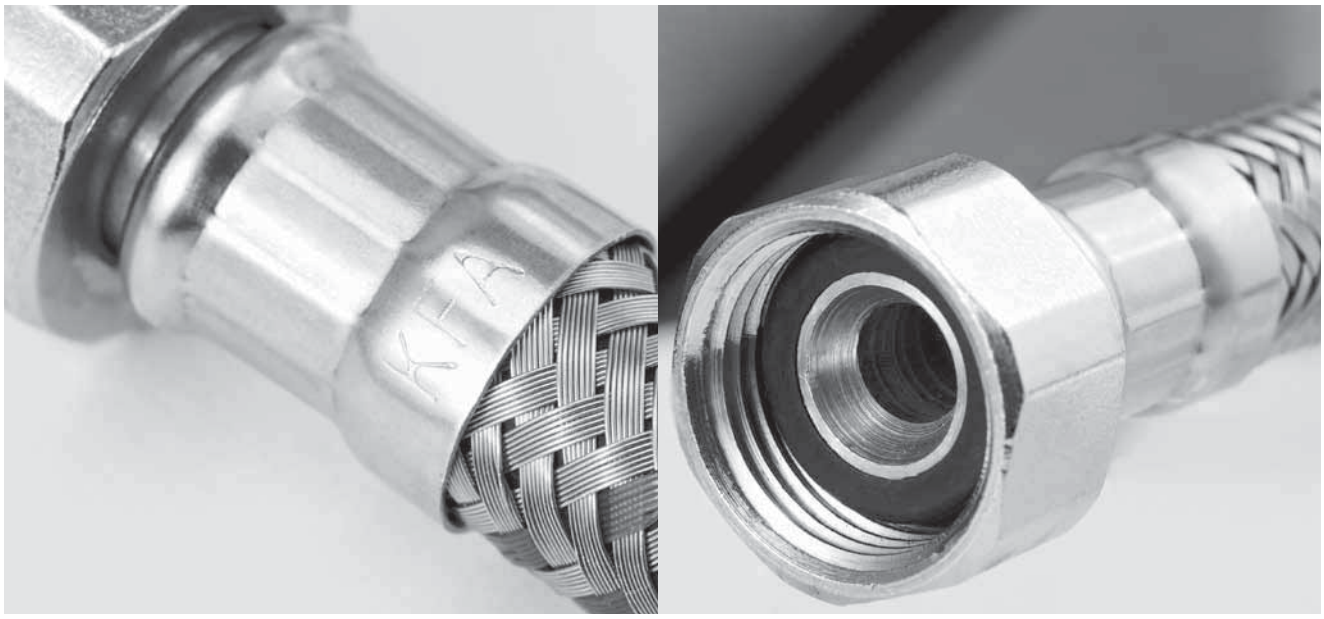

Przyłącza elastyczne do wody to ważny i odpowiedzialny element instalacji w każdym domu. Stojące baterie umywalkowe, bidetowe i zlewozmywakowe są podłączone do instalacji za pomocą przyłączy. Niektóre inne rodzaje, elementy wyposażenia, jak np. baterie wielootworowe wannowe, piecyki gazowe lub panele natryskowe, są również podłączone za pomocą przyłączy elastycznych. Przyłącza muszą spełniać rygorystyczne normy w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania.

ZAWORY 5 lat gwarancji

Przyłącza elastyczne do wody



Przyłącza elastyczne do baterii

Indeks	Opis	Wymiar [cal x mm]	Długość [mm]	Ciśnienie [MPa]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
641-035-86	Przyłącze elastyczne do baterii z krótką końcówką w oplocie stalowym nakrętno-wkrętne G3/8 x M10x1	3/8" x MS10	350	1,0	10	100	5907571640220	5,60
641-045-86		3/8" x MS10	450	1,0	10	100	5907571640237	6,55
641-050-86		3/8" x MS10	500	1,0	10	100	5907571640244	7,20
641-060-86		3/8" x MS10	600	1,0	10	100	5907571640251	7,50
641-135-86	Przyłącze elastyczne do baterii z długą końcówką w oplocie stalowym nakrętno-wkrętne G3/8 x M10x1	3/8" x ML10	350	1,0	10	100	5907571640268	6,55
641-145-86		3/8" x ML10	450	1,0	10	100	5907571640275	6,85
641-150-86		3/8" x ML10	500	1,0	10	100	5907571640282	7,50
641-160-86		3/8" x ML10	600	1,0	10	100	5907571640299	8,00



Przyłącza elastyczne do wody

Indeks	Opis	Wymiar [cal]	Długość [mm]	Ciśnienie [MPa]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
644-020-12	Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym nakrętno-nakrętne G1/2 x G1/2	1/2" x 1/2"	200	1,0	10	100	5907571640305	6,55
644-030-12			300	1,0	10	100	5907571640312	7,25
644-040-12			400	1,0	10	100	5907571640329	7,70
644-050-12			500	1,0	10	100	5907571640336	8,25
644-060-12			600	1,0	10	100	5907571640343	8,75
644-080-12			800	1,0	10	100	5907571640350	12,20
644-100-12			1000	1,0	10	100	5907571640367	12,50
644-020-38	Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym nakrętno-nakrętne G3/8 x G3/8	3/8" x 3/8"	200	1,0	10	100	5907571640374	5,50
644-030-38			300	1,0	10	100	5907571640381	6,45
644-040-38			400	1,0	10	100	5907571640398	7,40
644-050-38			500	1,0	10	100	5907571640404	8,00
644-050-34	Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym dw 12,5 mm nakrętno-nakrętne G3/4 x G3/4	3/4" x 3/4"	500	1,0	10	100	5907571640411	16,00
644-060-34			600	1,0	10	100	5907571640428	17,00
644-080-34			800	1,0	10	100	5907571640435	19,00
645-020-38	Przyłącze elastyczne redukcyjne w oplocie stalowym nakrętno-nakrętne G3/8 x G1/2	3/8" x 1/2"	200	1,0	10	100	5907571640442	6,35
645-030-38			300	1,0	10	100	5907571640459	6,75
645-040-38			400	1,0	10	100	5907571640466	8,25
645-050-38			500	1,0	10	100	5907571640473	8,75
645-030-34	Przyłącze elastyczne redukcyjne w oplocie stalowym dw 9 nakrętno-nakrętne G1/2 x G3/4	1/2" x 3/4"	300	1,0	10	100	5907571640480	9,00
645-040-34			400	1,0	10	100	5907571640497	9,60
645-050-34			500	1,0	10	100	5907571640503	10,45
645-031-34	Przyłącze elastyczne redukcyjne w oplocie stalowym dw 13 nakrętno-nakrętne G1/2 x G3/4 do AGD	1/2" x 3/4"	300	1,0	10	100	5907571640510	14,00
645-041-34			400	1,0	10	100	5907571640527	15,50
645-051-34			500	1,0	10	100	5907571640534	16,00
646-030-12	Przyłącze elastyczne w oplocie stalowym nakrętno-wkrętne G1/2 x G1/2	1/2" x 1/2"	300	1,0	10	100	5907571640541	7,20
646-040-12			400	1,0	10	100	5907571640558	7,85
646-050-12			500	1,0	10	100	5907571640565	8,35
646-060-12			600	1,0	10	100	5907571640572	8,85
646-080-12			800	1,0	10	100	5907571640589	10,25

Informacje techniczne / Informations

Bezpieczeństwo

Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej jest zastosowanie materiałów najwyższej jakości oraz jej prawidłowe wykonanie potwierdzone odbiorem zakładu gazowego. Odbiór instalacji jest konieczny, obowiązkowy i odbywa się w trzech etapach. Etap I polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z uzgodnionym projektem. Etap II to ocena jakości wykonania instalacji gazowej, Etap III – próba szczelności instalacji gazowej – poddawane jej są wszystkie elementy instalacji – od kurka gazowego do odbiornika gazu.



Oferowane kurki i przyłącza do gazu odpowiadają wymaganiom norm międzynarodowych i posiadają wszystkie niezbędne atesty dopuszczające do pracy w instalacji gazowej. Posiadają znormalizowane gwinty przyłączeniowe.


Posiadają:


- Zawory i elastyczne przyłącza do gazu 5 lat gwarancji
- Szybkozłącza do gazu 1 rok gwarancji
- Wykonane są zgodnie z normą PN-EN-331
- Aprobaty Techniczne
- Certyfikaty zgodności
- Znak Bezpieczeństwa
- Znak Budowlany „B"

ZAWORY 5 lat gwarancji

90 lat tradycji

Opis produktu





Zawór kulowy do gazu, nakrętno-nakrętny z dźwignią

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: kula
Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: kurek kulowy do gazu kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 331 / PN-EN 12164, posiada Certyfikat Zgodności Nr 10/10; II 2010, Deklarację Zgodności, Znak Bezpieczeństwa oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	DN	L1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L2 [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
730-110-10	Rp 3/8	10	13,5	39,5	52	84,5	4	180	5907571730013	18,40
730-110-15	Rp 1/2	15	14,5	44	60	84,5	20	100	5907571730020	20,20
730-110-20	Rp 3/4	20	16,5	53	67	114,5	20	80	5907571730037	29,30
730-110-25	Rp 1	25	18,5	57	79	114,5	12	48	5907571730044	41,80
730-110-32	Rp 1 1/4	32	22	69	97	144	4	24	5907571730051	72,20
730-110-40	Rp 1 1/2	40	22	75	105	144	1	12	5907571730068	103,60
730-110-50	Rp 2	50	26,5	85	126	144	1	8	5907571730075	156,90





Zawór kulowy do gazu, nakrętno-nakrętny z „motylkiem"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: kula
Element sterujący: nakrętno-nakrętne
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: kurek kulowy do gazu kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 331 / PN-EN 12164, posiada Certyfikat Zgodności Nr 10/10; II 2010, Deklarację Zgodności, Znak Bezpieczeństwa oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	DN	L1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L2 [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
730-120-10*	Rp 3/8	10	13,5	33	52	55	1	180	5907571730082	15,80
730-120-15	Rp 1/2	15	14,5	37	60	55	2	90	5907571730099	20,90
730-120-20	Rp 3/4	20	16,5	44	67	69	2	64	5907571730105	30,00
730-120-25	Rp 1	25	18,5	48	79	69	1	40	5907571730112	42,40





Zawór kulowy do gazu, nakrętno-wkrętny z „motylkiem"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: kula
Element sterujący: nakrętno-wkrętne
Uchwyt: motylek aluminiowy
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Opak. zawiera: kurek kulowy do gazu kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 331 / PN-EN 12164, posiada Certyfikat Zgodności Nr 10/10; II 2010, Deklarację Zgodności, Znak Bezpieczeństwa oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	R [cal]	DN	L1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
730-220-15	Rp 1/2	R 1/2	15	55	37	67	14,5	14,5	2	90	5907571730129	24,90
730-220-20	Rp 3/4	R 3/4	20	69	44	75,5	16,5	16	2	64	5907571730136	34,20
730-220-25	Rp 1	R 1	25	69	48	86	18,5	17,5	1	40	5907571730143	46,30

*W ofercie do wyczerpania zapasów magazynowych

Opis produktu





Zawór kulowy do gazu, nakrętno-wkrętny z dźwignią

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: kula
Element sterujący: nakrętno-wkrętne

Uchwyt: dźwignia stalowa
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: pełnoprzepływowy


Opak. zawiera: kurek kulowy do gazu kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 331 / PN-EN 12164, posiada Certyfikat Zgodności Nr 10/10; II 2010, Deklarację Zgodności, Znak Bezpieczeństwa oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	R [cal]	DN	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
730-210-15	Rp 1/2	R 1/2	15	44	67	84,5	14,5	14,5	2	90	5907571730129	24,20
730-210-20	Rp 3/4	R 3/4	20	53	75,5	114,5	16,5	16	2	64	5907571730167	33,70
730-210-25	Rp 1	R 1	25	57	86	114,5	18,5	17,5	1	20	5907571730174	45,70





Filtr skośny do gazu

PKWiU: 28.29.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: -
Element sterujący: nakrętno-nakrętne

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: dokładność oczyszczania - 0,18 mm

Opak. zawiera: filtr skośny do gazu kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt posiada Certyfikat Zgodności Nr 17/10; II 2010, Deklarację Zgodności, Znak Bezpieczeństwa, Znak Budowlany oraz Aprobatę Techniczną


Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
740-000-15	Rp 1/2	67	15	39,5	16	192	5907571740012	20,20
740-000-20	Rp 3/4	80,5	16,5	46,7	12	60	5907571740029	26,80
740-000-25	Rp 1	85	19	51,3	4	64	5907571740036	47,00

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE DO GAZU

Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej jest zastosowanie materiałów najwyższej jakości oraz jej prawidłowe wykonanie potwierdzone odbiorem zakładu gazowego. Zastosowanie w instalacji przyłącza gazowego stwarza możliwość sprawnego podłączenia urządzeń gazowych do instalacji - między innymi kuchenki gazowej. Elastyczny przewód gazowy posiada wewnętrzną rurę ze stali kwasoodpornej w oplocie stalowym ze stali nierdzewnej.

Szybkozłącze gazowe posiada specjalne oznaczenie informujące o przepływie gazu – żółte strzałki na czerwonym tle informują że przepływ gazu jest zamknięty i przewód elastyczny można podłączyć lub odłączyć. Gdy w okienku zaworu widoczna jest żółta strzałka na zielonym tle oznacza, że przepływ gazu jest otwarty.

Nowość

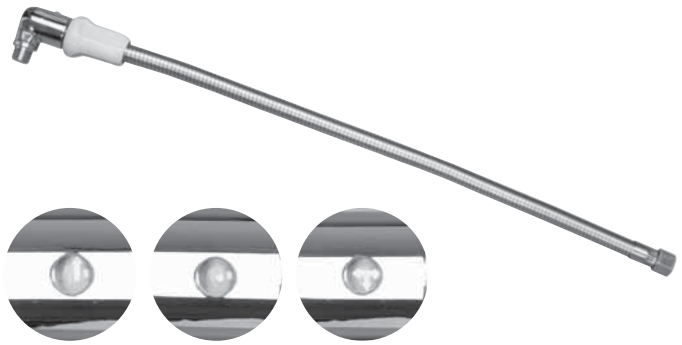

Opis produktu

Szybkozłącze do gazu

PKWiU: 25.99.29.0; 28.14.13.0 **Średnica nominalna:** DN15
Rodzaj gazu: E, Ls, Lw, P,B, B/P **Przepływ nominalny:** 1,6 m^3/h
Minimalny promień wielokrotnego zgięcia: R=140 mm, MOP: 0,5 bar

Zastosowanie: przewód elastyczny przeznaczony jest do podłączania urządzeń do instalacji gazowej

Gwarancja: 1 rok

Certyfikaty i deklaracje: produkt posiada Aprobatę Techniczną AT/2005-04-09;2005, wyd. II/2010 oraz Certyfikat Zgodności nr 25/10; 21.04.2010. Jednostka certyfikująca: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

Indeks	Wymiar	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
647-050-11	1/2" - L50	10	5907571640114	157,00
647-075-11	1/2" - L75	10	5907571640121	170,40
647-100-11	1/2" - L100	10	5907571640138	183,90
647-125-11	1/2" - L125	10	5907571640145	204,60
647-150-11	1/2" - L150	5	5907571640152	228,70



Przyłącze elastyczne do gazu


PKWiU: 25.99.29.0 **Średnica nominalna:**
Rodzaj gazu: E, Ls, Lw, P,B, B/P **Przepływ nominalny:** 1,6 m^3/h
Minimalny promień wielokrotnego zgięcia: R=140 mm, MOP: 0,5 bar

Zastosowanie: przewód elastyczny przeznaczony jest do podłączania urządzeń do instalacji gazowej

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt posiada Aprobatę Techniczną AT/2005-04-04;2005. Jednostka certyfikująca: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

Indeks	Wymiar	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
648-050-11	1/2" - L50	10	5907571640053	79,70
648-075-11	1/2" - L75	10	5907571640060	95,80
648-100-11	1/2" - L100	10	5907571640077	108,00
648-125-11	1/2" - L125	10	5907571640084	121,30
648-150-11	1/2" - L150	5	5907571640091	136,30



Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania

- Grzejniki aluminowe
- Armatura centralnego ogrzewania
- Elementy złączne

s. 203 – 218

- Informacje / *Informations* **204**

- Grzejniki aluminiowe **207**
  Radiators
- Armatura centralnego ogrzewania **208**
  Central heating fixtures
- Elementy złączne **214**
  Fasteners

Grzejniki i armatura centralnego ogrzewania



Grzejnik – ciepły element naszego mieszkania – nieoceniony zimą, uśpiony latem. Wykonany jest z aluminium najwyższej jakości, w trakcie produkcji poddawany wielokrotnie procesowi kontroli. Od środka zabezpieczony w procesie elektroforezy specjalną powłoką zapobiegającą korozji międzykrystalicznej, dzięki czemu możliwa jest jego współpraca z instalacją miedzianą.
Oferowane parametry pracy gwarantują jego najwyższą skuteczność.

Radiator – warm element of ones home - invaluable in winter, dormant in the summer. Made of top quality aluminium, several times checked by quality control during the manufacture process. The interior is protected with a special coating during the process of electrophoresis, against intercrystalline corrosion, which enables work in copper installations.
The parameters work offered, guarantee its top efficiency.

Informacje techniczne / Informations

ABC ogrzewania

Grzejniki aluminiowe dostosowane są do samodzielnych jak i centralnych instalacji grzewczych, jednorurowych lub dwururowych. Dostosowane są do systemów zamkniętych, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz systemów otwartych. Przystosowane są do montażu w instalacjach zawierających elementy z miedzi i jej stopów, stali oraz tworzyw sztucznych. Charakteryzuje je bardzo dobra przewodność cieplna. W celu zintensyfikowania procesu oddawania ciepła przez konwekcję mają wyprofilowane wloty i wyloty powietrza.

Grzejniki aluminiowe

Montowane są fabrycznie w zestawy składające się z 10-ciu członów połączonych ze sobą złączkami stalowymi i uszczelkami z fibry technicznej.
W zależności od wymagań, każdy z zestawów może być indywidualnie uzupełniony lub pomniejszony o dowolną ilość członów.

Grzejnik wykonany jest z wysokiej klasy stopu aluminium i krzemu w procesie odlewania ciśnieniowego. Powierzchnie wewnętrzne grzejnika pokrywane są w pierwszym etapie powłoką zapobiegającą korozji. Drugi etap obejmuje automatyczne malowanie zanurzeniowe. W trzecim etapie nanoszone są proszkowo końcowe powłoki wykończeniowe [RAL 9016].

Grzejniki dostosowane są do podłączeń podłogowych i bocznych, współpracują z nowoczesnymi układami termostatycznymi, które umożliwiają regulacje temperatury w pomieszczeniu oraz pozwalają na utrzymanie jej na stałym poziomie.

Produkcja grzejników

Produkcja grzejników objęta jest stałą kontrolą jakości na poszczególnych jej etapach. Grzejniki we współpracy z termostatem zapewniają utrzymanie temperatury na stałym poziomie. Przy odpowiednim doborze zapewniają równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu gwarantując wysoki komfort. Posiadają dużą powierzchnię oddawania ciepła.

Grzejniki Armatury Kraków SA posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz badania wykonane przez Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej.

Maksymalna temperatura robocza wynosi 95° C.
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

PRZEPIS NA UTRZYMANIE ZDROWEGO KLIMATU W POMIESZCZENIACH:

Sypialnia - temp. powietrza 18° C
Pomieszczenia mieszkalne - temp. powietrza 21° C
Łazienka - temp. powietrza od 22 do 24° C
Wilgotność powietrza między 40 - 60 %

Informacje techniczne / Informations



Warto wiedzieć!

Nie zasłaniaj grzejników – zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać do pomieszczeń tą samą ilość ciepła co grzejniki nieosłonięte.

Odsuń meble od grzejników – minimalna odległość stołów czy kanap od grzejnika powinna wynosić 10 cm.

Nad grzejnikami warto zamontować półki lub poszerzyć parapety, dzięki temu ciepłe powietrze powędruje na środek pokoju zamiast w stronę okna, gdzie się ochłodzi.

Jeśli ściany domu są słabo ocieplone za kaloryferami zainstaluj ekrany z folii aluminiowej odbijające ciepło.

Podczas wietrzenia zakręcaj zawory grzejników znajdujących się w pomieszczeniu – zimne powietrze wpadające przez otwarte okno ochłodzi termostat, powodując maksymalne otwarcie zaworu, lepiej jest wietrzyć częściej przez krótki czas niż raz, ale długo.


Armatura Kraków SA posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dodatkowo rozszerzone o szkody wynikłe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów.

GRZEJNIKI 15 lat gwarancji

48h serwis


OC UBEZPIECZENIE


Opis produktu

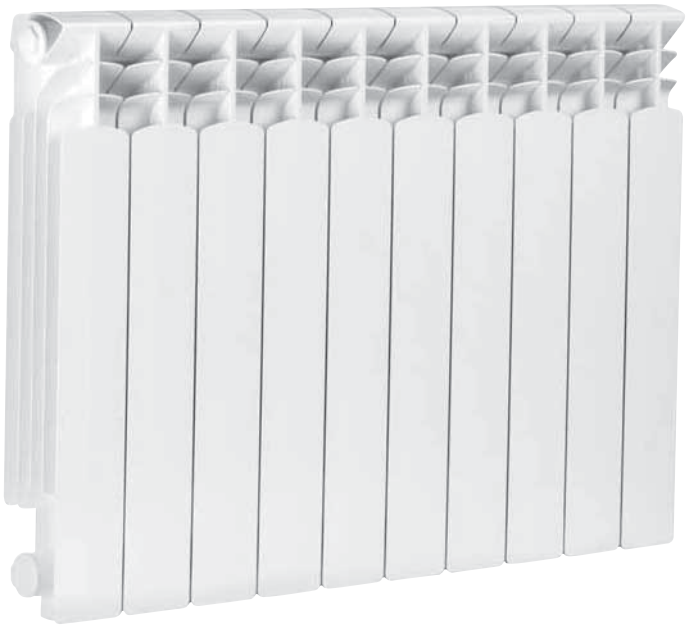

Grzejnik aluminiowy G 500 F **789-100-44**


Całkowita wys. członu	573 [mm]
Wysokość montażowa	500 [mm]
Całkowita szerokość	805 [mm]
Głębokość członu	90 [mm]
Objętość wody w członie	0,29 [dm³]
Masa 1 członu	1,3 [kg]
Temperatura robocza do	95 [°C]
Ciśnienie robocze do	1,6 [MPa]
Moc grzewcza 1 członu dla Δ t=50°C	112 [W]
Moc grzewcza 1 członu dla Δ t=60°C	141 [W]

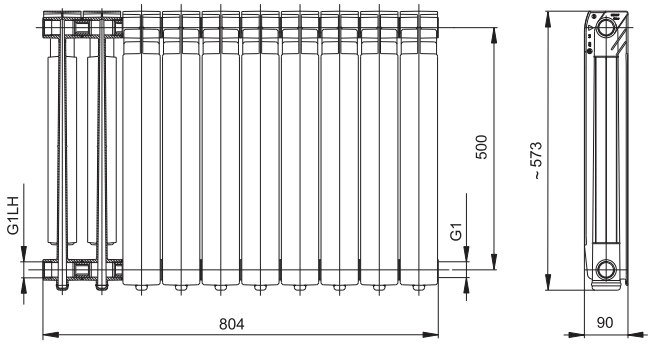

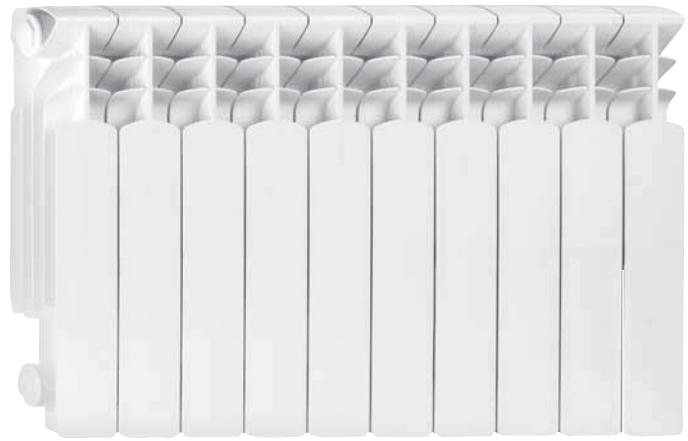

Grzejnik aluminiowy G 350 F **790-100-44**


Całkowita wys. członu	423 [mm]
Wysokość montażowa	350 [mm]
Całkowita szerokość	805 [mm]
Głębokość członu	90 [mm]
Objętość wody w członie	0,27 [dm³]
Masa 1 członu	1,0 [kg]
Temperatura robocza do	95 [°C]
Ciśnienie robocze do	1,6 [MPa]
Moc grzewcza 1 członu dla Δ t=50°C	87,3 [W]
Moc grzewcza 1 członu dla Δ t=60°C	110 [W]

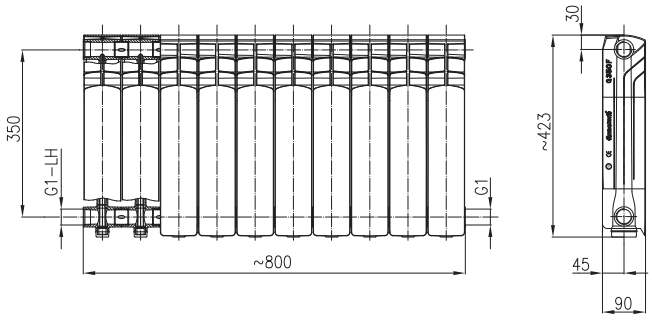

Opis produktu

nowość 2012 **Głowica termostatyczna cieczowa GT**





PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz/tworzywo
Przyłączenie: nakrętne
Element sterujący: czujnik cieczowy
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: -
Przelot: -

Uwagi: głowica termostatyczna cieczowa GT, gwint przyłączeniowy M30x1,5

Opak. zawiera: głowica termostatyczna cieczowa GT, instrukcja montażu i obsługi, karta gwarancyjna


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 215, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [mm]	L [mm]	H [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
886-500-98	M30x1.5	46	86	10	134	1	45	5907571880749	35,20

nowość 2012 **Zawór termostatyczny grzejnikowy prosty**





PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: głowica termostatyczna
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: zawór termostatyczny grzejnikowy prosty, mosiężny z półśrubunkiem

Opak. zawiera: zawór termostatyczny grzejnikowy prosty z półśrubunkiem kpl., instrukcja montażu i obsługi, karta gwarancyjna


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 215 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	H [mm]	L [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
752-060-07	1/2	1/2	39,5	81,5	10	230	10	80	5907571750097	33,40

nowość 2012 **Zawór termostatyczny grzejnikowy kątowy**





PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: głowica termostatyczna
Uchwyt: tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: zawór termostatyczny grzejnikowy kątowy, mosiężny z półśrubunkiem

Opak. zawiera: zawór termostatyczny grzejnikowy kątowy z półśrubunkiem kpl., instrukcja montażu i obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 215 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlanypokrętło

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	H [mm]	L [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
752-160-07	1/2	1/2	61	53	10	213	10	80	5907571750103	33,40

Opis produktu



nowość 2012

Pakiet termostatyczny grzejnikowy prosty

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: głowica termostatyczna
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: pakiet termostatyczny grzejnikowy prosty, mosiężny w blistrze

Opak. zawiera: zawór termostatyczny prosty z półśrubunkiem -1szt., zawór odcinający prosty z półśrubunkiem -1 szt., głowica termosatyczna GT -1 szt. w kpl., instrukcja montażu i obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 215, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	Waga [g]	PN	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
757-000-07 BL	1/2	577	10	1	45	5907571750110	82,30



nowość 2012

Pakiet termostatyczny grzejnikowy kątowy

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: głowica termostatyczna
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: pakiet termostatyczny grzejnikowy kątowy, mosiężny w blistrze


Opak. zawiera: zawór termostatyczny kątowy z półśrubunkiem -1szt., zawór odcinający kątowy z półśrubunkiem - 1 szt., głowica termosatyczna GT -1 szt. w kpl., instrukcja montażu i obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 215, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	Waga [g]	PN	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
757-100-07-BL	1/2	550	10	1	45	5907571750127	82,30





Zawór grzejnikowy, prosty, mosiężny

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa CO
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: zawór grzejnikowy prosty, mosiężny. Z półśrubunkiem

Opak. zawiera: zawór grzejnikowy prosty z półśrubunkiem kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	H [mm]	L [mm]	PN	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
750-060-15	1/2	1/2	53	70	10	10	120	5907571750028	20,80

Opis produktu





Zawór grzejnikowy, kątowy, mosiężny

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: głowica wzniosowa CO
Uchwyt: pokrętło tworzywowe
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: zawór grzejnikowy kątowy, mosiężny. Z półśrubunkiem


Opak. zawiera: zawór grzejnikowy prosty z półśrubunkiem kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	H [mm]	L [mm]	PN	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
750-160-15	1/2	1/2	69	50,5	10	5	80	5907571750059	20,80



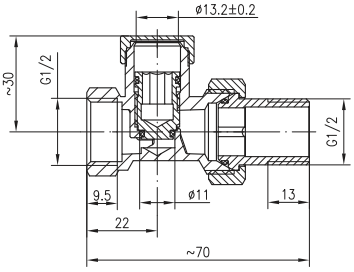

Zawór odcinający, prosty, mosiężny

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: zawór odcinający prosty, mosiężny. Z półśrubunkiem


Opak. zawiera: zawór odcinający prosty z półśrubunkiem kpl.

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	H [mm]	L [mm]	PN	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
751-000-07	1/2	1/2	30	70	10	10	120	5907571750073	18,10





Zawór odcinający, kątowy, mosiężny

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana-niklowana
Przelot: -

Uwagi: zawór odcinający kątowy, mosiężny. Z półśrubunkiem

Opak. zawiera: zawór odcinający prostyz półśrubunkiem kpl.

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	H [mm]	L [mm]	PN	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
751-100-07	1/2	1/2	44,5	50	10	10	120	5907571750080	18,10

Opis produktu

Nowość



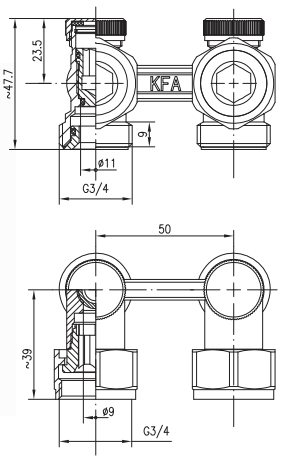

Zespół przyłączeniowy grzejnikowy kątowy + tulejki przyłączeniowe

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętno
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: -

Uwagi: -

Opak. zawiera: zespół przyłączeniowy grzejnikowy kątowy + tulejki przyłączeniowe kpl.(2 szt.)


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
760-101-07	3/4	50	39	10	324	5	40	5907571760041	39,60

Nowość



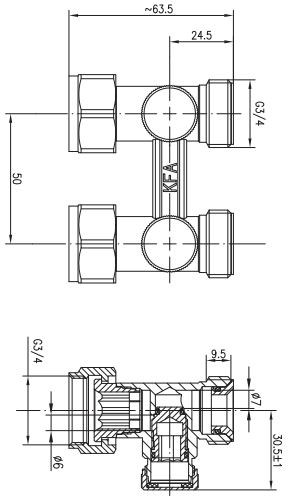

Zespół przyłączeniowy grzejnikowy prosty + tulejki przyłączeniowe

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: -

Uwagi: -

Opak. zawiera: zespół przyłączeniowy grzejnikowy prosty + tulejki przyłączeniowe kpl. (2 szt.)


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
760-001-07	3/4	50	63,5	10	371	5	40	5907571760027	42,10

Nowość



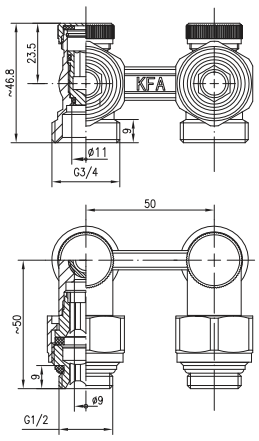

Zespół przyłączeniowy grzejnikowy kątowy + nyple grzejnikowe

PKWiU: 28.29.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: -

Opak. zawiera: zespół przyłączeniowy grzejnikowy kątowy + nyple grzejnikowe kpl.(2 szt.)

Gwarancja: 5 lat


Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
760-100-07	1/2	50	50	10	360	5	40	5907571760034	39,60

Opis produktu

Nowość



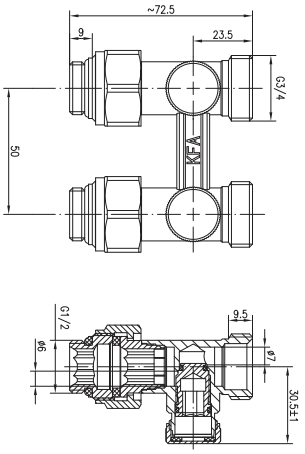

Zespół przyłączeniowy grzejnikowy prosty + nyple grzejnikowe

PKWiU: 28.29.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana niklowana
Przelot: -


Opak. zawiera: zespół przyłączeniowy grzejnikowy kątowy + nyple grzejnikowe kpl.(2 szt.)

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-M-75016 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	L [mm]	L1 [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
760-000-07	1/2	50	72.5	10	408	5	40	5907571760010	42,10





Filtr skośny do C.O.

PKWiU: 28.29.12.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Opak. zawiera: filtr skośny do wody kpl.


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	DN	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
720-000-15	1/2	16	53	9	39	15	16	125	40	160	5907571720014	13,30
720-000-20	3/4	22	67,5	11,5	46	20	16	220	22	110	5907571720021	20,70
720-000-25	1	26	75	12,5	51	25	16	290	20	80	5907571720038	36,70
720-000-32	1 1/4	33	88	13	67	32	16	560	6	36	5907571720045	47,90
720-000-40	1 1/2	40	97	14	73	40	16	800	5	20	5907571720052	67,30
720-000-50	2	50	115	15,5	92	50	16	1300	3	12	5907571720069	99,20

Nowość





Automatyczny zawór odpowietrzający G3/8" z zaworem odcinającym G1/2"

PKWiU: 28.14.12.0
Materiał: mosiądz / tworzywo
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: pływak
Uchwyt: -
Powierzchnia: niklowana
Przelot: -

Opak. zawiera: automatyczny zawór odpowietrzający G3/8" z zaworem odcinającym G1/2"

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-M-75003, posiada Deklarację Zgodności oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar [cal]	D [mm]	L [mm]	PN	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
838-100-15	1/2	30	90	10	143	1	20	5907571831390	22,30

Armatura centralnego ogrzewania

Opis produktu


a)

b)


c)


d)


e)


f)



g)


h)

Rys.	Indeks	Opis	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
a)	838-200-11	Odpowietrznik mechaniczny, wkrętny 1/2" (bez kluczyka)	60	5907571831383	2,50
b)	938-071-44	Korek do grzejnika G 500 C, E, F lewy	10	5907571930017	2,60
b)	938-121-44	Korek do grzejnika G 500 C, E, F prawy	10	5907571930024	2,60
c)	938-101-44	Korek do grzejnika G 500 C, E, F przelotowy lewy	10	5907571930031	2,60
c)	938-131-44	Korek do grzejnika G 500 C, E, F przelotowy prawy	10	5907571930048	2,60
d)	878-200-44	Komplet korków grzejnikowych, redukcyjnych 1"x1/2" z akcesoriami	20	5907571870115	15,30
e)	944-801-98	Złączka grzejnikowa do G 500 C, E, F	50	5907571940016	2,10
f)	878-013-16	Komplet wsporników	10	5907571870092	21,90
g)	864-040-16	Wieszak do grzejników z kołkiem rozporowym	50	5907571860550	2,40
h)	961-176-94	Uszczelka do grzejnika 41x33,5x1,5	100	5907571960557	1,40

Opis produktu







Złączka grzejnikowa, prosta, mosiężna ze śrubunkiem

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: złączka grzejnikowa prosta, mosiężna. Z półśrubunkiem
Opak. zawiera: złączkę grzejnikową prosta z półśrubunkiem kpl.
Gwarancja: 5 lat
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75166 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
814-010-10	3/8	3/8	49	10	240	5907571810012	8,70
814-010-15	1/2	1/2	55	20	120	5907571810029	11,00
814-010-20	3/4	3/4	60	16	96	5907571810043	17,10
814-010-25	1	1	65	10	80	5907571810050	26,90
814-000-15	1/2	1/2	46,5	10	90	5907571810067	10,40
814-000-20	3/4	3/4	50,5	10	90	5907571810074	16,40
814-000-25	1	1	54	10	80	5907571810081	26,10
814-011-10	3/8 oring	3/8	46	10	240	5907571810210	8,90
814-011-15	1/2 oring	1/2	55	10	120	5907571810036	12,60
814-011-20	3/4 oring	3/4	53	16	96	5907571810227	17,30
814-011-25	1 oring	1	58	10	80	5907571810234	27,10






Złączka grzejnikowa, kolankowa, mosiężna ze śrubunkiem

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: złączka grzejnikowa kolankowa, mosiężna. Z półśrubunkiem
Opak. zawiera: złączkę grzejnikową kolankowa z półśrubunkiem kpl.
Gwarancja: 5 lat
Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75166 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	R [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
814-012-10	3/8	3/8	50	1	10	5907571810098	11,90
814-012-15	1/2	1/2	60	10	120	5907571810104	15,30
814-012-20	3/4	3/4	65	10	80	5907571810111	22,40
814-012-25	1	1	70	10	60	5907571810128	34,20
814-014-15	1/2 oring	1/2	56	10	120	5907571810258	15,50
814-014-20	3/4 oring	3/4	64	10	80	5907571810265	22,60
814-014-25	1 oring	1	70	10	60	5907571810272	34,60





Przedłużacz mosiężny

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: przedłużacz

Opak. zawiera: przedłużacz


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75166 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	d [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
170-200-98	1/2	1/2	10	20	480	5907571172004	3,20
170-201-98	1/2	1/2	15	20	480	5907571172011	4,20
170-202-98	1/2	1/2	20	20	480	5907571172028	4,90
170-203-98	1/2	1/2	25	20	320	5907571172035	5,80
170-204-98	1/2	1/2	30	20	320	5907571172042	6,80
170-205-98	1/2	1/2	40	10	180	5907571172059	8,90
170-206-98	1/2	1/2	50	10	180	5907571172066	10,90
170-207-98	1/2	1/2	60	10	180	5907571172073	12,00

Opis produktu





Złączka wkrętna, równoprzelotowa, prosta (nypel)

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: złączka wkrętna równoprzelotowa prosta (nypel)


Opak. zawiera: złączkę wkrętna równoprzelotowa

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	L [mm]	S [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
944-700-10	3/8	23	17	10	750	5907571941006	2,70
944-700-15	1/2	25	22	30	360	5907571941013	3,60
944-700-20	3/4	30	27	20	240	5907571941020	6,70
944-700-25	1	35	34	15	180	5907571941037	10,40





Złączka wkrętna, zwężkowa, prosta (nypel redukcyjny)

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: złączka wkrętna, zwężkowa


Opak. zawiera: złączkę wkrętna, zwężkowa

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-92/M-75166 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar d2 [cal]	d1 [cal]	L [mm]	S [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
944-710-10	3/8	1/2	24,5	22	15	540	5907571941044	4,30
944-710-15	1/2	3/4	27,5	27	20	240	5907571941051	6,20
944-710-20	3/4	1	32	34	15	180	5907571941068	9,10





Złączka nakrętna, równoprzelotowa, prosta (mufa)

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: złączka nakrętna równoprzelotowa (mufa)

Opak. zawiera: złączkę nakrętna równoprzelotowa


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	L [mm]	S [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
944-720-10	3/8	24	22	1	540	5907571941075	4,20
944-720-15	1/2	30	26	15	240	5907571941082	5,60
944-720-20	3/4	32	32	15	180	5907571941099	7,70
944-720-25	1	35	38	1	20	5907571941105	8,70

Opis produktu





Złączka nakrętna, zwężkowa (mufa redukcyjna)

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy


Uwagi: złączka nakrętna zwężkowa (mufa redukcyjna)


Opak. zawiera: złączkę nakrętna zwężkowa

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	D1 [cal]	D2 [cal]	L [mm]	S [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
944-730-15	1/2	3/8	27,5	24	1	10	5907571941112	5,50
944-730-20	3/4	1/2	30	32	1	10	5907571941129	6,70





Złączka nakrętna-wkrętna, zwężkowa (mufonypel)

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: złączka nakrętno - wkrętna zwężkowa (mufonypel)


Opak. zawiera: złączka nakrętno - wkrętna zwężkowa

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	d [cal]	L [mm]	S [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
944-740-10	3/8	3/8	24,5	22	10	100	5907571941136	3,90
944-740-15	1/2	3/8	27,5	26	15	100	5907571941143	4,60
944-740-20	3/4	1/2	31,0	32	20	120	5907571941150	5,90





Redukcja

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -
Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: redukcja

Opak. zawiera: redukcja


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	d [cal]	L [mm]	S [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
944-615-10	3/8	1/2"	15,5	22	10	640	5907571941167	3,00
944-620-15	1/2	3/4"	17,5	27	10	400	5907571941174	4,20
944-625-20	3/4	1"	20,0	34	10	300	5907571941181	6,60

Opis produktu





Trójnik nakrętny

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy


Uwagi: trójnik nakrętny


Opak. zawiera: trójnik nakrętny 1/2"

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	L [mm]	H [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
943-700-15	1/2	49	24,5	15	180	5907571941204	8,50
943-700-20	3/4	57	28,5	15	120	5907571941259	11,00
943-700-25	1	64	32	5	90	5907571941266	16,20





Łącznik do wodomierza (półśrubunek)

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: łącznik do wodomierza z nakrętką (półśrubunek)


Opak. zawiera: łącznik do wodomierza z nakrętką

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-M-54901-03 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	d [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
814-020-15	3/4	1/2	40,5	2	192	5907571810135	8,20
814-020-20	1	3/4	50,5	2	120	5907571810142	13,20





Kolanko nakrętne równoprzelotowe

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: pełnoprzepływowy

Uwagi: kolanko nakrętne równoprzelotowe

Opak. zawiera: kolanko nakrętne


Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
949-010-15	1/2	25	15	180	5907571941211	7,40
949-010-20	3/4	28	15	180	5907571941228	11,30

Opis produktu





Kolanko nakrętno-wkrętne

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-wkrętne
Element sterujący: -

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy

Uwagi: kolanko nakrętno-wkrętne


Opak. zawiera: kolanko nakrętno-wkrętne

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	d [cal]	L [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
949-020-15	1/2	1/2	35	15	180	5907571941235	6,80
949-020-20	3/4	3/4	39	15	120	5907571941242	12,00
949-020-25	1	1	41	5	60	5907571941280	15,50





Kolanko naścienne 1/2"x1/2"

PKWiU: 24.44.26.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: standardowy


Uwagi: kolanko naścienne 1/2"x1/2"

Opak. zawiera: kolanko naścienne 1/2"x1/2"

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164, posiada Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany

Indeks	Wymiar D [cal]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
949-015-15	1/2	37,5	35	20	160	5907571941198	8,90

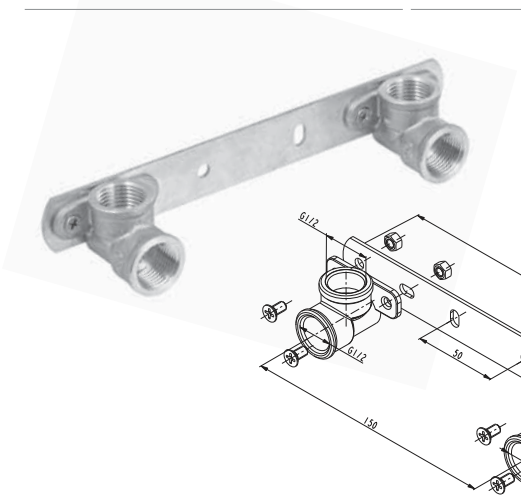

Listwa montażowa

PKWiU: 25.99.29.0
Materiał: mosiądz
Przyłączenie: nakrętno-nakrętne
Element sterujący: -

Uchwyt: -
Powierzchnia: śrutowana
Przelot: -

Uwagi: -

Opak. zawiera: stalowa listwa montażowa z kolankami mosiężnymi 1/2"

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty i deklaracje: produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1254-4 / PN-EN 12164 (dotyczy kolanka naściennego), posiada Deklarację Zgodności, Znak Budowlany

Indeks	d [cal]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]	Waga [g]	Ilość w op.j. [szt.]	Ilość w op.zb. [szt.]	EAN	Cena (PLN)
814-100-98	1/2	208	25	10	286	5	40	5907571810241	31,60

Lista sklepów patronackich

GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Augustów	ZIS	Wypusty 65	(87) 643 36 80
Augustów	Concept Studio Łazienek	Wypusty 1	504 774 784
Andrychów	Unimat	Traugutta 1a	(33) 875 96 88
Aleksandrów Łódzki	Iwona	Wojska Polskiego 82	(42) 712 37 25
Barlinek	Elamat	Niepodległości 39	(95) 746 10 01
Bartoszyce	PPHU Hałań	Bema 10	(89) 762 59 44
Bełchatów	Dom-Glaz	Sienkiewicza 23	(44) 635 23 45
Bełżyce	Mak	Lubelska 2	(81) 516 27 31
Będzin	Dorotka	Krasickiego 3	(32) 761 55 21
Biała Podlaska	Hap Armatura	Brzeska 158	(83) 343 45 40
Białogard	Matexim	Królowej Jadwigi 4	(94) 312 78 19
Białogard	Tom-Pol	Sądowa 6	609 965 144
Biały Dunajec	Dom Bud	Miłośników Podhala 1	(18) 206 24 31
Białystok	BCMB Sklep Nr.1	Sienkiewicza 1/1	(85) 654 46 85
Białystok	BCMB Sklep Nr.4	Starobojarska 27	(85) 654 46 86
Białystok	BCMB Salon	Popiełuszki 115	(85) 553 78 93
Białystok	Salon Łazienek Blu	Składowa 12	(85) 745 04 58
Bielawa	Krisraf	Kopernika 9	(74) 645 37 37
Bielsk Podlaski	Mart Bud	Kazimierzowska 3a	(85) 730 27 35
Bielsko Biała	Kard	1-go Maja 26	(33) 815 08 34
Bielsko Biała	Łazienki	Stojałowskiego 14	(33) 816 62 40
Bielsko Biała	Chembud-Market	Korczaka 34	(33) 812 50 88
Bielsko Biała	Semar	Partyzantów 65	(33) 821 86 03
Biskupiec	Gwoździk	Armii Krajowej 13	(89) 715 25 95
Błonie	Aisip Bolesta	Sochaczewska 2	(22) 725 26 29
Błonie	CMB Centrobud	Powstańców 8	(22) 725 30 96
Bochnia	Mim	Sądecka 2	(14) 611 77 99
Bolesławiec	Termix	Staszica 9d	(75) 734 63 39 (75) 734 66 50, 601 573 250
Braniewo	Sieradocha	Marynarska 9	(55) 243 30 73
Braniewo	Eurotrans	Królewiecka 68	(55) 243 92 05
Brodnica	Juna	Dworcowa 19	(56) 493 44 49
Brodnica	Jeleniewski	Gajdy 1	(56) 494 10 85
Brodnica	Osmańscy	Osiedlowa 3	(56) 49 33 88
Brodnica	Behrendt	Bat. Chłopskich 24	(56) 697 44 74
Brzeg	Hurtmet	Jana Pawła II 2	(77) 416 43 40
Busko Zdrój	Jamar	Bohaterów Warszawy 126	(41) 378 84 90
Bydgoszcz	Kosmo-Saint	M.Focha/Kordeckiego 4	(52) 322 49 64
Bydgoszcz	Sanimar	Kijowska 84a	(52) 345 27 20
Bydgoszcz	Mersan	Skłodowskiej 34	(52) 345 28 40
Bydgoszcz	Emax	Pilęgniarska 26	(52) 347 28 30
Bydgoszcz	Femax	Szosa Gdańska 1	(52) 381 39 50
Bydgoszcz	Eko-Instal	Fabryczna 15b	(56) 657 20 33
Bydgoszcz	Tadmar	Bronikowskiego 27/35	(52) 581 22 63
Bytom	TGS Partner	Konstytucji 57	(32) 388 75 10
Chełm	HAP Armatura	Okszowska 39	(82) 565 30 32
Chełm	Modern-Home	Bazylany 2	(82) 565 3242
Chodzież	Hurtownia Materiałów Budowlanych Małachowski	Ofiar Gór Morzewskich 16a	(67) 28 10 900
Chojnice	Eurostandard	Topole 20	(52) 397 52 25
Chojnice	Elar	Gdańska 26	(52) 397 04 93
Chojnice	Hydraulik	Subisława 17	(52) 397 34 98
Choszczno	Wodnik	Bohaterów Warszawy 11	(95) 766 17 95
Chrzanów	FH "Wod-Kan"	Podwale 3	(32) 623 28 30
Ciechanowiec	Markowscy	Łomżyńska 42	(86) 277 14 60
Ciechanów	Euroinstal	Płońska 40	(23) 672 25 77
Czechowice Dziedzice	Domus	Legionów 48	(32) 215 28 40
Człuchów	Ekodomar	Batorego 18	(59) 834 60 58
Czyżowice	Mixpol	Wodzisławska 12a	(32) 451 35 33
Dębica	F.H.U."Merkury"	Latoszyn 215	(14) 676 66 00
Dębica	F.H.U. "Sanitech"	Rzeszowska 110d	(14) 670 30 33
Działdowo	Ad san	piaskowa 26	(23) 698 07 50
Dobiegniew	Wodnik	Mickiewicza 2a	(95) 763 94 19
Drawsko Pomorskie	Gołębiewscy	Złocieniecka 22b	(94) 363 26 58
Dzierżoniów	ABC Centrum 2	Nowowiejska 22d	(75) 831 38 22 w. 38
Dzierżoniów	AR Systemy Grzewcze	Rzeźnicza 5C	881 750 077
Elbląg	Komet	Grunwaldzka 2	(55) 232 77 34

Lista sklepów patronackich

GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Elbląg	Komet	Piaskowa 6	(55) 232 70 21
Elbląg	Hydropol	Królewiecka 195	(55) 237 50 85
Elbląg	Elar	Słoneczna 2A	(55) 234 91 37
Ełk	JW. Nowik	Kościuszki 24	(87) 610 59 30
Ełk	Chata	Kilińskiego 16	(87) 610 99 01
Gdańsk	Femax	Szczęśliwa 25	(58) 326 29 00
Gdańsk	Hyd-Met	Kartuska 298A	(58) 306 39 12
Gdańsk	Olted	Cieszyńskiego 36/54	(58) 300 45 54
Gdańsk	Elmar	Stągiewna 21/22	(58) 320 29 00
Gdańsk	Elmar	Partyzantów 46	(58) 345 36 41
Gdańsk	Restor	Platynowa 11	(58) 320 57 02
Gdańsk	Sanit	Beniowskiego 65	(58) 558 21 42
Gdańsk	Fila	Jaśkowa Dolina 43	(58) 520 22 06
Gdańsk	Tadmar	Marynarki Polskiej 71	(58) 522 09 60
Gdynia	A.Szyndler	Partyzantów 39/1	(58) 622 61 58
Gdynia	L-Kabel	Wielkokacka 5	(58) 624 52 12
Gdynia	Wszystko Do Łaz.	Śląska 51-141	(58) 661 70 77
Gdynia	Sanet	Opata Hackiego 12	(58) 623 41 05
Gdynia	Tadmar	Hutnica 18	(58) 667 37 30
Giżycko	Żukowscy	Kasztelańska 7	(87) 428 37 27
Giżycko	Salon Łazienek BLU	Jagiełły 1a	(87) 429 95 31
Gliwice	Erdo	Rybnicka 2	(32) 232 48 83
Gliwice	Tgs Partner	Pszczyńska 202A	(32) 333 20 20
Gliwice	Wodar	Kościuszki 1c	(32) 238 22 82
Głogów	Ar-Wod	Kazimierza Wielkiego 3a Morcinka 8	(76) 835 39 26
Głogów	B&B	Długosza 2	(76) 835 55 89
Głubczyce	FH Rogula	Żeromskiego 17f	(79) 471 04 35
Gniezno	PHU TEST S.C. Ł. i G. Kiełbowicz	3-go Maja 7	(61) 426 14 69
Gniezno	Rado	Wolności 46a	(61) 426 22 47
Goleniów	Węglobud	I Brygady Legionów 4	(91) 418 22 62
Golub-Dobrzyń	Wodkan	Sokołowska 7	(56) 683 27 21
Gołdap	Majster	Wolności 24	(87) 615 34 60
Gorlice	Domer	11-go Listopada 33a	(18) 353 36 98
Gorzów Wielkopolski	Arma	Kombatantów 2	784 038 340
Gorzów Wielkopolski	Ceramika Nova SC	Szarych Szeregów 11	(95) 722 98 02
Gorzów Wielkopolski	Stemar	Mała 5	(95) 722 52 15
Gostynin	PHU Instbud	Zamkowa 25	(24) 235 24 99
Gostyń	Efli	Nowe Wrota 12	(65) 572 04 21
Gostyń	Armatura	Poznańska 1	(65) 572 33 25
Grudziądz	F.H.Figura	Nad Torem 11	(56) 462 11 62
Grudziądz	Dukat-Bis	Chełmińska 68	(56) 643 60 16
Grudziądz	Klink	Rzemieślnicza 12	(56) 461 00 69
Grudziądz	Hydropol	Rybacka 14	(56) 643 02 20
Grudziądz	Eko-Dom	Łyskowskiego 47	(56) 461 03 08
Grudziądz	Nova	Konarskiego 37	(56) 465 43 73
Gryfice	Delta	Ks. Ruta 81	(91) 384 194 9
Gryfów Śląski	Gradix	Lwówecka 1	(76) 835 55 89
Gubin	P.H. WDF	Kujawska 9	(66) 359 05 03
Halinów	Marbo	Piłsudskiego 21	(22) 783 64 68
Hrubieszów	Bazyl	Kolejowa 16	(84) 697 21 22
Inowrocław	Karmonik	Poznańska 184	(52) 353 08 12
Inowrocław	Hurt Mat Bud	Poznańska 185	(52) 357 30 75
Inowrocław	Trops	Dworcowa 20	(52) 357 19 98
Janów Lubelski	Polmax	Ulanowska 61	(15) 872 04 20
Janów Lubelski	Akro-Wod	Kilińskiego 43	(15) 872 23 55
Jarosław	Merkury	3-go Maja 120a	(17) 624 11 34
Jarosław	Sanakiewicz	Nartowskiej 1	(16) 621 20 74
Jasło	F.H.U. "Merkury"	Jana Pawła II 39	(13) 448 32 41
Jawor	Olympic	Limanowskiego 32	(76) 870 73 98, 603 892 084
Jaworzno	Metal	Grunwaldzka 56	(32) 752 04 70
Jaworzno	Tgs Partner	Katowicka 31d	(32) 753 01 11
Jelcz-Laskowice	WID	Liliowa 2	(71) 318 21 00
Jelenia Góra	Vinsar	Złotnicza 14	(75) 78 13 209, 602 246 825
Jelenia Góra	CMC	Wolności 233	(75) 755 88 07
Jelenia Góra	Matex	Al. Jana Pawła II 15	(75) 752 21 96, (75) 767 30 34
Kalisz	Elmet	Wrocławska 206	(62) 753 53 40

Lista sklepów patronackich

GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Kamień Pomorski	PH Węglobud	Kilińskiego 10	(91) 382 08 11
Kartuzy	P.H.U. Kasia	Kościerska 11	(58) 681 34 11
Katowice	Polifarb Tic	Krakowska 199	(32) 730 41 37
Kazimierza Wielka	F.H. "Wójcik"	Przemysłowa 9	(41) 352 42 82
Kędzierzyn Koźle	Prowent	Kozielska 42	(77) 481 88 18
Kędzierzyn Koźle	TGS	Kozielska 69	(77) 481 80 41
Kędzierzyn Koźle	W. Sas	Dunikowskiego 24	(77) 482 96 19
Kętrzyn	Prakter	Kwiatowa 4	(89) 751 30 87
Kielce	Sanbud	Zagańska 71a	(41) 362 68 09
Kielce	Gross	Zagańska 145	(41) 340 58 14
Kielce	Gross	Okrzeii 26	(41) 343 85 86
Kielce	Armatura	Mielczarskiego 121	(41) 342 54 37
Kielce	Armatura	Sandomierska 112	(41) 342 54 37
Kluczbork	Instal-Dom	Jagiellońska 12	(77) 418 36 57
Kluczbork	Świat Łazienek	Grunwaldzka 26	500 540 586
Kluczbork	Eco Ciepło	Kołłątaja 9a	(77) 447 40 04
Kłodzko	Vinsar	Śląska 28	(74) 867 99 09
Knurów	Cer-San Adam Przybyła	Witosa 8	667 943 781
Knurów	Cer-San Adam Przybyła	Michalskiego 31	(32) 235 07 27
Kobiernice	Wandeks	Żywiecka 1c	(33) 810 87 53
Kolbuszowa	"Armet"	Tyszkiewiczów 2	(17) 227 08 82
Kołobrzeg	Centrum Handlowe Tim	Sienkiewicza 30a	(94) 351 87 77
Koniecpol	Oko	Słowackiego 54	(34) 355 03 00
Konin	Art-Metal	Szarych Szeregów 1a	(63) 244 52 76
Konin	Elmet	Wodna 41	(63) 242 82 50
Konstantynów Łódzki	Kon-Mar	Plac Kościuszki 16	(42) 211 33 04
Kostrzyn Nad Odrą	Mop	Mickiewicza 6	(95) 752 92 85
Koszalin	Mufka	Szymanowskiego 15	(94) 346 20 72
Koszalin	KPPD	Bohaterów Warszawy 5	
Koszalin	Samopomoc	Kolejowa 1	(094) 343 88 23
Kościan	Efli	Sierakowskiego 60	(65) 512 39 49 (65) 512 39 01
Kościan	Efli	Okrężna 2	(65) 512 23 37
Kościan	Stypiński	Młyńska 2	(65) 512 17 53
Kościerzyna	Tim	Drogowców 6	(58) 686 85 87
Kościerzyna	Koszłka	Wojska Polskiego 17	(58) 686 63 44
Kraków	Such-Bud	Balicka 55	(12) 638 42 51
Kraków	Domino 2	Mogilska 69a	(12) 417 17 08
Kraków	Promogaz Kpis	Grażyny 4	(12) 415 93 09
Kraków	F.H. "Wójcik"	Makuszyńskiego 22a	(12) 684 23 35
Kraków	Hoff	Kosocicka 7	(12) 651 87 20
Kraków	Boval	Os. Sportowe 25	(12) 425 92 23
Kraków	Bielwod	Lubicz 22	(12) 422 71 96
Kraków	M&M	Zwierzyniecka 6	(12) 422 18 35
Krasnystaw	Armatura	Przemysłowa 5	(82) 576 35 92
Krosno	F.H.U. "Merkury"	Czajkowskiego 51	(13) 436 38 88
Krosno Odrzańskie	Adam	Marcinowice 48	(68) 383 06 87
Krotoszyn	Armatura	Klemczaka 7	(62) 722 60 06
Kwidzyn	Jaśtak	Braterstwa Narodów 46	(55) 279 38 25
Kwidzyn	Jaśtak	Kopernika 25g	(55) 279 24 22
Kwidzyn	Hydrosan	Wąbrzeska 2	(55) 279 42 26
Kwidzyn	Femax	Sztumska 14	(55) 270 21 50
Legionowo	Terbet	Jana III Sobieskiego 6	(22) 784 03 99
Legionowo	Central	Sienkiewicza 17a	(22) 774 55 42
Legnica	Camino	Anielewicza 3a	(76) 862 08 58
Legnica	Intech	Sierocińska 5	(76) 851 22 50, 507 035 988
Leszno	Armatura	Bracka 1	(65) 520 40 44
Leszno	Efli	Niepodległości 47	(65) 520 46 24
Lębork	Femax	Ługi 13	(59) 861 50 00
Lębork	Prym	Krzywoustego 33	(59) 863 33 42
Lidzbark Warmiński	Zbiwan	Piłsudskiego 17	(89) 534 47 17
Limanowa	Arka 2	Józefa Marka 5	(18) 337 34 17
Limanowa	EURO-FLIZ	Piłsudskiego 71	(18) 333 91 63
Lipno	Kama	3 Maja 3d	(54) 288 31 40
Lipno	Kama	Ogrodowa 43	(54) 287 35 33
Lubartów	Rondo	Cicha 19	(81) 854 53 96
Lubicz	Ada	Lipnowska 68	(56) 678 20 39

Lista sklepów patronackich

GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Lubin	Merkus	Leszczynowa 27C	(76) 724 82 92
Lubin	Vinsar	Okrzei 3	(76) 841 57 97, 663 864 482
Lublin	Galmet	Fabryczna 1a/1	(81) 746 00 58
Lublin	Salbud	Rusałka 13	(81) 532 36 29
Lublin	Galmet II	J. Sawy 5/1	(81) 743 76 36
Lublin	Belmet	Kowalska 4	(81) 532 61 38
Lublin	Solar System	Modrzewiowa 23	(81) 747 41 56
Lublin	Tremo SC	Armii Krajowej 26	508 325 500
Łańcut	PHUP "Kazimierz"	Kościuszki 51a	(17) 225 78 36
Łęczyca	Augustowski	Ozorkowska 25	(24) 721 55 75
Łobez	KMZ	Północna 10	607 879 863
Łomża	Salon Łazienek Blue	Aleja Piłsudskiego 82	(86) 473 50 33
Łomża	JW Nowik	Zjazd 2	(86) 216 63 22
Łomża	Komax	Spokojna 190a	(86) 218 03 78
Łowicz	Jakmar	Nadburzańska 41	(46) 837 88 13
Łódź	Margot-Bis	Zawiszy Czarnego 22a	(42) 640 61-56
Łódź	Vodkan	Rojna 17	(42) 650 64 96
Łódź	Budo-Hurt	Tuwima 97	(42) 253 38 14
Łódź	Walter	Gdańska 79	(42) 633 96 90
Łódź	Katharsis	Gdańska 126	(42) 637 33 96
Łódź	TDS	Retkińska 85a	(42) 688 90 98
Łódź	Grudnik	Wólczańska 258a	(42) 684 80 81
Łódź	Saunopol	Inflancka 37	(42) 616 06 56
Łuków	TGS Partner	Korczaka 2	(25) 798 25 36
Maków Mazowiecki	Euroinstal	Duńskiego Czerwonego Krzyża 16	(29) 717 01 77
Malbork	Domek S.C.	Główna 1	(55) 273 52 72
Malbork	Oleksy	Westerplatte 10/12	(55) 272 47 87
Malbork	Ren-Mar	Westerplatte 10/12	(55) 272 01 81
Malbork	MM	Głowackiego 115	(55) 272 51 29
Malbork	Hydraulik	Saperów 18	(55) 272 83 56
Miechów	Bim	Racławicka 58	(41) 383 06 80
Mielec	Merkury	Wolności 44b	(17) 381 06 70
Mielec	"Mann"	Sienkiewicza 42	(17) 583 87 41
Milicz	Dom Serwis	Poprzeczna 1	(71) 383 09 99
Mława	Euroinstal	Sienkiewicza 15/13	(23) 655 23 12
Mszana Dolna	EURO-FLIZ	Orkana 59	(18) 331 05 54
Mysłowice	Metalowiec	Bytomska 11	(32) 222 22 01
Myślenice	Ol-Fliz	Słowackiego 104	(12) 272 33 23
Nadarzyn	PH Staltex	Mszczonowska 57	(22) 729 85 14
Nidzica	Kram	Olsztyńska 2	(89) 625 20 52
Nisko	CHU DOM GAZ	Kwiatkowskiego 3	(15) 841 22 78
Nisko	"Progress"	Sandomierska 18b	(15) 841 65 22
Nowa Sól	PPHU Radex	Wróblewskiego 5	(68) 356 90 06
Nowe Miasto Lubawskie	San Stal Bis	Mickiewicza 1h	(56) 474 33 42
Nowogard	Rawa	Armii Krajowej 46	(91) 392 71 05
Nowy Sącz	PHU Romb	Lwowska 44	(18) 441 33 69
Nysa	Vinsar	Kordekiego 6 Chopina 6-9	(77) 434 08 80-88
Nysa	OST-BUD	Piłsudskiego 62	(77) 433 11 24
Oborniki Wlkp.	Mirani	Mostowa 36	(61) 296 39 98
Oborniki Ślązkie	Domart Bis	Orkana 10	(71) 310 39 20
Olesno	Wit-art	Mickiewicza 8	695 063 413
Oleśnica	Dolmat	Kleeberga 1	(71) 399 39 65
Olkusz	"Dworek"	Górnicza 3	(32) 643 13 93
Olsztyn	Zbiwan	Kętrzyńskiego 8	(89) 534 47 17
Olsztyn	Salon Łazienek Blu	Lubelska 25	(89) 538 72 11
Olsztyn	Abakus	Lubelska 41g	(89) 532 50 45
Oława	Sanitherm	3-go Maja 20	(71) 303 44 32
Opoczno	Tebar	Moniuszki 17	(44) 754 27 37
Opole	Szoa	Budowlanych 11a	(77) 456 46 13
Opole	B&B	Wspólna 9	(77) 474 85 57
Opole	Eco Ciepło	Grudzicka 104	(77) 456 42 70
Opole	TGS Partner	Lipowa 3	(77) 402 88 55
Ostrołęka	Instalator	Westerplatte 8	(29) 760 67 37
Ostrołęka	Agromasz	Kołobrzeska 24	(29) 769 13 95
Ostrowiec Świętokrzyski	Sanbud	Kilińskiego 22	(41) 265 22 46
Ostrowiec Świętokrzyski	Jamar	Waryńskiego 53	(41) 263 32 99

Lista sklepów patronackich

GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Ostrów Wielkopolski	Insan	Al. Słowackiego 31	(62) 592 08 21
Ostrów Wielkopolski	Insan	Wodna 19	
Oświęcim	Euromar	Kolbego 10	(33) 843 44 34
Ozorków	Sanimet	Konstytucji 3-go Maja 75b	(42) 718 36 42
Pabianice	Ferrum	Wyspiańskiego 1	(42) 215 59 86
Pabianice	Janczes	Partyzancka 17	(42) 213 01 28
Pabianice	PPHU Magbud	Łaska 38	(42) 215 50 58
Pajęczno	Rolnik	Częstochowska 32	(34) 311 34 58
Pajęczno	Agropasz	Targowa 1	(34) 311 25 19
Piekary Śląskie	TGS Partner	Zakładowa 9, 9a	(32) 381 12 45
Piła	Hurtownia Materiałów Budowlanych Małachowski	Kossaka 100	(67) 21 19 800
Piła	Instalbud-Zasada	Chodkiewicza 16	(67) 215 28 86
Piotrków Trybunalski	Instalbud	Sulejowska 48	(44) 646 46 48
Piotrków Trybunalski	Syrena	Gliniana 4	(44) 732 06 66
Pisz	Krisbart	Czernierwskiego 18	(87) 423 46 82
Płońsk	PHU Martex	Targowa 54	(23) 662 68 49
Poddębice	Szwedziński	Pułaskiego 6	(43) 678 81 07
Poddębice	Weles	Narutowicza 6	(43) 678 37 84
Police	Krystian	Grzybowa 22	(91) 317 05 28
Połczyn Zdrój	Wagos	Browarna 5	(91) 366 48 98
Poznań	Comfort	Os. Piastowskie 74	(61) 877 38 41
Poznań	Elmet	Obodrzycka 67	(61) 877 50 01
Poznań	Grudnik	Obornicka 337	(61) 842 93 69
Poznań	Metalik	Palacza 98	(61) 861 78 14
Poznań	Inst. Sanitarne Marcin Plewa	Wawrzyniaka 21	(61) 841 19 34
Poznań	ZPHU Wod-Gaz	Górna Wilda 68	(61) 833 27 15
Praszka	San-Tech	Piłsudskiego 43	(34) 359 07 75
Praszka	Stol-Mix	Warszawska 31	(34) 359 20 50, 506 176 503
Proszowice	Bim	Kopernika 2	(12) 386 21 13
Prudnik	Z. Lachowicz	Kolejowa 59a	(77) 436 43 58
Prudnik	Twoja Łazienka	Batorego 43-45	(77) 436 69 90
Pruszcz Gdański	Sakan	Krótka 22	(58) 683 33 55
Pruszcz Gdański	Elar	Przemysłowa 1a	(58) 682 24 35
Przemyśl	F.H.U. "Armatura"	Serbańska 6	(16) 678 78 88
Przemyśl	"Boz-3"	Batorego 5	(16) 675 06 56
Puck	Liss	Wejherowska 5	(58) 673 23 02
Puławy	HAP Armatura	Lubelska 55	(81) 888 16 60
Pułtusk	Euroinstal	Aleja Wojska Polskiego 52A	(23) 692 50 33
Pyrzyce	Verso	Szczecińska 29	604 065 100
Radlin	Mika	Rymera 16	(32) 453 01 68
Radomsko	Instal	Brzeźnicka 48	(44) 682 22 52
Radomsko	Instalator	Kś. Kościowa 22	(44) 682 25 16
Radzymin	FHU Hydro Tech	Jana Pawła II 17a	(22) 786 61 55
Radzyń Podlaski	Michalski	Warszawska 28	834 131 666
Rawicz	Pagmer	Saperska 2b	(65) 546 49 71
Rawicz	Białek i Dworak	Sarnowska 10	(65) 546 49 69
Ruda Śląska	Alex	Rybnicka 5	(32) 242 27 22
Ruda Śląska	Dom-Mat	Niedurnego 38	(32) 771 66 15
Rzeszów	"Boz"	Geodetów 3	(17) 850 03 00
Rzeszów	F.H.U. "Merkury"	Rejtana 4	(17) 859 05 55
Sandomierz	JiB Kwasek	Chwałki 72a	(15) 832 71 76
Sanok	F.H.U. "Merkury"	Krakowska 194	(13) 464 54 60
Sępólno Kr.	Hydraulik	Chojnicka 17b	(52) 388 40 56
Siedlce	Eska B.J. Kowalscy	Czerwonego Krzyża 32	694 40 66 10
Siedlce	Eska B.J. Kowalscy	Sokołowska 182	(25) 640 09 00
Siemiatycze	Chromax	T. Kościuszki 42	(85) 655 23 02
Sieradz	Hydronit	Wyzwolenia 1	(43) 822 30 79
Sieradz	Enviro-Instalator	Polna 6	(43) 822 48 56
Skarżysko Kamienna	Gross	Okrzeii 13	(41) 252 56 55
Skierniewice	Plus	Mszczonowska 104	(46) 833 48 63
Sławków	Tech-Eco	Walcownia 1	691 919 595
Sławno	Dukat	Jedn. Narod.1/3	(59) 810 40 40
Słubice	Maxima	Kościuszki 3a	(95) 758 08 97
Słupsk	Dukat	Krasińskiego 23	(59) 848 66 21
Słupsk	Fimal	Bałtycka 3	(59) 841 40 14
Słupsk	Majster	Szczecińska 61a	(59) 845 61 66

Lista sklepów patronackich

Armatura®
GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Sochaczew	CH Dobrzyńscy	Pokoju 11	(46) 862 78 32
Sokółka	Sklep Hydrauliczny Metal-Fach	Sikorskiego 66	(85) 711 94 54 w 33
Sosnowiec	Multimet	Wspólna 24	(32) 363 06 50
Sosnowiec	Sanar	3-go Maja 39	(32) 266 20 20
Sosnowiec	TGS Partner	Braci Mieroszewskich A1-1	(32) 292 98 48
Stalowa Wola	"HAP Armatura"	Niezłomnych 33	(15) 842 10 84
Stalowa Wola	"Nowex"	Okulickiego 125	(15) 844 08 48
Stalowa Wola	FH "Słador"	Rynek 58	(15) 844 07 02
Starachowice	Jamar	Ostrowiecka 14	(41) 273 33 82
Stargard Szczeciński	Hiper Glazur	Różana 2B	(91) 483 34 75
Stargard Szczeciński	Metalik	Kochanowskiego 11/13	(91) 578 02 99
Starogard Gd.	Elar	Kościuszki 45	(58) 563 93 39
Starogard Gd.	P.H.U Gres	Derdowskiego 21	(58) 563 00 50
Starogard Gd.	Hyd-Met	Skarszewska 12a	(58) 563 07 28
Strzałkowo	Twoja Łazienka	Al. Prymasa Wyszyńskiego 23	(63) 275 04 04
Strzelce Opolskie	TGS Partner	Kozielska 37	(77) 462 14 25 - 27
Strzelin	Arka	Oławska 5	(71) 392 80 72
Sucha Beskidzka	Arco-Iris	Mickiewicza 143	(33) 874 31 54
Sucha Beskidzka	Ewjan	Zamkowa 11	(33) 874 22 10
Sulechów	PIB Duszyńscy	Poznańska 19	683 853 878
Sulechów	Budmet	31-go Stycznia 24	(68) 385 31 32
Suwałki	Kram	Sejneńska 36	(87) 563 28 48
Suwałki	Chata	Szpitalna 1a	(87) 566 70 33
Szamotuły	Cer - Glaz	Nowa 2	(61) 292 02 35
Szczecin	Hiper-Glazur	Świerczewska 47	(91) 484 88 70
Szczecin	Karolewscy	Kilińskiego 3	(91) 455 42 35
Szczecinek	Metal	9-go Maja 22	(94) 374 03 31
Szczecinek	Dukat	Armii Krajowej 54	(94) 672 99 86
Szczecinek	Centrala Techniczna	Pilska 11	(94) 374 28 72
Szczucin	FH Wodnik	1-go Maja 20	(14) 643 61 50
Szczytno	PPHU Hydroland	Żeromskiego 17	(89) 623 12 82
Szprotawa	Bosta	Kożuchowska 3	(68) 376 29 96
Śrem	Efli	Rolna 1	(61) 830 21 97
Środa Śląska	Mega-Serwis	Malczycka 1	(71) 317 29 83
Środa Wielkopolska	PHU TEST S.C. Ł. i G. Kiełbowicz	Wrzesińska 26	(61) 285 62 82
Świdnica	Vinsar	Husarska 11	(74) 851 47 07
Świdwin	Tech-Met	3-go Marca 10	(94) 365 40 81
Świebodzin	Tombud Bis	Wałowa 2	(68) 382 25 11
Świebodzice	Łaźnia	Aleja Lipowa 12	(74) 854 35 94
Świecie	Marklem	Rzemieślnicza 4	(52) 331 17 00
Świecie	Hydraulik	Cukierników 3	(52) 525 68 12
Tarnobrzeg	Merkury	Zwierzyniecka 28	(15) 822 41 81
Tarnowskie Góry	TOP	Zagórska 85	(32) 384 38 70
Tarnowskie Góry	Twoja Łazienka	Zagórska	(32) 381 14 50
Tarnów	Wod-Kan	Prostopadła 9a	(14) 627 32 09
Tarnów	Saturn	Paderewskiego 4	(12) 622 32 02
Tczew	Sakor	Żwirki 38	(58) 531 05 64
Tczew	Kohland	Armii Krajowej 19b	(58) 532 73 47
Tczew	Wod-Bud	Winventego Pola 2	(58) 532 04 53
Tczew	Fila	30-go Stycznia 38b	(58) 532 20 76
Teresin	Szatkowski i Syn	Słoneczna 16	(46) 861 56 66
Tuchola	Hydraulik	Chojnicka 81	(52) 336 55 32
Tomaszów Lubelski	Heating-Instgaz	Łaszczowiecka 16	(84) 664 15 00
Tomaszów Mazowiecki	Termapol	Dzieci Polskich 16	(44) 726 04 82
Toruń	Budland	Chrobrego 135/137	(56) 611 63 87
Toruń	Geestor	Jęczmienna 19	(56) 652 20 20
Toruń	Eko-Instal	Chrobrego 145/147	(56) 657 20 33
Toruń	Metalhurt	Batorego 54	(56) 657 74 16
Toruń	Tadmar	Chrobrego 135/37	(56) 611 63 45
Tuchola	Hydraulik	Chopina 3	(52) 336 30 85
Tuchola	L.J. Zielińscy	Świecka 74/76	(52) 33 63 155
Twardogóra	Żelimet	Rzemieślnicza 3	(71) 315 05 02
Tychy	Wac	Estetyczna 3	(32) 227 49 39
Tychy	Firma Kasperczyk	Katowicka 110	(32) 219 89 05
Warka	Elektromet	Bielańska 61	(48) 667 23 41
Warszawa	Krak	Wolska 105/107	(22) 836 14 19

Lista sklepów patronackich

Armatura®
GRUPA ARMATURA

MIASTO	NAZWA SKLEPU	ADRES	TELEFON
Warszawa	Adamet	Pańska 61	(22) 654 50 30
Warszawa	Grast&MTB Sklep Nr.3 Łazienki	Bartycka 175 Paw. 1a	(22) 841 23 07
Warszawa	Instalmat	Arkuszowa 175	(22) 865 36 70
Warszawa	PHU Zyga Bis	Kasprowicza 50	(22) 669 99 38
Warszawa	Cis Dariusz Cis	Bartycka 24/26 Paw.133	(22) 559 11 33
Warszawa	HYDRO-LUX G. Furmański	Wałbrzyska 48	(22) 853 57 06
Warszawa	WSH Fala Sklep Nr.1	Wysockiego 10	(22) 811 12 03
Warszawa	WSH Fala Sklep Nr.24	Jagiellońska 4	(22) 619 18 95
Warszawa	WSH Fala Sklep Nr.32	Kobielska 13	(22) 610 09 83
Warszawa	WSH Fala Sklep Nr.31	Patriotów 24	(22) 872 94 01
Warszawa	Jaden SP. ZO.O.	Białostocka 24/115	(22) 618 98 88
Wągrowiec	Sato	Wierzbowa 1	(067)26 27 401
Wejherowo	Femax	Gdańska 15	(58) 677 56 54
Wejherowo	Mesan	Gdańska 13g	(58) 677 95 30
Wejherowo	B&B	Gdańska 23f	(58) 672 03 65
Wejherowo	San-Tech	Przemysłowa 7a	(58) 736 24 42
Werbkowice	Hydro-Met	Zamojska 6	(84) 657 26 57
Wieluń	Inwest-Serwis	Popiełuszki 45	(43) 843 93 07
Wieluń	Ceramika Budowlana	Wojska Polskiego 6	(43) 843 35 78
Wierszów	Hydromet	Rynek 16	(62) 783 17 83
Władysławowo	Liss	Droga Chłapowska 3	(58) 774 55 56
Włocławek	Koned	Łęgska 3a	(54) 413 72 27
Włocławek	Flormet	Kaliska 38	(54) 234 55 55
Włodawa	Hurtownia Hydrauliczno-Budowlana	Suszno 292	(82) 572 48 93
Włoszczowa	Elmax	Partyzantów 167	(41) 394 48 84
Włoszczowa	Elmax	Sienkiewicza 43	(41) 394 10 80
Wołów	Hart-Iinstal	Leśna 8	(71) 389 57 31
Wrocław	Vinsar	Popielskiego 1	(71) 341 69 44, 601 542 053
Wrocław	Jar-Ted	Kromera 8/10	(71) 325 25 60
Wrocław	Grudnik	Krzywoustego 62	(71) 325 32 43
Wrocław	Aka SJ Szczerbiccy	Jerzmanowska 15	(71) 357 32 57
Wrocław	Remor PHU	Prusa 7	(71) 372 13 09, (71) 326 09 07
Wrocław	B&B	Zwycięska 14	(71) 792 77 75
Wrocław Leśnica	Agrobud	Średzka 11	(71) 349 38 48, (71) 349 36 26
Wrocław Kobierzyce	Sanpol	Polna1	713 708 736
Wronki	Unisan	Nowowiejska 56	(67) 254 34 65
Września	PHU TEST S.C. Ł. i G. Kiełbowicz	Koszarowa 20	(61) 639 47 33
Wschowa	Jamrożek	Plac Grunwaldu 1a	(65) 540 10 32
Wysokie Mazowieckie	Sanit Targońscy	Mystkowska 27a	(86) 275 36 37
Wszków	M-3 A.J. Jackiewicz	Białostocka 8a	(29) 742 30 84
Zabrze	TGS Partner	Srebrna 4	(32) 333 20 22
Zakopane	Wod-Kan	Chramcówki 33	(18) 206 44 72
Zambrów	Edyta	Białostocka 17	(86) 271 16 08
Zamość	Hap Armatura	Kilińskiego 84	(84) 639 14 25
Zamość	Merkury Market	Jana Pawła II 2A	(84) 627 89 30
Zawiercie	TGS Partner	11-go Listopada 2/4	(32) 670 81 17
Ząbki	Mono	Kuleszy 1a	(22) 781 64 94
Ząbkowice Śląskie	Ekon-Plus	Legnicka 20	(74) 815 54 86, (74) 815 43 83
Zduńska Wola	Kamirs	Lipowa 2	(43) 824 99 69
Zduńska Wola	Dom-Ter	Łaska 227	(43) 824 54 66
Zduńska Wola	Besser	Dąbrowskiego 21	(43) 824 70 80
Zelów	Stivex	Wschodnia 31	(44) 634 10 35
Zgierz	Kano	A. Struga 8b	(42) 715 66 81
Zgorzelec	Lider-Studio Łazienek	Francuska 41	(75) 775 00 65
Zielona Góra	PHU Glazuris	Aleja Zjednoczenia 117	(68) 470 07 50
Zielona Góra	STG	Kożuchowska 20a	(68) 320 47 08
Złocieniec	Domino	Włókiennicza 13	(94) 367 34 51
Złotoryja	BD-Maks	Szkolna 4	(76) 878 13 54
Żagań	PHU Kolor	Spółdzielcza 2	(68) 377 00 09
Żary	GKN	Podwale 14a	(68) 375 99 24
Żary	Moment	Przeładunkowa 1	(68) 374 31 02
Żory	Alex	Os. Pawlikowskiego PU1	(32) 435 66 66
Żukowo	Domart	3-go Maja 4	(58) 681 85 64

Wykaz autoryzowanych serwisantów

Armatura®
GRUPA ARMATURA

WOJEWÓDZTWO	MIASTO	FIRMA	TELEFON
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAW WROCŁAW BOLESŁAWIEC	Jan Zwolan P.H.U."REMOR" Marek Maślanka „Termix" Technika Grzewcza i Sanitarna, Hurt-Detal Elżbieta Kozioł	601725987 713721309 757346339
KUJAWSKO-POMORSKIE	WŁOCŁAWEK TORUŃ BYDGOSZCZ	F.H.U. Maciej Słupczyński Usługi Hydrauliczne Rafał Winter „TESIG"Zbigniew Bożek	696575145 604289507 608395978
LUBELSKIE	LUBLIN LUBLIN	Artur Napiórkowski Mariusz Kiełbowicz	668442084 606259392
LUBUSKIE	KISIELIN K/ ZIELONEJ GÓRY GORZÓW WIELKOPOLSK	P.H.U.„ELBO"Bogdan Szała F.H.U. Kowalski Marek	601750165 608452283
ŁÓDZKIE	KUTNO ŁÓDŹ WOLBÓRZ ZGIERZ ŁÓDŹ WIELUŃ SKIERNIEWICE OPOCZNO	Paweł Wojtalik P.P.H. Badowska Katarzyna „AMADA" Jacek Dąbrowski Grzegorz Włodarczyk „KRAN-BAT" Gerarg Zagrodnik Bartłomiej Turek PHU TEBAR Wiesław Baran	517817633 601269288 606145469 606389751 502069972 691630007 601592925 601634430
MAŁOPOLSKIE	NOWY TARG KRAKÓW KRAKÓW TARNÓW	Rafał Mrugała F.H.P.U LEST Najder Zbigniew Paweł Sakłak	182662597 889671854 609389600 790369454
MAZOWIECKIE	WARSZAWA OSTROŁĘKA CIECHANÓW KOMORÓW ZĄBKI K/W-WY	Serwis Kawalec Rafał „DOMINOX" S.C. HJJM Daniszewski Serwis, montaż urządzeń Jacek Wyszomirski „MISCO" Marek Krzepiński P.H.U. „OIO" Ireneusz Osytek	501568172 297643355 502524740 601939545 227814650
OPOLSKIE	OPOLE	„Domex" Mariusz Dereń	603342780
PODKARPACKIE	NISKO PRZEMYŚL TUSZYMA /MIELEC-DĘBICA/ RZESZÓW	ARGO-TECH F.U.H. Dariusz Leśko „Elektrotechnika" Topór Leszek F.U.H.„Stan-Max"	15 6427754 502729242 602730375 601092959
PODLASKIE	ŁOMŻA SUWAŁKI BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK SIEMIATYCZE	„Instalator"s.c.W i M Nowik Obuchowski Tomasz „ROMECH" Tadeusz Michałowski ANFAUS Nowik Piotr Tomasz Mormol	606338625 601913696 856513143 692125915 606265760
POMORSKIE	GDYNIA SŁUPSK	MOD-Zbigniew Dymowski ARCO-SAN	601663351 604469468
ŚLĄSKIE	CZĘSTOCHOWA BIELSKO BIAŁA TYCHY ZABRZE	F.H.U.„JAR" Paweł Jarosz Łazienki Krzysztof Ryszka P.H.U „Wac" Ryszard Wac GEMINI Serwis Urządzeń	600250420 338166240 322274939 509571510
ŚWIĘTOKRZYSKIE	KIELCE SKARŻYSKO KAMIENNA	„INSAN" Ireneusz Pietrzak F.H.U HYDROMET Wiesław Purtak	693579352/3 508182497
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	GIŻYCKO OLSZTYN	M-6 GIŻYCK0 Ireneusz P.U.H.„Instalator" Janusz Jędrzejewski	502770706 502753286
WIELKOPOLSKIE	KALISZ POZNAŃ POZNAŃ STRZAŁKOWO K/KONINA RAWICZ	PHZ ALLEGRO – Wojciech Łuczak „GOMAR" Zakład Instalacyjny Marian Malinowski Przemysław Rozmiarek „Comfort" Z.H.U.„ARMATURA" INSBUD	606146366 602324717 618773841 691818851 655465291
ZACHODNIO-POMORSKIE	SZCZECIN KOSZALIN	PIB ASKALDOWICZ P.P.H.U.„Instar" Arkadiusz Malicki	914609108 w.22 604298431

Polityka jakości

Wysokie wymagania jakościowe naszych Klientów spowodowały, że zagadnienia jakości są nadrzędnym zadaniem w działalności naszej firmy. W tym celu określono i wdrożono Politykę Jakości, opracowany i wdrożony został System Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Armatura Kraków SA należy do wiodących polskich producentów armatury sieci sanitarnej i grzejników centralnego ogrzewania.


Naszym celem jest:

- nieustanne podnoszenie poziomu jakości wyrobów,
- śledzenie zmian potrzeb Klientów oraz reagowanie na te zmiany,
- doskonalenie wyrobów zarówno pod względem wzornictwa oraz cech użytkowych,
- rozszerzanie asortymentu produkcji,
- podnoszenie parametrów jakościowych produkowanego asortymentu,
- doskonalenie umiejętności pracowników poprzez szkolenia,
- budowanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego
- z wymaganiami normy PN-ISO 9001 oraz rozwój w kierunku kompleksowego zarządzania przez jakość,
- zachęcanie dostawców do doskonalenia swoich systemów jakości.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi jaki wkładamy w proces produkcyjny, kompleksową obsługę Klienta, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, chcemy uzyskać jak największe zadowolenie Klienta.

Atesty i certyfikaty

1.

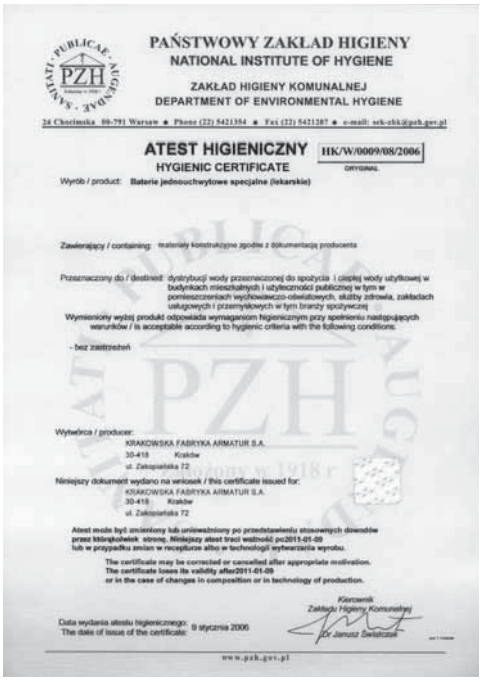

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0009/08/2006
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyrób / product: Baterie jednouchwytowe specjalne (lekarskie)

Zawierający / containing: materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym w pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach usługowych i przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność pz/2011-01-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2011-01-09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej
dr Janusz Świątczak

Data wydania atestu higienicznego: 9 stycznia 2006
The date of issue of the certificate:

www.pzh.gov.pl

2.

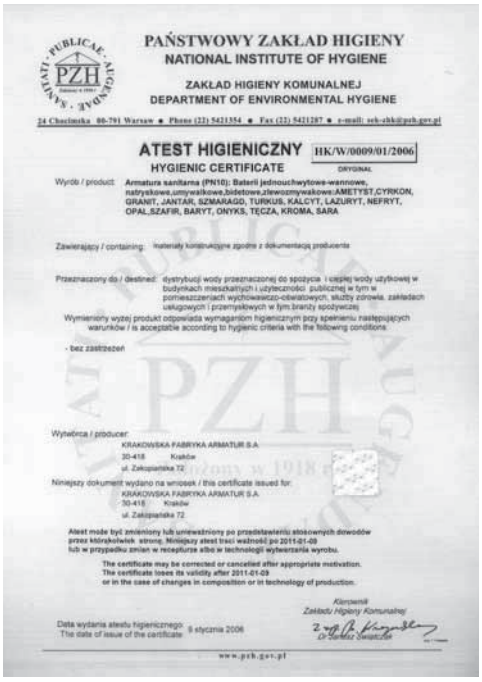

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0009/01/2006
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyrób / product: Armatura sanitarna (PN10): Baterii jednouchwytowe-wannowe, natryskowe,umywalkowe,bidetowe,zlewozmywakowe:AMETYST,CYRKON, GRANIT, JANTAR, SZMARAGD, TURKUS, KALCYT, LAZURYT, NEFRYT, OPAL,SZAFIR, BARYT, ONYKS, TĘCZA, KROMA, SARA

Zawierający / containing: materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym w pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach usługowych i przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność pz/2011-01-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2011-01-09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej
dr Janusz Świątczak


Data wydania atestu higienicznego: 9 stycznia 2006
The date of issue of the certificate:

www.pzh.gov.pl

1.
Atest higieniczny:
Baterie jednouchwytowe specjalne (lekarskie).

2.
Atest higieniczny
Armatura sanitarna (PN 10): Baterii natryskowe, jednouchwytowe-wannowe, umywalkowe, bidetowe, zlewozmywakowe.

3.

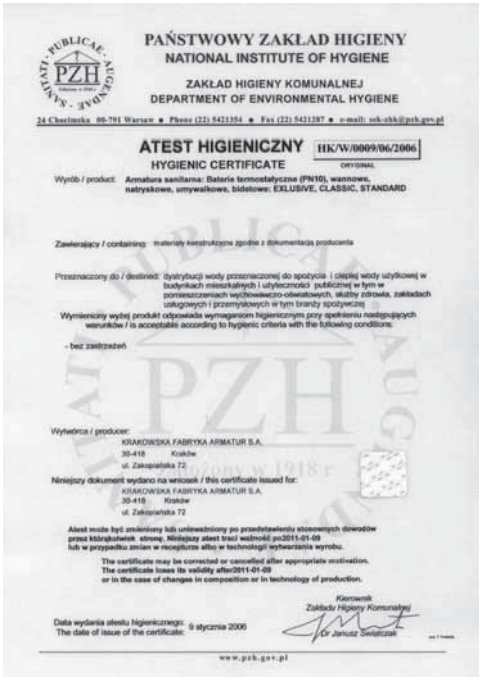

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0009/06/2006
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyrób / product: Armatura sanitarna: Baterie termostatyczne (PN10), wannowe, natryskowe, umywalkowe, bidetowe: EXLUSIVE, CLASSIC, STANDARD

Zawierający / containing: materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym w pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach usługowych i przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność pz/2011-01-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2011-01-09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej
dr Janusz Świątczak

Data wydania atestu higienicznego: 9 stycznia 2006
The date of issue of the certificate:

www.pzh.gov.pl

4.

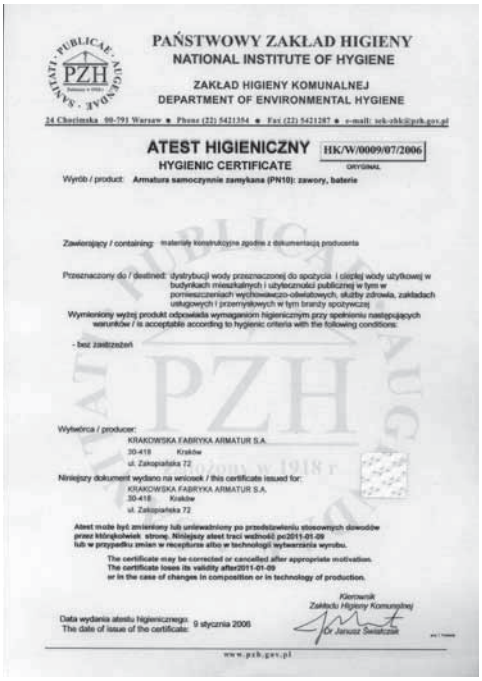

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0009/07/2006
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyrób / product: Armatura samoczynnie zamykana (PN10): zawory, baterie

Zawierający / containing: materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym w pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach usługowych i przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 72

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność pz/2011-01-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2011-01-09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej
dr Janusz Świątczak

Data wydania atestu higienicznego: 9 stycznia 2006
The date of issue of the certificate:

www.pzh.gov.pl

3.
Atest higieniczny:
Armatura sanitarna (PN10): wannowe, natryskowe, umywalkowe, bidetowe.

4.
Atest higieniczny
Armatura samoczynnie zamykana (PN10): zawory, baterie.

Opakowania produktów



Opakowania deszczowni DUNA




Opakowania natrysków



Opakowania kolekcji
PREMIUM CLASS




Opakowania kolekcji ROYAL CLASS,
MIDDLE CLASS, BASIC CLASS i akcesoriów



Opakowania produktów
typu blister

Ekspozytory

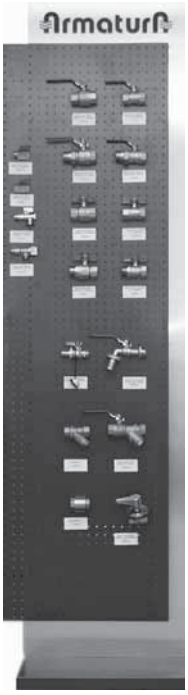

Ekspozytor zaworowy
Szerokość: 60 cm
Wysokość: 200 cm



Ekspozytor podświetlany
na 1 rodzinę baterii
Szerokość: 50 cm
Wysokość: 200 cm




Ekspozytor nie podświetlany
na 1 – 2 rodziny baterii
Szerokość: 60 cm
Wysokość: 200 cm



Ekspozytor na grzejniki
Szerokość: 60 cm
Wysokość: 130 cm

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

NAZWA DZIAŁU	TELEFON	FAX
Dział Marketingu	12 254 42 63	12 254 42 67
Dział Sprzedaży	12 254 42 24, -25, -58, -71, -73, -74	12 254 43 88
Kierownik Działu Sprzedaży	12 254 42 75	—
Zespół Reklamacji	12 254 43 04	—

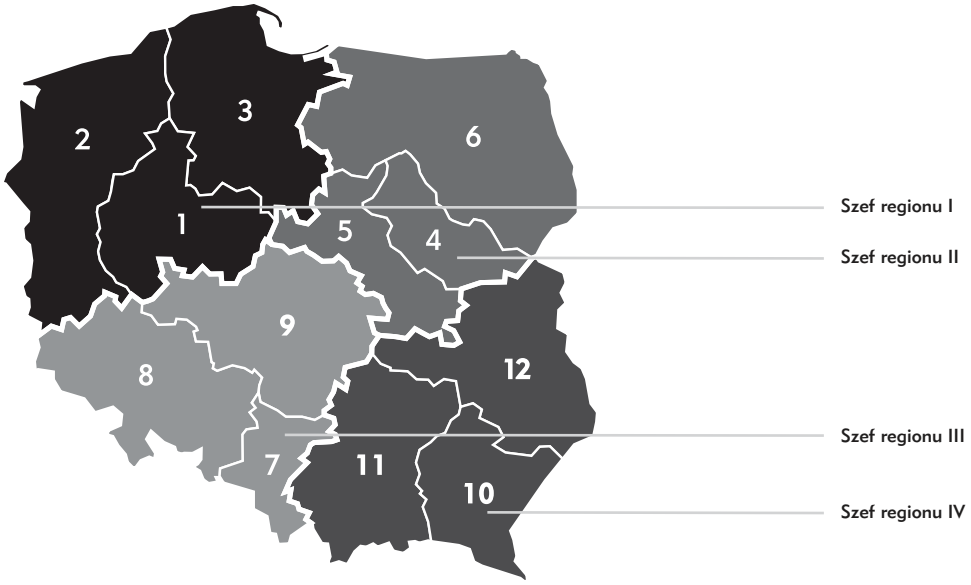

REGION I	**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE** (SZEF REGIONU I) (bez powiatów: gostyński, rawicki, jarociński, krotoszyński, pleszewski, turecki, kolski, kaliski, ostrowski, kępiński) + powiaty: żniński, inowrocławski, mogileński, radziejowski	**601 362 970**
	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE	**783 921 448**
	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POMORSKIE (bez powiatów: włocławski, żniński, mogileński, inowrocławski, radziejowski) + powiat elbląski	**601 362 971**
REGION II	**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE** (SZEF REGIONU II) (powiaty: warszawa wschód, przasnyski, ciechanowski, makowski, pułtuski, wyszkowski, legionowski, wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łosicki)	**601 362 973**
	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (bez powiatów: warszawa wschód, przasnyski, ciechanowski, makowski, pułtuski, wyszkowski, legionowski, wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łosicki, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, lipski) + włocławski	**601 362 974**
	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE (bez powiatu elbląskiego) + powiaty ostrołęcki, ostrów mazowiecki	**601 362 972**
REGION III	**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE** (SZEF REGIONU III) (bez powiatów: kłobucki, częstochowski)	**601 362 979**
	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE	**783 921 447**
	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE + powiaty: gostyński, rawicki, jarociński, krotoszyński, pleszewski, turecki, kolski, kaliski, ostrowski, kępiński, kłobucki, częstochowski	**601 362 977**
REGION IV	**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE** (SZEF REGIONU IV)	**601 362 981**
	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAŁOPOLSKIE	**601 362 976**
	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE + powiaty: przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, lipski	**601 362 980**

Spis produktów według numeru indeksu

INDEKS	STRONA
100-312-00	177
100-312-96	177
103-312-07	177
110-034-00	177
110-034-96	177
110-312-00	177
110-312-96	177
113-312-07	178
114-312-07	178
170-200-98	214
170-201-98	214
170-202-98	214
170-203-98	214
170-204-98	214
170-205-98	214
170-206-98	214
170-207-98	214
181-000-00	172
182-000-00	172
183-000-00	172
190-012-07	179
190-034-07	179
190-112-07	178
190-134-07	178
190-212-07	179
190-234-07	179
191-010-10	185
191-010-15	185
191-010-20	185
191-010-25	185
191-010-30	185
191-010-40	185
191-010-50	185
192-000-10	193
192-010-15	193
192-010-20	193
192-010-25	193
192-010-32	193
192-010-40	193
192-010-50	193
192-010-65	193
192-010-80	193
193-000-10	185
193-010-15	185
193-010-20	185
193-010-25	185
193-010-32	185
193-010-40	185
193-010-50	185
193-010-65	185
193-010-80	185
200-010-00	173
200-110-00	173
201-010-00	174
202-011-00	174
202-111-00	174
210-010-00	175
211-010-00	176
211-110-00	176
220-310-00	175
220-360-00	175
220-410-00	175
220-460-00	175
230-000-07	184
243-030-07	182
243-060-07	182

INDEKS	STRONA
244-010-00	180
244-010-00-BL	180
244-020-00	180
244-020-00-BL	180
244-030-00	181
244-030-00-BL	181
244-040-00	182
244-040-00-BL	182
244-110-00	180
244-120-00	181
244-130-00	181
244-140-00	182
260-710-00	176
270-000-00	183
272-010-07	183
274-000-00	183
280-010-07	184
281-010-07	184
300-110-00	109
300-210-00	110
300-290-00	110
300-310-00	110
300-319-00	111
300-350-00	110
300-359-00	111
300-390-00	110
300-399-00	111
300-410-00	111
300-450-00	111
300-490-00	111
300-510-00	110
300-550-00	110
300-590-00	110
300-610-00	111
300-650-00	111
300-690-00	111
301-310-00	112
301-350-00	112
301-390-00	112
301-510-00	112
301-551-00	112
301-590-00	112
302-315-00	112
302-395-00	112
303-415-00	113
303-495-00	113
304-118-00	108
304-120-00	107
304-190-00	107
304-198-00	108
304-251-00	107
305-312-00	108
305-392-00	108
305-451-00	108
306-311-00	109
306-391-00	109
306-710-00	109
306-790-00	109
306-850-00	109
307-015-00	113
307-095-00	113
308-672-00	173
320-380-00	110
320-480-00	111
320-580-00	110
320-680-00	111

INDEKS	STRONA
321-380-00	112
321-580-00	112
324-280-00	107
325-481-00	108
330-310-00	104
330-410-00	104
330-510-00	104
330-610-00	105
332-815-00	105
333-915-00	106
334-112-00	103
334-115-00	103
336-310-00	103
337-015-00	105
340-810-00	92
340-810-04	92
340-820-00	87
340-910-00	92
340-910-04	92
340-920-00	88
342-315-00	92
342-315-04	92
342-325-00	88
342-410-00	94
342-420-00	89
343-110-00	93
343-110-04	93
343-120-00	89
343-210-00	93
344-010-00	90
344-010-04	90
344-020-00	86
345-010-00	90
345-010-04	90
345-020-00	86
345-510-00	91
345-520-00	87
346-010-00	91
346-010-04	91
346-020-00	87
346-910-00	91
346-910-00	117
347-015-00	93
347-015-04	93
347-025-00	88
348-710-00	90
348-710-04	90
348-720-00	86
370-340-00	59
370-340-03	59
370-440-00	59
370-440-03	59
370-540-00	59
370-540-03	59
370-640-00	60
370-640-03	60
372-345-00	60
372-345-03	60
372-845-00	61
372-845-03	61
373-445-00	60
373-445-03	60
374-144-00	57
374-144-03	57
374-145-00	57
374-145-03	57

INDEKS	STRONA
374-148-00	57
374-148-03	57
375-140-00	58
376-340-00	58
376-340-03	58
376-540-00	58
376-540-03	58
377-045-00	61
377-045-03	61
380-320-00	53
380-320-03	53
380-320-05	53
380-420-00	53
380-420-03	53
380-420-05	53
380-520-00	53
380-520-03	53
380-520-05	53
380-620-00	54
380-620-03	54
380-620-05	54
382-325-00	54
382-325-03	54
382-425-00	55
382-425-03	55
382-825-00	54
382-825-03	54
382-825-05	54
383-120-00	55
383-120-03	55
383-925-00	56
383-925-03	56
383-925-05	56
384-120-00	52
384-120-03	52
384-120-05	52
385-120-00	52
385-120-05	52
386-321-00	52
386-321-03	52
386-321-05	52
387-325-00	55
387-325-03	55
387-325-05	55
4002-811-00	37
4003-915-00	38
4004-010-00	37
4006-010-00	37
4007-011-00	38
402-815-00	20
403-110-00	21
403-915-00	21
404-010-00	18
405-210-00	18
406-010-00	20
407-015-00	20
409-410-00	18
409-610-00	19
4102-811-00	32
4103-915-00	33
4104-010-00	32
4106-010-00	32
4107-011-00	33
4202-815-00	41
4203-915-00	42
4204-010-00	39

Spis produktów według numeru indeksu

INDEKS	STRONA
4205-210-00	39
4206-010-00	41
4207-015-00	41
4209-410-00	39
4209-610-00	40
4302-612-00	22
4302-712-00	23
4302-811-00	23
4303-615-00	23
4303-715-00	24
4304-010-00	22
4306-010-00	22
4307-011-00	24
440-840-00	77
440-940-00	77
4402-811-00	43
4403-915-00	44
4404-510-00	43
4406-510-00	43
4407-011-00	44
442-845-00	77
442-945-00	78
443-140-00	79
443-845-00	78
444-040-00	76
445-041-00	76
446-040-00	76
447-045-00	78
450-820-00	80
450-920-00	81
4502-815-00	84
4502-915-00	84
4503-110-00	85
4503-815-00	85
4504-010-00	83
4505-011-00	83
4506-010-00	83
4507-015-00	84
452-825-00	81
452-925-00	81
453-925-00	82
454-020-00	80
456-020-00	80
457-025-00	82
4602-815-00	63
4602-915-00	63
4603-110-00	64
4603-815-00	64
4604-010-00	62
4605-011-00	62
4606-010-00	62
4607-015-00	63
470-880-00	115
470-980-00	115
4700-810-00	65
4700-910-00	66
4702-815-00	66
4702-915-00	66
4703-815-00	67
4704-010-00	65
4706-010-00	65
4707-015-00	67
472-835-03	35
472-885-00	116
472-985-00	116
473-130-03	35
473-935-03	36
473-985-00	116
474-030-03	34
475-230-03	34
476-030-03	34
477-035-03	35
4800-810-00	100
4800-910-00	101
4802-815-00	101
4802-915-00	101
4803-915-00	102
4804-010-00	100
4806-010-00	100
4807-015-00	102
500-810-00	69
500-810-04	69
500-910-00	70
500-910-04	70
502-112-00	71
502-815-00	70
502-815-04	70
502-915-00	70
502-915-04	70
503-110-00	71
503-110-04	71
503-813-00	72
503-915-00	72
503-915-04	72
504-010-00	68
504-010-04	68
505-011-00	68
506-010-00	69
506-010-04	69
506-510-00	69
506-510-04	69
507-015-00	71
507-015-04	71
508-710-00	68
5100-810-00	73
5100-910-00	74
5102-815-00	74
5102-915-00	74
5103-915-00	75
5104-010-00	73
5106-010-00	73
5107-015-00	75
5306-910-00	117
550-810-00	97
550-910-00	98
552-815-00	98
552-915-00	98
553-915-00	99
554-010-00	97
556-010-00	97
557-015-00	99
562-815-00	47
563-110-00	48
563-915-00	48
564-010-00	45
565-210-00	45
566-010-00	47
567-015-00	47
569-410-00	45
569-610-00	46
574-010-00	96
574-011-00	49
574-012-00	95
576-010-00	96
576-011-00	49
576-012-00	95
576-910-00	96
576-910-00	117
580-810-00	27
580-820-00	27
580-830-00	27
580-910-00	28
580-920-00	28
580-930-00	28
582-712-00	29
582-722-00	29
582-732-00	29
582-815-00	28
582-825-00	28
582-835-00	28
583-110-00	31
583-120-00	31
583-130-00	31
583-210-00	30
583-220-00	30
583-230-00	30
583-310-00	30
583-320-00	30
583-330-00	30
583-615-00	30
583-625-00	30
583-635-00	30
583-715-00	28
583-725-00	28
583-735-00	28
583-815-00	29
583-825-00	29
583-835-00	29
583-915-00	31
583-925-00	31
583-935-00	31
584-010-00	25
584-020-00	25
584-030-00	25
585-210-00	25
585-220-00	25
585-230-00	25
586-010-00	27
586-020-00	27
586-030-00	27
587-015-00	29
587-025-00	29
587-035-00	29
589-410-00	26
589-420-00	26
589-430-00	26
589-610-00	26
589-620-00	26
589-630-00	26
592-000-00	114
592-100-00	114
592-110-00	114
600-001-00	138
600-002-00	138
600-003-00	138
601-054-00	139
602-255-44	140
602-355-44	139
604-454-00	139
620-010-44	140
641-035-86	198
641-045-86	198
641-050-86	198
641-060-86	198
641-135-86	198
641-145-86	198
641-150-86	198
641-160-86	198
644-020-12	198
644-030-12	198
644-040-12	198
644-050-12	198
644-060-12	198
644-080-12	198
644-100-12	198
644-020-38	198
644-030-38	198
644-040-38	198
644-050-38	198
644-050-34	198
644-060-34	198
644-080-34	198
645-020-38	198
645-030-38	198
645-040-38	198
645-050-38	198
645-030-34	198
645-040-34	198
645-050-34	198
645-031-34	198
645-041-34	198
645-051-34	198
646-030-12	198
646-040-12	198
646-050-12	198
646-060-12	198
646-080-12	198
647-050-11	202
647-075-11	202
647-100-11	202
647-125-11	202
647-150-11	202
648-050-11	202
648-075-11	202
648-100-11	202
648-125-11	202
648-150-11	202
6503-915-00	51
660-054-00	141
660-254-00	141
660-254-00-BL	141
660-354-00	141
660-354-00-BL	141
660-454-00	141
6603-110-00	50
6603-915-00	50
6703-915-00	50
700-110-00	186
700-110-10	186
700-110-15	186
700-110-20	186
700-110-25	186
700-110-32	186
700-110-40	186

Spis produktów według numeru indeksu

GRUPA ARMATURA

INDEKS	STRONA
700-110-50	186
700-110-65	186
700-110-80	186
700-120-15	187
700-120-20	187
700-120-25	187
700-211-15	186
700-211-20	186
700-211-25	186
700-220-15	187
700-220-20	187
700-220-25	187
700-221-15	187
700-221-20	187
700-221-25	187
701-110-15	188
701-110-20	188
701-110-25	188
701-110-32	188
701-110-40	188
701-110-50	188
701-120-15	188
701-120-20	188
701-120-25	188
701-211-15	188
701-211-20	188
701-211-25	188
701-220-15	189
701-220-20	189
701-220-25	189
701-221-15	189
701-221-20	189
701-221-25	189
703-110-15	190
703-210-15	190
704-010-15	189
704-010-20	189
704-010-25	189
705-010-15	190
705-010-20	190
706-010-15	191
706-010-20	191
707-010-10	191
707-010-15	191
707-010-20	191
707-020-10	191
707-020-15	191
707-020-20	191
708-010-15	192
708-010-20	192
708-010-25	192
708-010-40	192
710-000-00	192
710-000-15	192
710-000-20	192
710-000-25	192
710-000-32	192
710-000-40	192
710-000-50	192
710-000-65	192
710-000-80	192
710-010-00	193
710-010-15	193
710-010-20	193
710-010-25	193
710-010-32	193
710-010-40	193

INDEKS	STRONA
710-010-50	193
710-010-65	193
710-010-80	193
720-000-15	212
720-000-20	212
720-000-25	212
720-000-32	212
720-000-40	212
720-000-50	212
730-110-10	200
730-110-15	200
730-110-20	200
730-110-25	200
730-110-32	200
730-110-40	200
730-110-50	200
730-120-10	200
730-120-15	200
730-120-20	200
730-120-25	200
730-210-15	201
730-210-20	201
730-210-25	201
730-220-15	200
730-220-20	200
730-220-25	200
740-000-15	201
740-000-20	201
740-000-25	201
750-060-15	209
750-160-15	210
751-000-07	210
751-100-07	210
752-060-07	208
752-160-07	208
757-000-07 BL	209
757-100-07-BL	209
760-000-07	212
760-001-07	211
760-100-07	211
760-101-07	211
789-100-44	207
790-100-44	207
814-000-15	214
814-000-20	214
814-000-25	214
814-002-86	196
814-003-00	196
814-005-00	196
814-010-10	214
814-010-15	214
814-010-20	214
814-010-25	214
814-011-10	214
814-011-15	214
814-011-20	214
814-011-25	214
814-012-10	214
814-012-15	214
814-012-20	214
814-012-25	214
814-014-15	214
814-014-20	214
814-014-25	214
814-020-15	217
814-020-20	217
814-100-98	218

INDEKS	STRONA
822-011-98	146
823-001-86	149
823-004-00	149
823-006-00	146
823-020-00	146
823-022-00	147
823-106-00	147
823-109-10	148
823-109-10-BL	148
823-110-00	146
823-118-00	148
823-119-00	148
823-121-00	148
823-122-00	146
823-125-00	148
823-126-00	147
823-127-00	147
823-128-00	147
823-130-00	115
824-001-00	157
824-002-00	157
824-006-00	157
824-100-00	158
824-110-00	158
826-019-00	164
827-002-00	159
827-006-00	164
831-001-00	154
831-003-00	154
831-003-00-BL	154
831-005-00	154
831-005-00-BL	154
831-016-00	154
831-018-00	154
831-018-00-BL	154
831-058-00	154
831-058-00-BL	154
831-060-00	154
831-060-00-BL	154
831-101-00	154
831-103-00	154
831-103-00-BL	154
831-105-00	154
831-105-00-BL	154
831-154-00	154
831-154-00-BL	154
831-201-00	154
831-203-00	154
831-256-00	154
831-258-00	154
834-101-00	155
834-104-00	156
834-151-00	156
834-301-00	155
834-301-00-BL	155
834-302-00	155
834-302-00-BL	155
834-303-00	155
834-303-00-BL	155
834-304-00	155
834-311-00-BL	155
834-312-00-BL	155
834-313-00-BL	155
836-001-00	19
836-001-00	26
836-001-00	40
836-001-00	46

INDEKS	STRONA
838-100-15	212
838-200-11	213
841-111-00	124
841-123-00	122
841-140-00	119
841-140-04	119
841-150-00	120
841-160-00	118
841-170-00	123
841-180-00	118
841-190-00	117
841-192-00	117
841-201-00	125
841-201-00-BL	125
841-202-00	126
841-202-00-BL	126
841-203-00	126
841-203-00-BL	126
841-204-00	125
841-204-00-BL	125
841-206-00	126
841-206-00-BL	126
841-206-04	126
841-206-04-BL	126
841-207-00	127
841-209-00-BL	127
841-210-00	125
841-210-00-BL	125
841-308-00	120
841-310-00	118
841-322-00	123
841-324-00	121
841-324-04	122
841-325-00	119
841-326-00-BL	123
841-330-00	121
841-340-00	122
841-350-00	121
841-355-00	120
842-002-44	133
842-002-44-BL	133
842-005-08	131
842-005-08-BL	131
842-015-00	131
842-018-00	135
842-020-00	128
842-020-00-BL	128
842-021-00	134
842-021-00-BL	134
842-021-04	134
842-021-04-BL	134
842-022-00	132
842-022-00-BL	132
842-023-00	128
842-023-00-BL	128
842-024-00	134
842-024-00-BL	134
842-025-00	130
842-025-00-BL	130
842-026-00	129
842-026-00-BL	129
842-028-00	132
842-028-00-BL	132
842-029-00	129
842-029-00-BL	129
842-031-00	132
842-031-00-BL	132

Spis produktów według numeru indeksu

INDEKS	STRONA
842-032-00	130
842-032-00-BL	130
842-033-00	129
842-033-00-BL	129
842-034-00	133
842-034-00-BL	133
842-035-00	130
842-035-00-BL	130
842-036-00	131
842-036-00-BL	131
842-037-00	133
842-037-00-BL	133
842-038-00	134
842-039-00	128
842-300-44	161
842-301-00	161
843-003-00	136
843-003-00-BL	136
843-011-00	136
843-011-00-BL	136
843-012-00	136
843-012-00-BL	136
843-100-44	137
843-100-44-BL	137
843-101-44	137
843-101-44-BL	137
843-105-86	137
843-113-00	136
843-113-00-BL	136
843-114-00	136
843-114-00-BL	136
843-161-00	136
843-161-00-BL	136
844-001-00	161
844-003-00	161
845-005-00	161
845-006-00	162
845-007-00	162
845-007-00-BL	162
845-008-00	162
845-009-00	161
845-017-00	161
845-018-00	161
845-019-00	161
845-026-00	161
845-030-00	162
845-034-00	162
845-035-00	162
845-100-00	19
845-100-00	27
845-100-00	40
845-100-00	46
845-101-00	19
845-101-00	27
845-101-00	40
845-101-00	46
863-001-00	163
863-009-00	163
863-012-00	163
864-016-00	162
864-017-00	162
864-018-00	162
864-040-16	213
865-001-00	163
865-007-00	163
878-013-16	213
878-200-44	213

INDEKS	STRONA
881-002-00	194
881-003-00	194
881-310-97	194
881-312-97	194
881-334-97	194
881-410-10	194
881-410-15	194
881-410-20	194
881-410-25	194
881-410-32	194
881-410-40	194
881-410-50	194
881-410-65	194
881-410-80	194
881-510-15	195
881-510-20	195
881-510-25	195
881-510-32	195
881-510-40	195
881-510-50	195
882-400-98	143
882-400-98-BL	143
883-001-98	143
883-001-98-BL	143
884-007-86	144
884-008-86	144
884-009-86	144
884-009-86-BL	144
884-010-86	144
884-010-86-BL	144
884-017-86	144
884-017-86-BL	144
884-018-86	145
884-018-86-BL	145
884-023-86	145
884-024-86	145
884-105-86-BL	145
884-106-86-BL	145
884-109-86	145
884-109-86-BL	145
884-110-86	145
884-110-86-BL	145
884-112-86	145
884-114-87	160
884-115-87	160
884-116-87	160
884-116-87-BL	160
884-117-87	160
885-000-98	143
885-000-98-BL	143
886-100-98	142
886-200-98	142
886-300-98	142
886-500-98	208
887-001-00	142
891-010-10	195
891-010-15	195
891-010-20	195
891-010-25	195
891-010-32	195
891-010-40	195
891-010-50	195
891-010-65	195
891-010-80	195
892-003-00	152
892-003-00-BL	152
892-004-00	152

INDEKS	STRONA
892-004-00-BL	152
892-007-00	152
892-007-00-BL	152
892-008-00	152
892-008-00-BL	152
892-015-00	152
892-017-00	152
892-017-00-BL	152
892-018-00	152
892-018-00-BL	152
892-019-00	152
892-049-89	196
892-052-89	196
892-064-44	153
892-065-44	153
892-253-00	196
892-261-89	153
892-261-89-BL	153
892-262-89	153
892-262-89-BL	153
892-271-00	152
892-272-00	152
892-302-08	151
892-303-08	151
892-410-00	150
892-501-00	150
892-590-00	150
892-620-00	150
892-740-00	150
892-806-08	151
892-807-08	151
892-910-00	151
892-911-00	151
892-920-00	151
892-921-00	152
918-171-00	151
922-551-00	151
935-231-11	164
935-301-11	164
938-071-44	213
938-101-44	213
938-121-44	213
938-131-44	213
943-481-00	163
943-700-15	217
943-700-20	217
943-700-25	217
944-615-10	216
944-620-15	216
944-625-20	216
944-700-10	215
944-700-15	215
944-700-20	215
944-700-25	215
944-710-10	215
944-710-15	215
944-710-20	215
944-720-10	215
944-720-15	215
944-720-20	215
944-720-25	215
944-730-15	216
944-730-20	216
944-740-10	216
944-740-15	216
944-740-20	216
944-801-98	213

INDEKS	STRONA
946-251-00	139
948-021-86	161
949-010-15	217
949-010-20	217
949-015-15	218
949-020-15	218
949-020-20	218
949-020-25	218
949-041-00	161
949-041-44	161
952-111-00	156
952-131-00	156
952-253-00	164
952-253-00-BL	164
953-271-86	157
959-091-86	156
959-161-86	156
959-171-86	164
961-011-85	160
961-071-85	160
961-081-85	160
961-121-85	160
961-176-94	213
961-241-85	160
962-021-87	160
962-052-87	160
962-053-87	160
962-211-87	160
962-331-87	160
962-381-86	160
963-021-87	160
963-141-87	160
963-191-87	160
963-231-87	160
963-301-87	160
963-331-87	160
963-341-87	160
963-401-87	160
964-021-87	160
964-041-87	160
964-101-87	160
965-071-87	160
965-151-87	160
965-161-87	160
965-171-87	160
965-251-87	160
965-371-87	160
965-381-87	160
971-121-86	152
971-441-86	153
974-101-00	159
974-101-00-BL	159
974-161-00	159
974-161-00-BL	159
974-261-00	196
974-261-00-BL	196
976-131-00	161
976-301-00	161
977-011-00	161
982-011-11	157
982-191-11	157
982-191-11-BL	157
991-002-86	164
993-001-90	142
993-002-90	143
999-011-86	164

Notatki

Notatki



GRUPA ARMATURA

Niniejsze wydanie zawiera proponowane ceny netto w sprzedaży detalicznej. Stanowi ona jedynie informację handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu Art. 66 ust. 1 KC. Ulotka stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 KC. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie i cenach. Niektóre produkty mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciach.

www.grupa-armatura.pl

Armatura Kraków SA
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72
tel. + 48 12 25 44 200
fax + 48 12 25 44 201
e-mail biuro@grupa-armatura.pl
www.grupa-armatura.pl
INFOLINIA 0 800 433 334