
Kocioł **EKO-KWPm** z automatycznym podajnikiem na miał



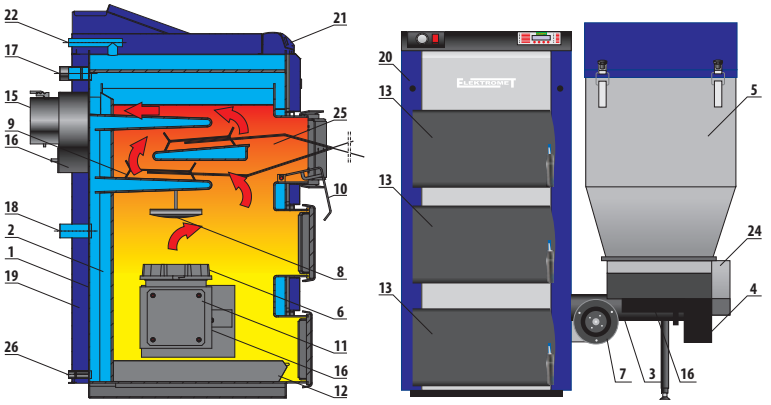

1. korpus kotła, **2**. wymiennik, **3**. podajnik ślimakowy, **4**. motoreduktor, **5**. zasobnik paliwa, **6**. ruszt, **7**. wentylator, **8**. deflektor, **9**. zawirowywacze **10**. kierownica ciągu, **11**. mieszacz, **12**. popielnik, **13**. drzwiczki, **14**. przegroda regulacyjna, **15**. czopuch, **16**. klapy rewizyjne, **17**. przyłącze wody grzewczej -wyjście, **18**. przyłącze wody grzewczej -powrót, **19**. izolacja termiczna, **20**. obudowa, **21**. panel sterujący, **22**. odpowietrznik, **24**. napęd podajnika ślimakowego, **25**. haki do zawirowywaczy, **26**. spust

Paliwo podstawowe: węgiel kamienny typu 31.2 lub 32.2 sortyment: miał MIA lub MIIA. **Paliwo zastępcze:** węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny (eko-groszek) 31.2. **Parametry:** zalecana wartość opałowa ok. 27 MJ/kg (min. 23 MJ/kg), wilgotność max. 20%, zapopielnie max. 12%.


Parametr	J.m.	EKO-KWPm 25
Moc nominalna	kW	25
Zakres regulacji mocy	kW	7-30
Sprawność *	%	87,6
Powierzchnia grzejna wymiennika	m^2	2,8
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej *	kg/h	ok. 4,0
Min. zużycie paliwa *	kg/h	ok. 1,5
Klasa		3
Temperatura spalin	°C	160 ÷ 250
Masa kotła bez wody	kg	440
Pojemność wodna	dm^3	108
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	20 x 20

Parametr		J.m.	EKO-KWPm 25
Wymagany ciąg kominowy		mbar	0,1 ÷ 0,25
Otwór zasypowy zasobnika		mm	500 x 600
Pojemność zasobnika		dm^3/kg	190/150
Max. podaż paliwa przez podajnik ślimakowy		kg/h	ok. 12,6
Max. ciśnienie robocze wody		bar	2,5
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		°C	50 ÷ 65
Max. i min. temperatura wody grzewczej		°C	90/35
Przyłącza kotła	- woda grzewcza (wyjście)		Gzew.1½"- 1 szt., Gwew. 1" – 2 szt.
	- woda grzewcza (powrót)		Gzew. 1 ½" – 1 szt.
Spust			Gwew. ½"
Napięcie przyłączeniowe			1~230V/50Hz TN-S
Elektryczna moc przyłączeniowa (wentylator + motoreduktor)		W	260
Gabaryty: wysokość x szerokość x głębokość		mm	1330 x 1250 x 990

* podano dla węgla kamiennego typu 31.2 (miał węglowy) o wartości opałowej 28 MJ/kg. Przy spalaniu eko-groszku o podobnej kaloryczności parametry eksploatacyjne kotła są zbliżone.

Kocioł **EKO-KWPns** z automatycznym podajnikiem na ekogroszek



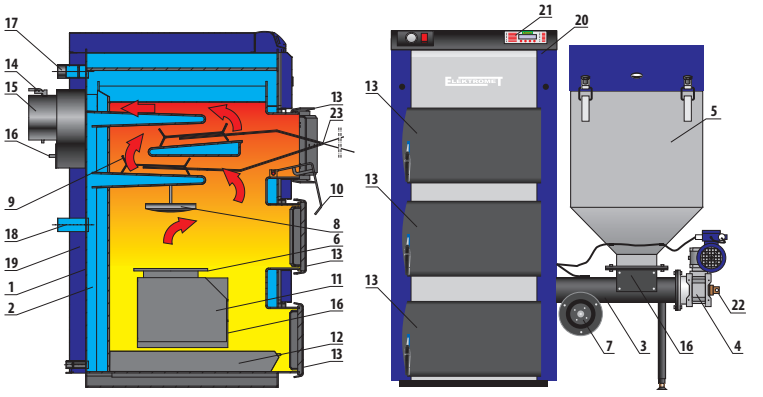

1. korpus kotła; **2**. wymiennik; **3**. podajnik ślimakowy; **4**. motoreduktor; **5**. zasobnik paliwa; **6**. ruszt; **7**. wentylator nadmuchowy; **8**. deflektor; **9**. zawirowywacze; **10**. kierownica ciągu; **11**. mieszacz; **12**. popielnik; **13**. drzwiczki; **14**. przegroda regulacyjna; **15**. czopuch; **16**. klapy rewizyjne; **17**. przyłącza wody grzewczej – wyjścia; **18**. przyłącze wody grzewczej – powrót; **19**. izolacja mineralna; **20**. obudowa; **21**. panel sterujący; **22**. zawleczka zabezpieczająca; **23**. hak do zakładania zawirowywaczy


Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny płukany 31.2 (eko-groszek). Klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o następujących parametrach: granulacja 5-25 mm, niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się podczas spalania), średnia do wysokiej zawartość części lotnych – 28% do 40%, wilgotność mniejsza niż 15%.

Parametr	J.m.	EKO-KWP ns 12	EKO-KWP ns 15	EKO-KWP ns 20	EKO-KWP ns 25	EKO-KWP ns 38
Moc nominalna	kW	12	15	20	25	38
Zakres regulacji mocy	kW	3-15	5 - 20	5-20	7-30	12 - 50
Sprawność	%	88,5 ÷ 89,9				
Powierzchnia grzejna wymiennika	m^2	1,65	2,0	2,0	2,8	4,0
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej	kg/h	ok. 2,0	ok. 2,5	ok. 2,5	ok. 4,0	ok. 6,3
Min. zużycie paliwa	kg/h	ok. 0,8	ok. 1,0	ok. 1,0	ok. 1,5	ok. 2,1
Klasa		3				
Temperatura spalin	°C	160 ÷ 250				
Masa kotła bez wody	kg	325	360	365	410	550
Pojemność wodna	dm^3	72	80	80	108	155
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160				
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	16 x 16			20 x 20	20 x 20

Parametr		J.m.	EKO-KWP ns 12	EKO-KWP ns 15	EKO-KWP ns 20	EKO-KWP ns 25	EKO-KWP ns 38
Otwór zasypowy zasobnika		mm	410x500	410x500	410x500	500 x 600	520 x 730
Pojemność zasobnika		dm^3/kg	115/90	155/120	155/120	180/140	275/210
Max. podaż paliwa przez podajnik ślimakowy		kg/h	ok.12,6				ok. 14,7
Max. ciśnienie robocze wody		bar	2,5				
Zalecana temp. robocza wody grzewczej		°C	65				
Max. i min. temperatura wody grzewczej		°C	90/35				
Wymagany ciąg kominowy		mbar	0,1 ÷ 0,25				
Przyłącza kotła	- woda grzewcza (wyjście)		Gzew.1½"- 1 szt., Gwew. 1" – 2 szt.				
	- woda grzewcza (powrót)		Gzew. 1 ½" – 1 szt.				
Spust			Gwew. ½"				
Napięcie przyłączeniowe			1~230V/50Hz TN-S				
Elektryczna moc przyłączeniowa		W	170				
Gabaryty: wysokość x szerokość x głębokość		mm	1105x840x1220	1240x840x1220	1240x840x1220	1330x990x1250	1450x1250x1250

Kocioł **EKO-PE** na pelety



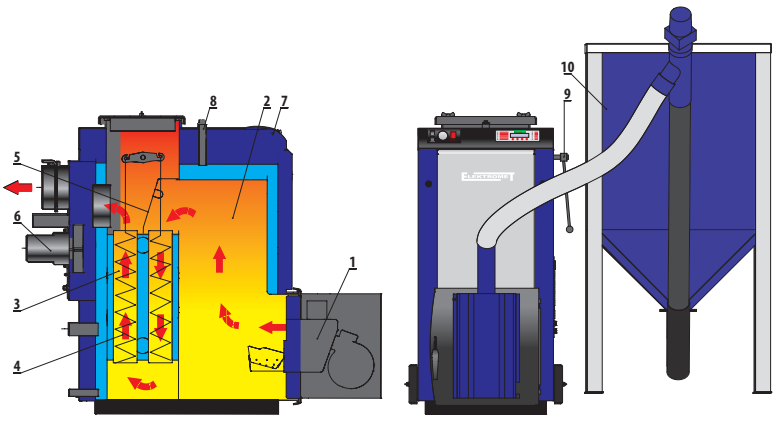

1 – palnik; **2** – komora spalania; **3** – rury wymiennika; **4** – spirale czyszczące; **5** – kierownica ciągu; **6** – wentylator wyciągowy; **7** – sterownik mikroprocesorowy, panel sterujący; **8** – odpowietrznik; **9** – dźwignia czyszczaka; 10 – zasobnik na pelety: 310 lub 540 l


Paliwo: Pelet o wymiarach 6-8 mm o właściwościach zgodnych z normą DIN 51731
Zbiornik na pelety: 310 l, 540 l

Parametr	J. m.	EKO-PE 20
Moc nominalna	kW	20
Sprawność	%	92,4
Pojemność wodna	dm^3	ok. 110
Ciśnienie robocze	bar	2,5
Zakres nastaw temp.	°C	40 - 85
Zalecana temp. wody grzewczej	°C	55
Zewnętrzna średnica czopucha	mm	133

Parametr		J. m.	EKO-PE 20
Wymagany ciąg kominowy		Pa	10 - 20
Przyłącza wody grzewczej	wyjście		1 ½" - 2 szt.
	powrót		1 ½" - 2 szt.
Spust			½"
Masa kotła bez wody		kg	ok. 300
Elektryczna moc przyłączeniowa (palnik + wentylator)		W	ok. 640
Rodzaj paliwa			pellety 6 i 8 mm
Gabaryty(bez zbiornika): wysokość x szerokość x głębokość		mm	1150 x 625 x 980

Kocioł **EKO-PEd** na pelety



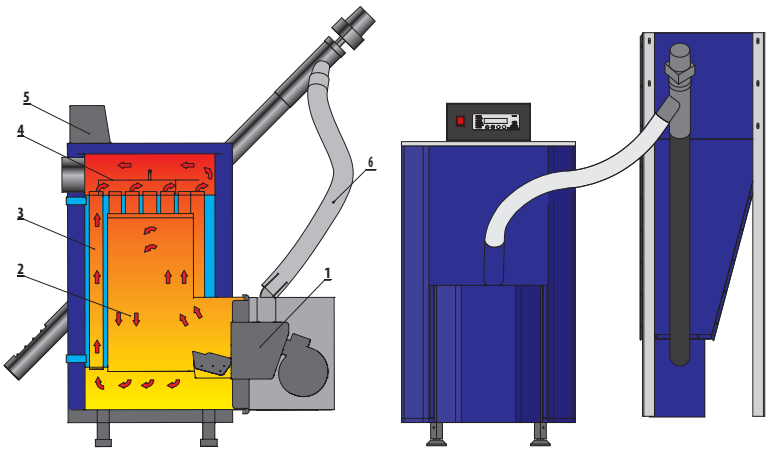

1 – palnik do pellet; **2** – komora spalania; **3** – rury wymiennika; **4** – kierownica ciągu; **5** – panel sterujący ze sterownikiem mikroprocesorowym; **6**. podajnik palnika

Paliwo: Pelet o wymiarach 6-8 mm o właściwościach zgodnych z normą DIN 51731
Zbiornik na pelety: 310 l, 540 l

Parametr	J.m.	EKO-PEd 20
Moc nominalna	kW	20
Sprawność	%	90,4
Pojemność wodna	dm^3	ok. 45
Ciśnienie robocze	bar	2,5
Zakres nastaw temperatury	°C	40 - 85
Zalecana temperatura wody grzewczej	°C	55

Parametr		J.m.	EKO-PEd 20
Zewnetrzna średnica czopucha		mm	133
Wymagany ciąg kominowy		Pa	10 - 20
Przyłącza wody grzewczej	wyjście		1"
	powrót		1"
Masa kotła bez wody		kg	ok. 200
Gabaryty (bez zasobnika): wysokość x szerokość x głębokość (z palnikiem)		mm	1140 x 620 x 935

Pieczęć dystrybutora

Z.U.G. „Elektromet" zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy . Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od tych przedstawionych na zdjęciu.

Z.U.G. „Elektromet" W. Jurkiewicz • 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53 • tel. +48 77 4710810, fax +48 77 4853724 • www.elektromet.com.pl, e-mail: handlowy@elektromet.com.pl

ELEKTROMET®

technika grzewcza

nowoczesność tradycja pasja nowoczesność tradycja pasja nowoczesność tradycja pasja




KOTŁY C.O.
NA PALIWA STAŁE

www.elektromet.com.pl

Kocioł **EKO-KWS 6, 10, 14** z rusztem wodnym i ręcznym zasypem paliwa



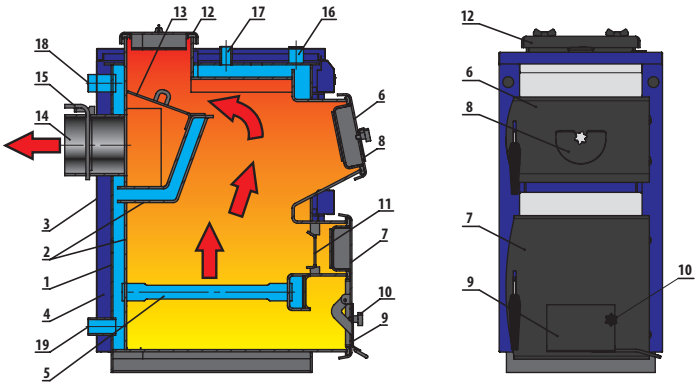

1. korpus kotła, **2**. wymiennik, **3**. obudowa, **4**. izolacja termiczna, **5**. ruszt wodny, **6**. drzwiczki zasypowe, **7**. drzwiczki dolne, **8**. wziernik i przepustnica powietrza wtórnego, **9**. przepustnica powietrza pierwotnego, **10**. pokrętło przepustnicy, **11**. drzwiczki paleniska, **12**. pokrywa rewizyjna, **13**. kierownica ciągu, **14**. czopuch, **15**. przegroda regulacyjna, **16**. mufka miarkownika, **17**. mufka termometru, **18**. przyłącza wody grzewczej - wyjścia, **19**. przyłącze wody grzewczej - powrót


Paliwo podstawowe: węgiel kamienny typu 31.2 lub 32.1 sortyment groszek, orzech.
Paliwo zastępcze: węgiel brunatny, sezonowane drewno.

Parametr	J.m.	EKO-KWS 6	EKO-KWS 10	EKO-KWS 14
Nominalna moc grzewcza	kW	6	10	14
Minimalna moc grzewcza	kW	2	6	6
Sprawność	%	~ 80		
Min/max. temp. wody	°C	40 / 85		
Max. ciśnienie w kotle robocze	bar	2,5		
Pojemność komory spalania	dm^3	14	35	40
Stałopalność	h	> 5		
Pojemność wodna	dm^3	22	31	41

Parametr		J.m.	EKO-KWS 6	EKO-KWS 10	EKO-KWS 14
Powierzchnia grzewcza wymiennika		m^2	0,6	1,0	1,6
Wymagany ciąg kominowy		Pa	20 ÷ 35		
Przekrój otworu kominowego		cm	14 x 14		
Średnica zewnętrzna czopucha		mm	133		
Przyłącza kotła	wyjście wody grz.		Gwew. 1" - 2 szt.		
	powrót wody grz.		Gzew.1" - 1 szt.		
Spust			Gwew. ½"		
Masa kotła bez wody		kg	124	155	185
Gabaryty: szerokość x wysokość x głębokość		mm	360x735x660	360x900x760	360x1040x780

Kocioł **EKO-KWS 20, 25, 30** z rusztem wodnym i ręcznym zasypem paliwa



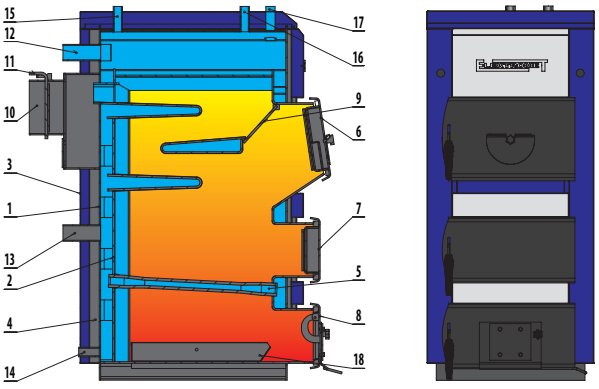

1. korpus kotła; **2**. wymennik; **3**. obudowa; **4**. izolacja termiczna; **5**. ruszt wodny; **6**. drzwiczki zasypowe z wziernikiem i przepustnicą wtórnego powietrza; **7**. drzwiczki paleniska; **8**. drzwiczki dolne z przepustnicą powietrza wtórnego; **9**. kierownica ciągu; **10**. czopuch; **11**. przegroda regulacyjna; **12**. przyłącza wody grzewczej-wyjście; **13**. przyłącza wody grzewczej-powrót; **14**. spust; **15**. odpowietrzenie; **16**. mufka termometru; **17**. mufka miarkownika; **18**. szuflada popielnika


Paliwo podstawowe: węgiel kamienny typu 31.2 lub 32.1 sortyment groszek, orzech.
Paliwo zastępcze: węgiel brunatny, sezonowane drewno.

Parametr	J.m.	EKO-KWS 20	EKO-KWS 25	EKO-KWS 30
Nominalna moc grzewcza	kW	20	25	30
Minimalna moc grzewcza	kW	6	8	10
Sprawność	%	~ 80		
Min/max. temp. wody	°C	40 / 85		
Max. ciśnienie w kotle robocze	bar	2,5		
Pojemność komory spalania	dm^3	35	48	65
Stałopalność	h	> 5		
Pojemność wodna	dm^3	55	70	95

Parametr		J.m.	EKO-KWS 20	EKO-KWS 25	EKO-KWS 30
Powierzchnia grzewcza wymiennika		m^2	2,0	2,4	2,9
Wymagany ciąg kominowy		Pa	20 ÷ 35		
Przekrój otworu kominowego		cm	14 x 14		
Średnica zewnętrzna czopucha		mm	160		
Przyłącza kotła	wyjście wody grz.		Gwew. 1" - 2 szt.		
	powrót wody grz.		Gzew.1" - 1 szt.		
Spust			Gwew. ½"		
Masa kotła bez wody		kg	230	265	305
Gabaryty: szerokość x wysokość x głębokość		mm	485x1075x880	515x1120x930	555x1220x980

Kocioł **EKO-KWRW 15, 20, 25, 30** wszystkopalny



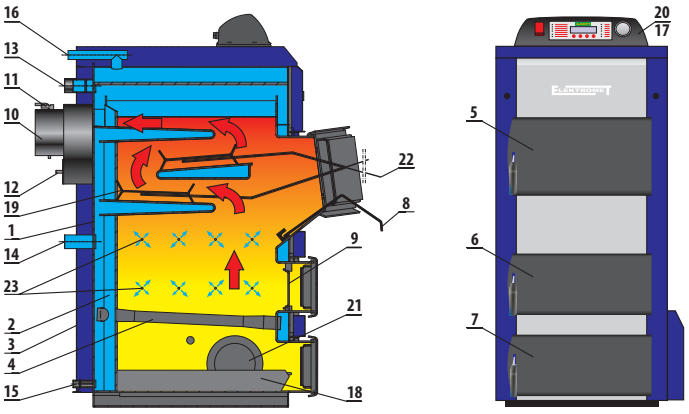

1. korpus kotła, **2**. wymiennik, **3**. obudowa, **4**. ruszt wodny, **5**. drzwiczki zasypowe, **6**. drzwiczki, **7**. drzwiczki popielnika, **8**. kierownica ciągu, **9**. drzwiczki rewizyjne, **10**. czopuch, **11**. przegroda regulacyjna, **12**. klapa rewizyjna, **13**. przyłącze wody grzewczej - wyjścia, **14**. przyłącze wody grzewczej - powrót, **15**. spust, **16**. odpowietrzenie, **17**. termometr + manometr, **18**. szuflada popielnika, **19**. zawirowywacze, **20**. panel sterujący, **21**. wentylator, **22**. haki do zawirowywaczy, **23**. dysze nadmuchowe (tylko w wersji Wind)

Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortymentu orzech.
Paliwo zastępcze: brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno sezonowane.
Kocioł dostępny jest również w wersji **EKO-KWR 15, 20, 25, 30** - wariant ten **nie posiada** dysz nadmuchowych (opis rysunku, pozycja 23).


Parametr	J.m.	EKO-KWRW 15	EKO-KWRW 20	EKO-KWRW 25	EKO-KWRW 30
Nominalna moc grzewcza	kW	15	20	25	30
Minimalna moc grzewcza	kW	4	6	8	10
Sprawność *	%	80			
Sprawność dla paliwa zastępczego	%	ok. 75			
Min/max. temp. wody	°C	40 / 85			
Max. ciśnienie robocze w kotle	bar	2,5			
Jednorazowy zasyp paliwa	kg	27	35	48	65
Pojemność wodna	dm^3	45	55	70	95

* podano dla paliwa podstawowego

Parametr		J.m.	EKO-KWRW 15	EKO-KWRW 20	EKO-KWRW 25	EKO-KWRW 30
Powierzchnia grzejna wymiennika		m^2	1,5	2,0	2,4	2,9
Wymagany ciąg kominowy		Pa	20 - 35			
Zalecany przekrój otworu kominowego		cm^2	ok. 350			
Średnica zewnętrzna czopucha		mm	160			
Przyłącza kotła	wyjście wody grzewczej		Gzew. 1½" – 1 szt. Gwew. 1" – 2 szt.			
	powrót wody grzewczej		Gzew. 1½" – 1 szt.			
Spust			Gwew. ½"			
Gabaryty: szerokość x wysokość x głębokość		mm	525x1155x810	525x1200x890	550x1245x990	590x1345x990
Masa kotła bez wody		kg	200	235	270	310

Kocioł **EKO-KWRW 40, 50, 60, 70** wszystkopalny



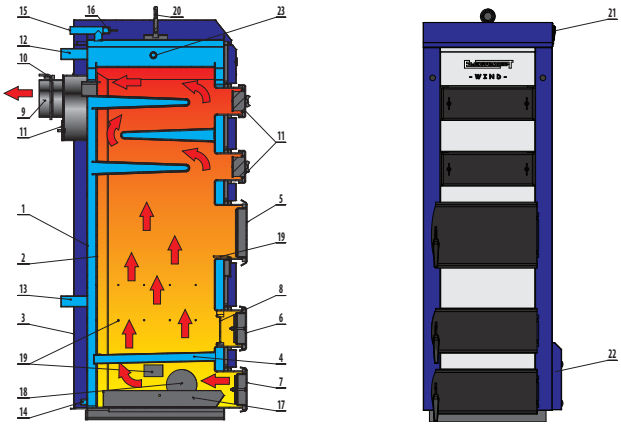

1. korpus kotła; **2**. wymiennik; **3**. obudowa; **4**. ruszt wodny; **5**. drzwiczki zasypowe; **6**. drzwiczki; **7**. drzwiczki popielnika; **8**. kierownica ciągu; **9**. czopuch; **10**. przegroda regulacyjna; **11**. pokrywa rewizyjna; **12**. przyłącza wody grzewczej – wyjścia; **13**. przyłącze wody grzewczej – powrót; **14**. spust; **15**. odpowietrznik; **16**. przyłącze termometr + manometr; **17**. popielnik; **18**. wentylator nadmuchowy; **19**. dysze nadmuchowe; **20**. zawiesie; **21**. panel sterujący; **22**. osłona wentylatora; **23**. mufka czujnika zabezpieczenia termicznego

Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortymentu orzech.
Paliwo zastępcze: brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno sezonowane.


Parametr	J.m.	EKO-KWRW 40	EKO-KWRW 50	EKO-KWRW 60	EKO-KWRW 70
Nominalna moc grzewcza	kW	40	50	60	70
Minimalna moc grzewcza	kW	10	15	25	30
Sprawność *	%	80			
Sprawność dla paliwa zastępczego	%	ok. 75			
Min/max. temp. wody	°C	40 / 85			
Max. ciśnienie robocze w kotle	bar	2,5			
Jednorazowy zasyp paliwa	kg	97	135	210	280
Pojemność wodna	dm^3	123	163	187	216

* podano dla paliwa podstawowego

Parametr		J.m.	EKO-KWRW 40	EKO-KWRW 50	EKO-KWRW 60	EKO-KWRW 70
Powierzchnia grzejna wymiennika		m^2	3,6	4,6	6,0	7,0
Wymagany ciąg kominowy		Pa	20 - 35		30 - 40	
Zalecany przekrój otworu kominowego		cm^2	ok. 350		ok. 480	
Średnica zewnętrzna czopucha		mm	160	194		
Przyłącza kotła	wyjście wody grzewczej		Gzew. 1½" – 1 szt. Gwew. 1" – 2 szt.		Gzew. 2" - 1 szt. Gwew.1" - 2 szt.	
	powrót wody grzewczej		Gzew. 1½" – 1 szt.		Gzew. 2" -1 szt.	
Spust			Gwew. ½"			
Gabaryty: szerokość x wysokość x głębokość		mm	590x1695x890	625x1735x1040	770x1835x1040	770x1935x1120
Masa kotła bez wody		kg	375	455	580	687

Kocioł **EKO-KWPR 25** z paleniskiem retortowym i rusztem wodnym **DUAL**



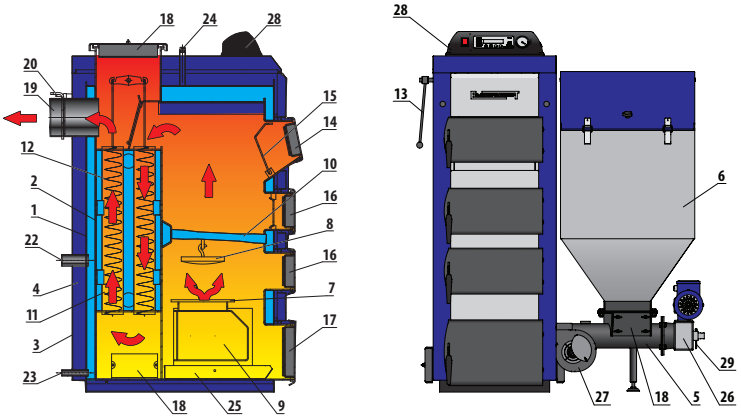

1. korpus kotła, **2**. wymiennik, **3**. obudowa, **4**. izolacja termiczna, **5**. podajnik ślimakowy, **6**. zasobnik paliwa, **7**. ruszt, **8**. deflektor, **9**. mieszacz; **10**. ruszt wodny, **11**. rury wymiennika, **12**. spirale czyszczące, **13**. dźwignia, **14**. drzwiczki zasypowe, **15**. osłona drzwiczek, **16**. drzwiczki; **17**. drzwiczki popielnika, **18**. klapy rewizyjne, **19**. czopuch, **20**. przegroda regulacyjna, **22**. przyłącza wody grzewczej - powrót, **23**. spust; **24**. odpowietrznik, **25**. popielnik, **26**. motoreduktor, **27**. wentylator, **28**. panel sterujący, **29**. zawleczka


Paliwo spalane na ruszcie podajnika: paliwo podstawowe: węgiel kamienny typu 31.2 o granulacji 5÷25 mm (eko-groszek).
Paliwo spalane na awaryjnym ruszcie wodnym: - drewno opałowe dł. max. 40 cm (przynajmniej rok sezonowane - wilgotność ok. 15%),
- węgiel kamienny typu 32.1 - orzech

Parametr	J.m.	EKO-KWPR 25
Moc nominalna	kW	25
Zakres regulacji mocy	kW	7-30
Sprawność	%	ok. 92%
Powierzchnia grzejna wymiennika	m^2	2,5
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej	kg/h	ok. 4,0
Min. zużycie paliwa	kg/h	ok. 1,5
Klasa		3
Temperatura spalin	°C	100 ÷ 200
Masa kotła bez wody	kg	410
Pojemność wodna	dm^3	~ 125
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160
Odległość czopucha od podstawy	mm	970
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	20 x 20

Parametr		J.m.	EKO-KWPR 25
Otwór zasypowy zasobnika		mm	500 x 600
Pojemność zasobnika		dm^3/kg	230/180
Max. podaż paliwa przez podajnik ślimakowy		kg/h	ok. 12,6
Max. ciśnienie robocze wody		bar	2,5
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		°C	65
Max. i min. temperatura wody grzewczej		°C	90/35
Wymagany ciąg kominowy		mbar	0,1 ÷ 0,25
Przyłącza kotła	- woda grzewcza (wyjście)		Gzew.1½" - 2 szt.
	- woda grzewcza (powrót)		Gzew. 1 ½" – 2 szt.
Spust			Gwew. ½"
Napięcie przyłączeniowe			1~230V/50Hz TN-S
Elektryczna moc przyłączeniowa (wentylator + przekładnia)		W	170
Wymiary: szerokość całk. x głębokość x wysokość		mm	1150 x 1060 x 1520

Kocioł **EKO-KWPR 15** z paleniskiem retortowym i rusztem wodnym **DUAL**



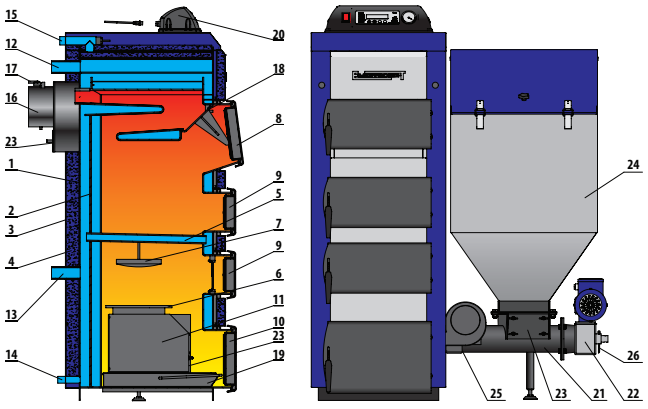

1. korpus kotła; **2**. wymiennik; **3**. obudowa; **4**. izolacja termiczna; **5**. ruszt wodny; **6**. ruszt; **7**. deflektor; **8**. drzwiczki zasypowe; **9**. drzwiczki; **10**. drzwiczki popielniki; **11**. mieszacz; **12**. przyłącza wody grzewczej-wyjście; **13**. przyłącza wody grzewczej-powrót; **14**. spust; **15**. odpowietrznik; **16**. czopuch; **17**. przegroda regulacyjna; **18**. kierownica ciągu; **19**. popielnik; **20**. sterownik; **21**. podajnik ślimakowy; **22**. motoreduktor; **23**. klapy rewizyjne; **24**. zasobnik; **25**. wentylator nadmuchowy; **26**. zawleczka

Paliwo spalane na ruszcie podajnika: paliwo podstawowe: węgiel kamienny typu 31.2 o granulacji 5÷25 mm (eko-groszek).
Paliwo spalane na awaryjnym ruszcie wodnym: - drewno opałowe dł. max. 40 cm (przynajmniej rok sezonowane - wilgotność ok. 15%),
- węgiel kamienny typu 32.1 - orzech

Parametr	J. m.	EKO-KWPR 15
Moc nominalna	kW	15
Zakres regulacji mocy	kW	5-20
Sprawność	%	ok. 92%
Powierzchnia grzejna wymiennika	m^2	1,6
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej	kg/h	ok. 1,9
Min. zużycie paliwa	kg/h	ok. 0,7
Klasa		3
Temperatura spalin	°C	100 ÷ 200
Masa kotła bez wody	kg	400
Pojemność wodna	dm^3	~ 99
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160
Odległość czopucha od podstawy	mm	1175
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	16 x 16

Parametr		J. m.	EKO-KWPR 15
Otwór zasypowy zasobnika		mm	410 x 500
Pojemność zasobnika		dm^3/kg	185/140
Max. podaż paliwa przez podajnik ślimakowy		kg/h	ok. 12,6
Max. ciśnienie robocze wody		bar	2,5
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej		°C	65
Max. i min. temperatura wody grzewczej		°C	85/35
Wymagany ciąg kominowy		mbar	0,1 ÷ 0,25
Przyłącza kotła	- woda grzewcza (wyjście)		Gzew.1½" - 2 szt.
	- woda grzewcza (powrót)		Gzew. 1 ½" – 2 szt.
Spust			Gwew. ½"
Napięcie przyłączeniowe			1~230V/50Hz TN-S
Elektryczna moc przyłączeniowa (wentylator + przekładnia)		W	170
Wymiary: szerokość całk. x głębokość x wysokość		mm	1180x860x1575