
ELEMENTY KOMINÓW JEDNOŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania

NAZWA WYROBU	SYMBOL

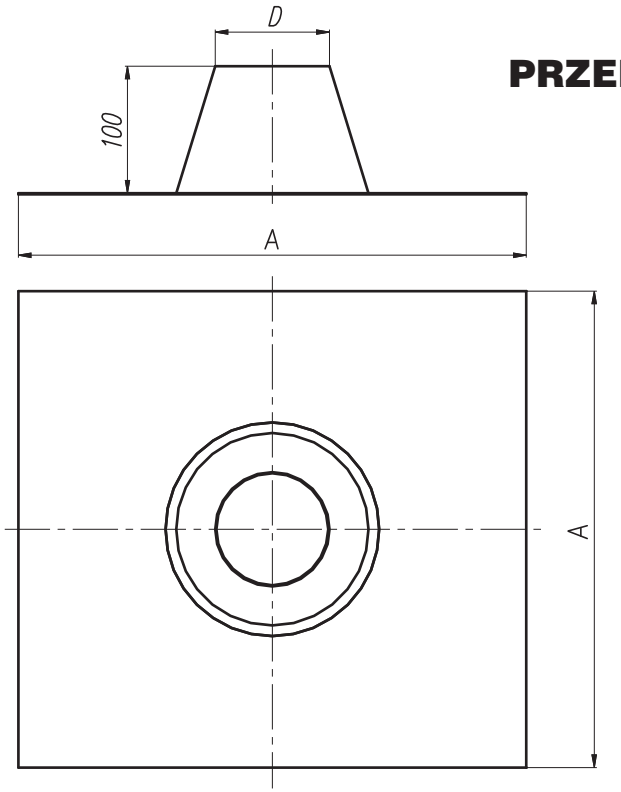

PRZEPUST DACHOWY 0º — SX-TJ...PD

Zastosowanie:

służy do zabezpieczenia otworu wokół systemu spalinowego w połaci dachowej, proponowany w komplecie z osłoną

Tabela wymiarów

Średnica	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110
D [mm]	120	135	150	160
A [mm]	400	400	430	450

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl