
ELEMENTY KOMINÓW JEDNOŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania

NAZWA WYROBU	SYMBOL
WYWIEWKA	**SX-TJ...W**
WYWIEWKA NIERDZEWNA	**SX-TJN...W**

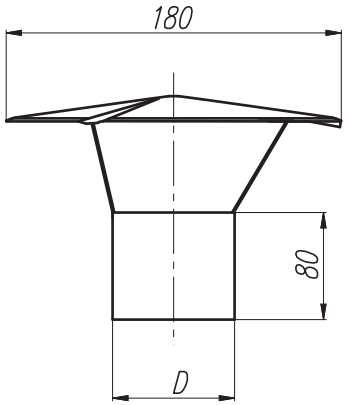

Zastosowanie:

służy do zabezpieczenia wylotu tak systemu powietrznego, jak i spalinowego przed opadami atmosferycznymi

Tabela wymiarów

Średnica	Ø60	Ø80	Ø100	Ø110
D [mm], wyróżnik	60	80	100	110

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl