
ELEMENTY KOMINÓW DWUŚCIENNYCH

do kotłów z zamkniętą komorą spalania

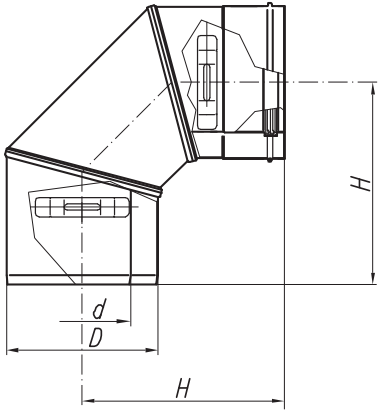

NAZWA WYROBU	SYMBOL
KOLANO DWUŚCIENNE 90°	**SX-TD.../...K90**
KOLANO DWUŚCIENNE 90° BIAŁE	**SX-TD.../...K90B**
KOLANO DWUŚCIENNE NIERDZEWNE 90°	**SX-TDN.../...K90**

Zastosowanie:

umożliwia zbudowanie systemu powietrzno-spalinowego ze zmianą kierunku przepływu o 90°

Tabela wymiarów

Średnica komina	Ø60/100	Ø80/125	Ø100/150	Ø110/150
D [mm]	100	125	150	150
d [mm]	60	80	100	110
H [mm]	145	155	165	165

SP. Z O.O. SpiroFlex®

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 6E • tel. 17 7881770, 17 7881777; fax 17 7881771 • e-mail: biuro@spiroflex.com.pl